

エバラDVS型セミボルテックス水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE SEMI VORTEX PUMPS

代 表 性 能 曲 線

PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL 65DVSA6.75B

周 波 数
FREQUENCY 60 Hz

出 力
OUTPUT 0.75 kW

電 動 機 定 格
MOTOR RATING

200 V

3.9 A


3340 min⁻¹

0.75 kW

形 式 乾式水中形
TYPE DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR					
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)					出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.			
	L/min	m	%	A	kW	%			kW
1	0.0	12.8	0.0	2.628	0.705	65.2			0.460
2	70.0	11.4	22.8	3.070	0.861	66.4			0.572
3	140.0	10.2	35.0	3.478	0.996	66.6			0.664
4	230.0	8.2	42.0	3.803	1.102	66.3			0.731
5	346.0	4.2	31.5	3.900	1.133	66.2			0.750

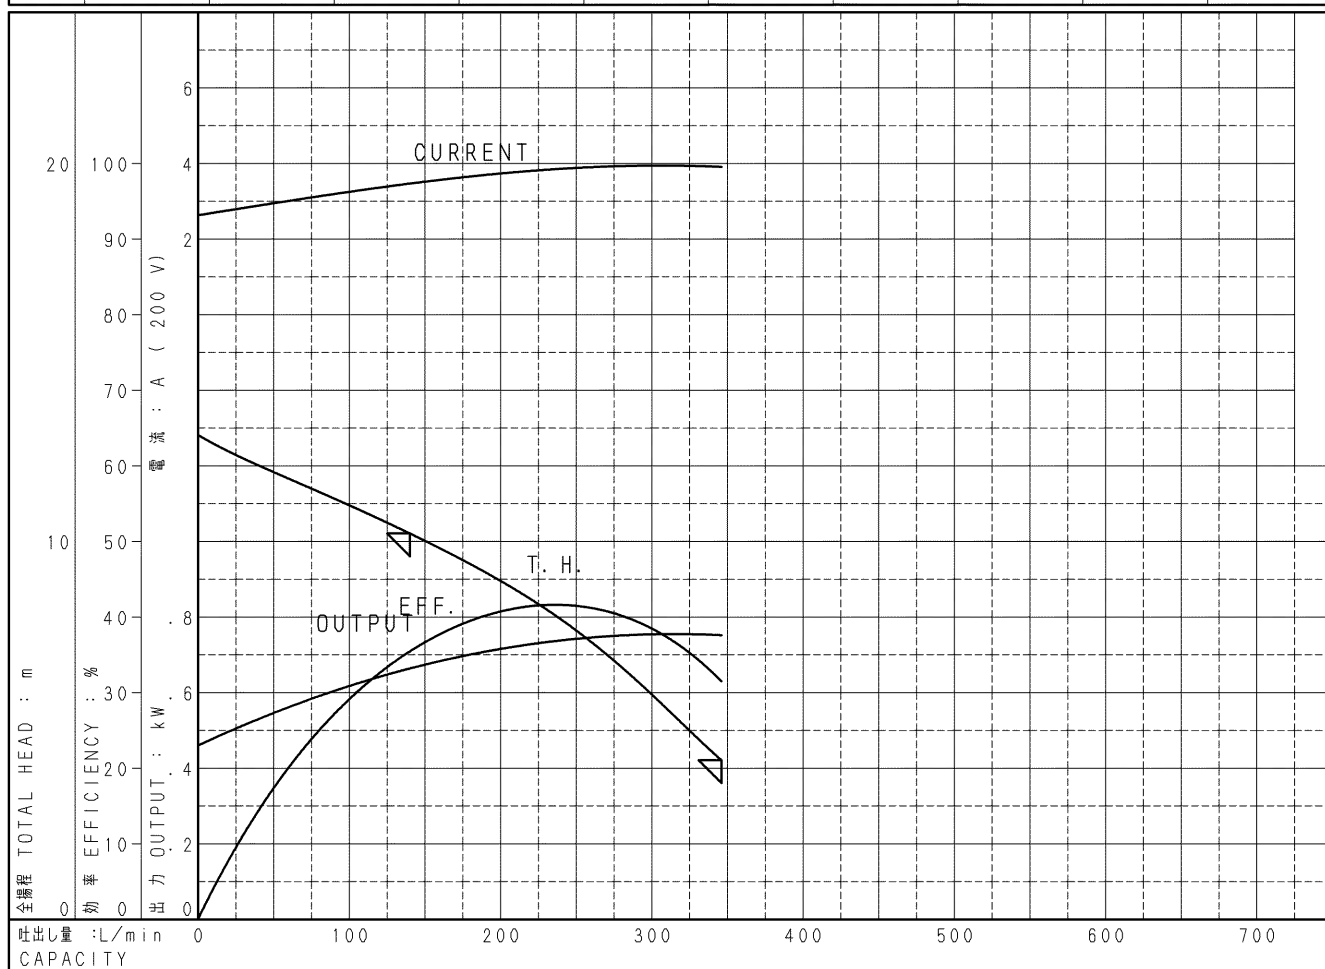

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	数 量 QTY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P65DVSA6.75B

000

A4-201A
230916