


エバラDVS型セミボルテックス水中ポンプ
EBARA SUBMERSIBLE SEMI VORTEX PUMPS

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 65DVSH51.5A 周 波 数 FREQUENCY 50 Hz OUTPUT 1.5 kW

電 動 機 定 格 MOTOR RATING 200 V 6.6 A 2845 min⁻¹ 1.5 kW 形 式 TYPE 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR					
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)					出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.			
	L/min	m	%	A	kW	%			kW
1	0.0	17.1	0.0	4.634	1.403	67.0			0.940
2	140.0	14.4	30.2	5.105	1.577	68.7			1.085
3	300.0	11.6	43.1	5.933	1.874	70.5			1.322
4	400.0	9.0	41.9	6.221	1.974	70.9			1.400
5	544.0	4.2	24.9	6.573	2.096	71.2			1.493

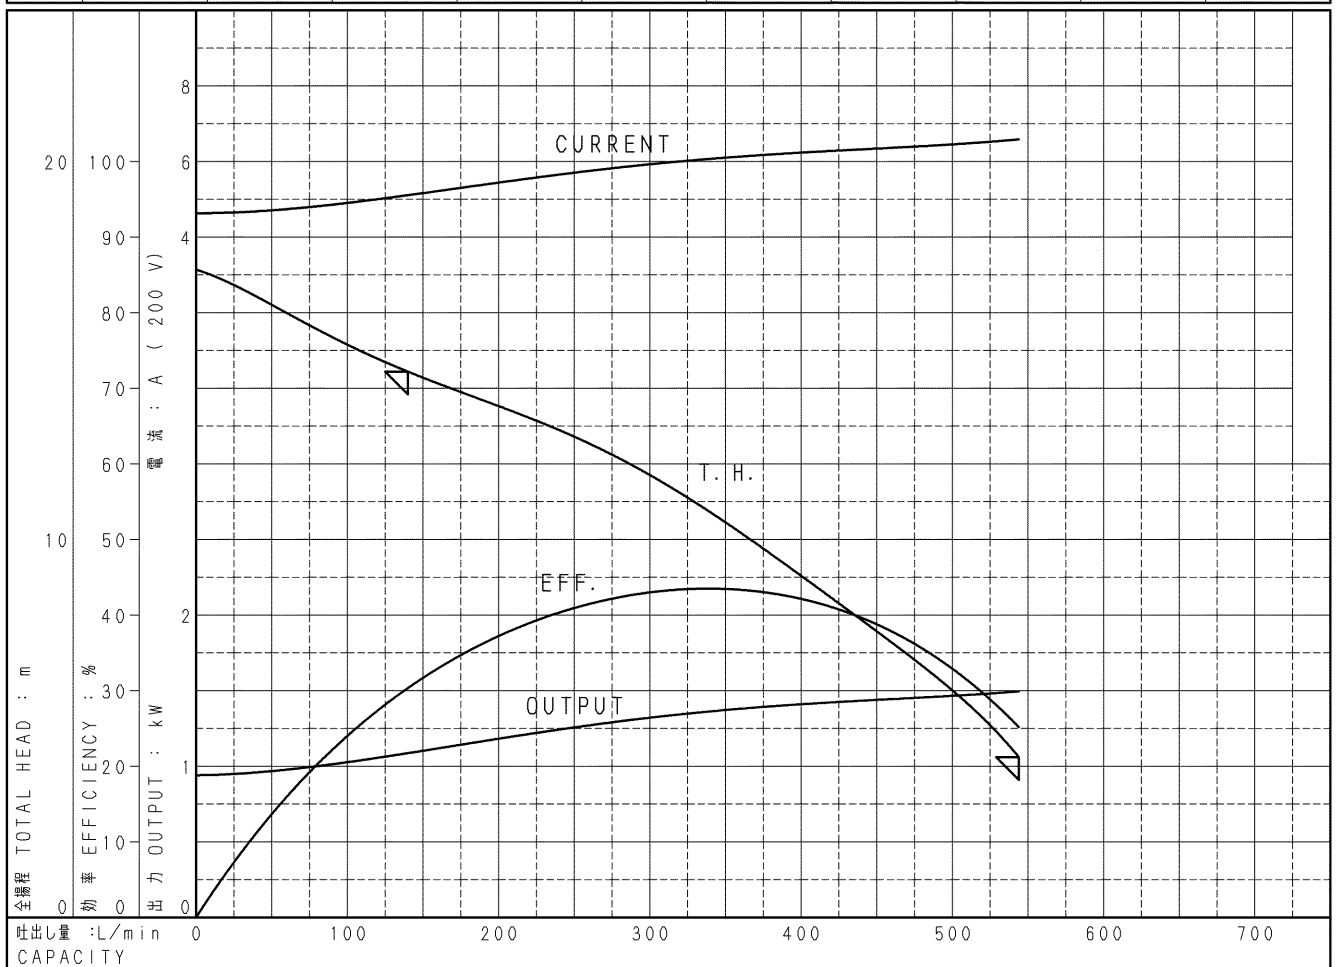

御 注 文 主 CUSTOMER		機 器 番 号 ITEM NO.	
御 使 用 先 FINAL USER		機 器 名 称 ITEM NAME	
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD
		同 期 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT
		min ⁻¹	
			数 量 QTY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P65DVSH51.5A 000

A4-201A
230916