

エバラDVS型セミボルテックス水中ポンプ
EBARA SUBMERSIBLE SEMI VORTEX PUMPS


代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL 65DVSH53.7A

周 波 数
FREQUENCY 50 Hz OUTPUT 3.7 kW

電 動 機 定 格
MOTOR RATING 200 V 15.2 A 2880 min⁻¹ 3.7 kW 形 式
TYPE 本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR					
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)					出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.			
	L/min	m	%	A	kW	%			kW
1	0	23.7	0.0	10.42	2.969	74.2			2.203
2	400	18.1	41.2	12.45	3.724	76.8			2.862
3	700	13.0	42.7	14.42	4.439	78.1			3.468
4	900	8.4	33.6	15.07	4.676	78.3			3.664
5	1000	5.0	22.1	15.13	4.698	78.3			3.682

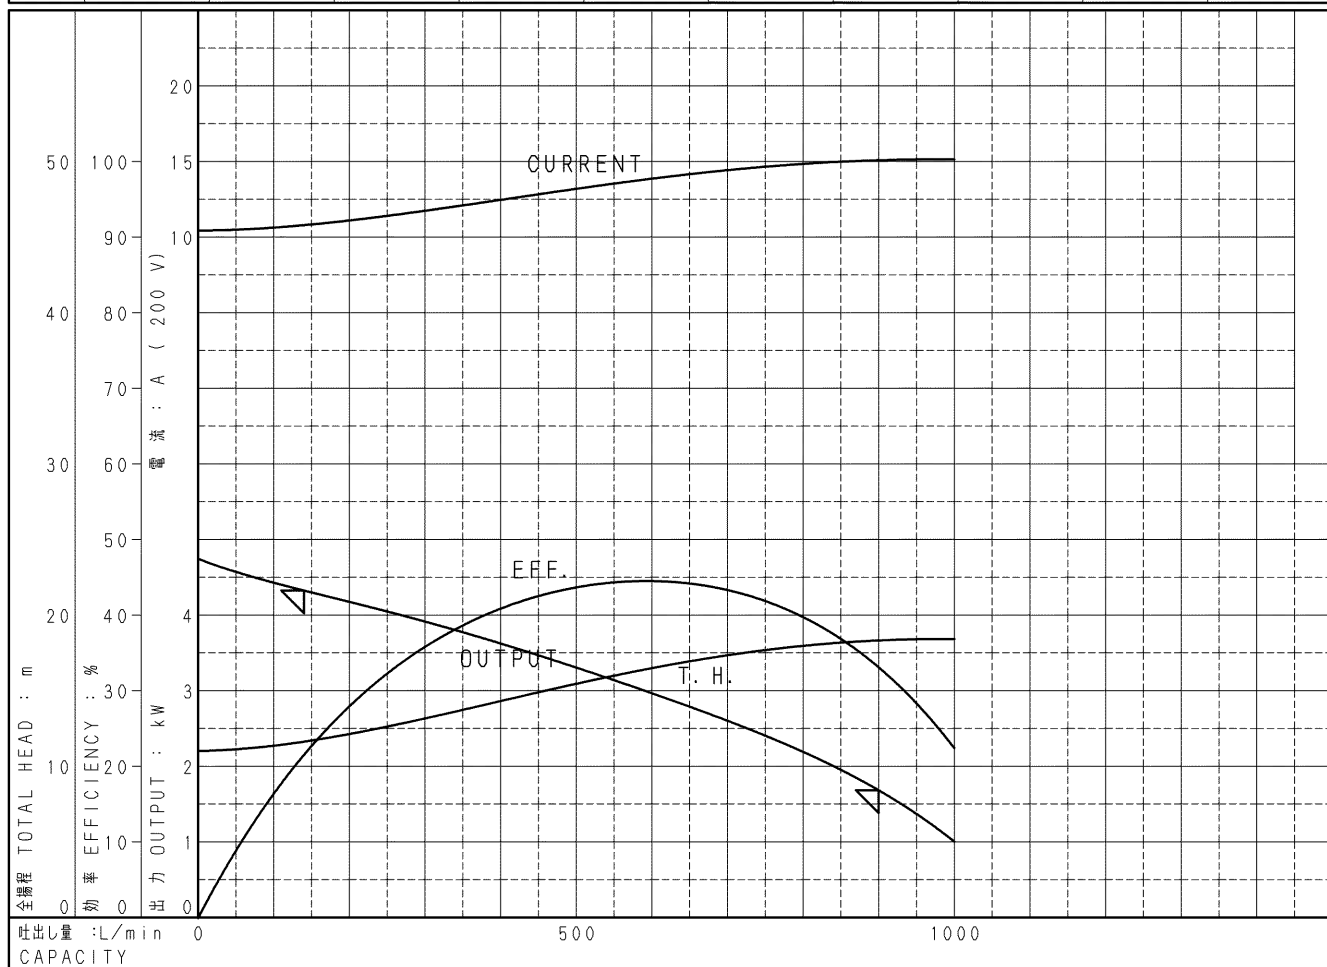

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 QTY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P65DVSH53.7A 000

A4-201A
230916