

エバラDVS型セミボルテックス水中ポンプ
EBARA SUBMERSIBLE SEMI VORTEX PUMPS


代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL 65DVSH62.2A

周 波 数
FREQUENCY 60 Hz OUTPUT 2.2 kW

電 動 機 定 格
MOTOR RATING 200 V 9.6 A 3440 min⁻¹ 2.2 kW 形 式
TYPE 本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR					
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)					出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.			
	L/min	m	%	A	kW	%			kW
1	0.0	17.9	0.0	6.191	1.842	66.4			1.223
2	330.0	13.1	39.0	8.116	2.528	71.5			1.807
3	500.0	10.1	40.8	8.894	2.787	72.4			2.019
4	690.0	6.3	32.5	9.504	2.984	72.9			2.176
5	704.0	6.0	31.5	9.528	2.992	72.9			2.182

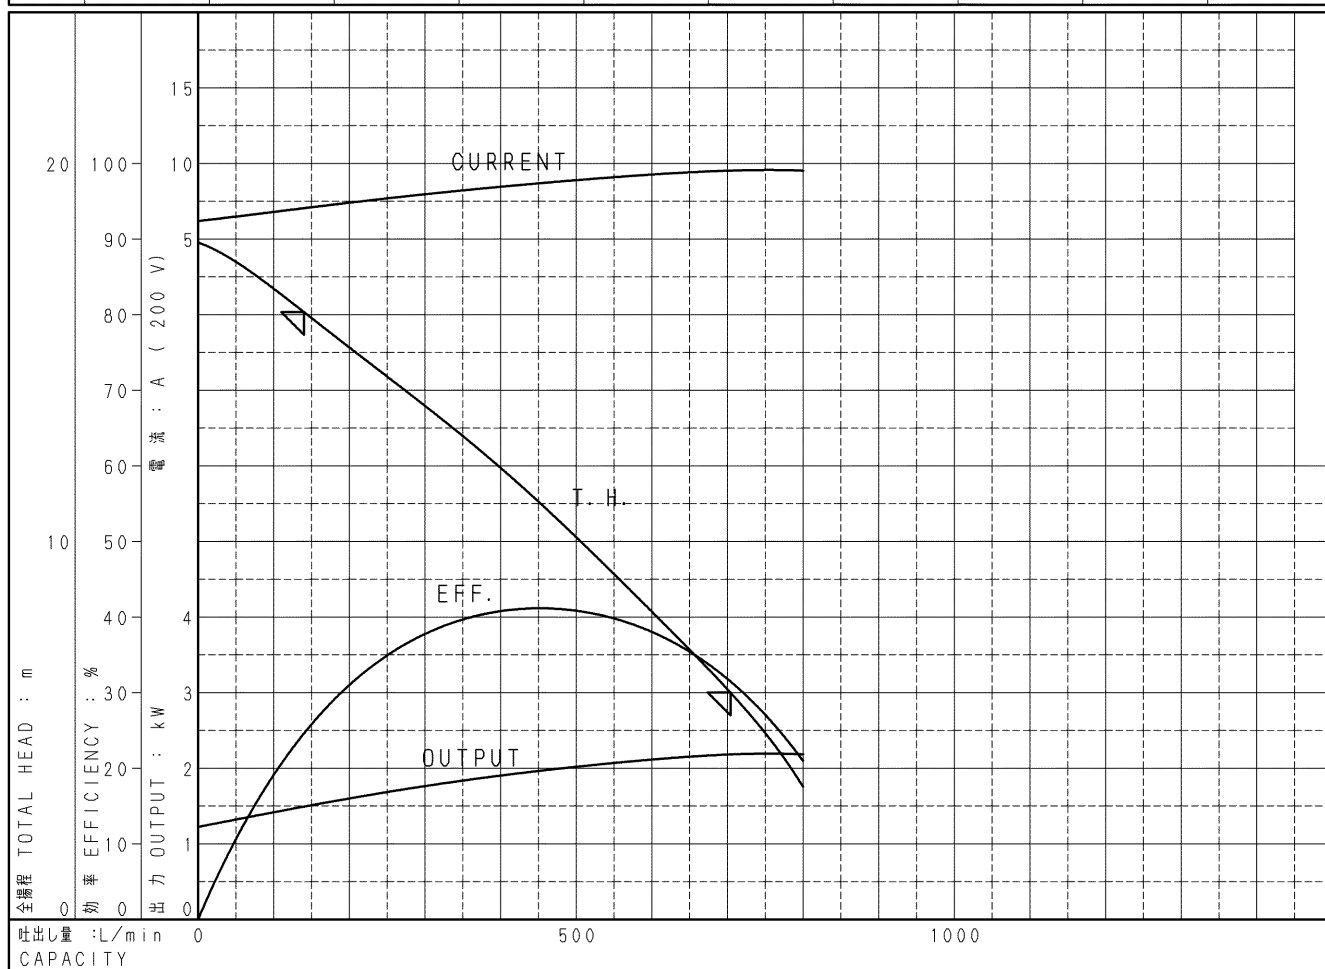

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	数 量 QTY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P65DVSH62.2A 000

A4-201A
230916