

エバラDVS型セミボルテックス水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE SEMI VORTEX PUMPS


代 表 性 能 曲 線

PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 65DVSH63.7A 周波数 FREQUENCY 60 Hz OUTPUT 3.7 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 14.4 A 3450 min⁻¹ 3.7 kW 形式 TYPE 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR					
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)					出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.			
	L/min	m	%	A	kW	%			kW
1	0	25.7	0.0	8.74	2.651	77.0			2.042
2	400	19.0	41.6	11.82	3.768	78.9			2.976
3	650	13.5	41.1	13.60	4.379	79.4			3.480
4	860	8.0	30.4	14.32	4.623	79.5			3.679
5	1000	3.0	13.2	14.33	4.626	79.5			3.681

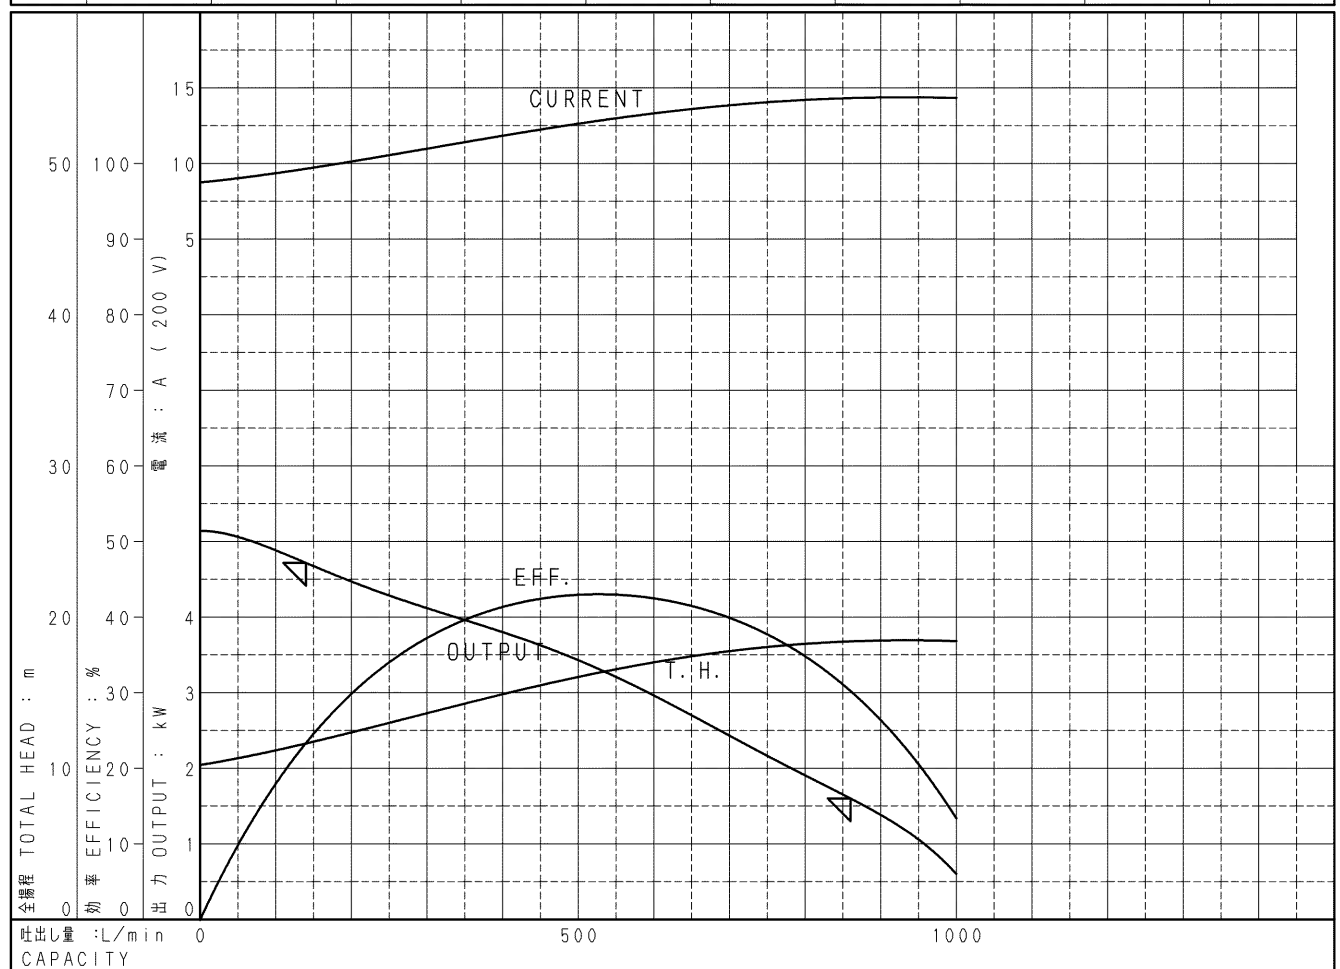

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	数 量 QTY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P65DVSH63.7A

000

A4-201A
230916