

エバラDVS型セミボルテックス水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE SEMI VORTEX PUMPS


代 表 性 能 曲 線

PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 65DVSJ61.5A 周 波 数 FREQUENCY 60 Hz 出 力 OUTPUT 1.5 kW

電 動 機 定 格 MOTOR RATING 200 V 6.4 A 3405 min⁻¹ 1.5 kW 形 式 乾式水中形 TYPE DRY TYPE 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.0	17.9	0.0	4.177	1.329	67.7	2.086	1.329	67.7	0.900
2	140.0	14.8	31.8	4.739	1.523	69.6	2.365	1.523	69.6	1.061
3	300.0	11.5	41.6	5.827	1.893	71.5	2.911	1.893	71.5	1.354
4	400.0	8.8	39.4	6.217	2.024	71.8	3.108	2.024	71.8	1.454
5	518.0	5.0	28.4	6.332	2.062	71.9	3.166	2.062	71.9	1.483

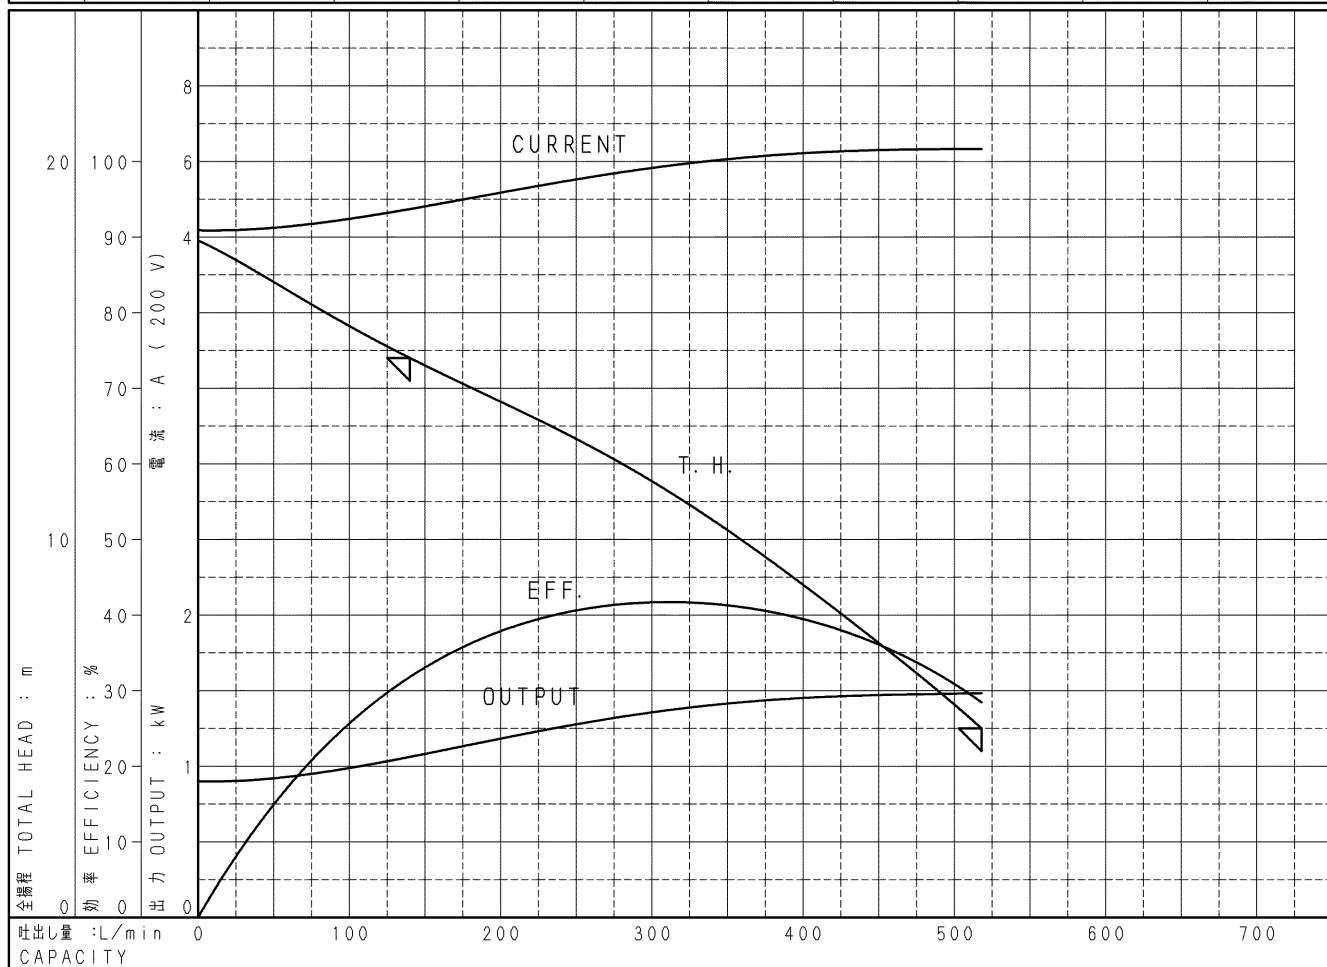

注) 性能試験は JIS B 8301, B 8302 によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御 注 文 主 CUSTOMER		機 器 番 号 ITEM NO.	
御 使 用 先 FINAL USER		機 器 名 称 ITEM NAME	
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD
			同 期 速 度 SPEED
			呼 び 出 力 OUTPUT
			数 量 QTY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P65DVSJ61.5A

000

A4-201G
230916