

エバラDVSL型ステンレス製セミボルテックス水中ポンプ

EBARA STAINLESS SUBMERSIBLE SEMI VORTEX PUMPS


代 表 性 能 曲 線

PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 65DVSL52.2A 周 波 数 FREQUENCY 50 Hz 出 力 OUTPUT 2.2 kW

電 動 機 定 格 MOTOR RATING 200 V 10.4 A 2880 min⁻¹ 2.2 kW 形 式 乾式水中形 TYPE DRY TYPE 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.0	17.5	0.0	7.45	1.850	70.0	3.726	1.850	70.0	1.296
2	100.0	16.4	18.7	7.81	1.982	71.7	3.907	1.982	71.7	1.422
3	300.0	13.9	37.5	9.03	2.401	75.4	4.518	2.401	75.4	1.812
4	600.0	9.1	42.0	10.09	2.744	77.1	5.048	2.744	77.1	2.117
5	682.0	7.5	39.2	10.12	2.754	77.1	5.064	2.754	77.1	2.126

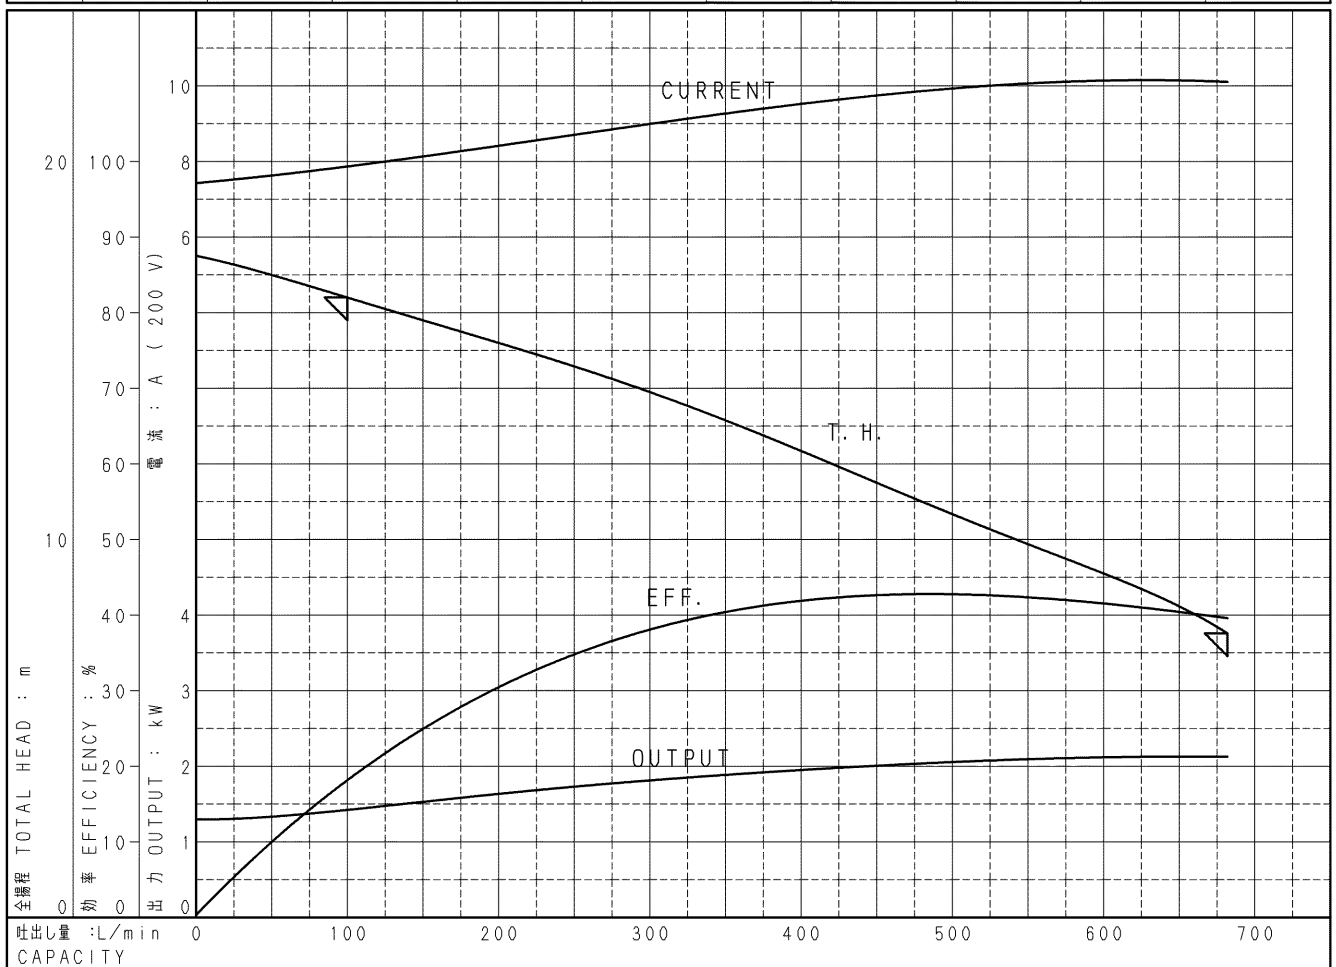

御 注 文 主 CUSTOMER 御 使 用 先 FINAL USER				機 器 番 号 ITEM NO. 機 器 名 称 ITEM NAME			
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT	数 量 Q'TY	
				min ⁻¹			



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P65DVSL52.2A 000

A4-201G
230916