

# エバラDVSL型ステンレス製セミボルテックス水中ポンプ

## EBARA STAINLESS SUBMERSIBLE SEMI VORTEX PUMPS

### 代表性能曲線

### PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 65DVSL52.2

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 2.2 kW

電動機定格 MOTOR RATING  
 200 V 10.4 A 2880 min<sup>-1</sup>  
 400 V 5.2 A 2880 min<sup>-1</sup>

2.2 kW 形式 乾式水中形  
 TYPE DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	18.0	0.0	7.48	1.844	70.3	3.740	1.844	70.3	1.296
2	100.0	16.9	19.3	7.82	1.978	71.9	3.910	1.978	71.9	1.422
3	300.0	14.4	38.8	9.02	2.404	75.4	4.510	2.404	75.4	1.812
4	600.0	9.6	44.3	10.09	2.750	77.0	5.050	2.750	77.0	2.117
5	700.0	7.5	40.7	10.02	2.734	76.9	5.010	2.734	76.9	2.102

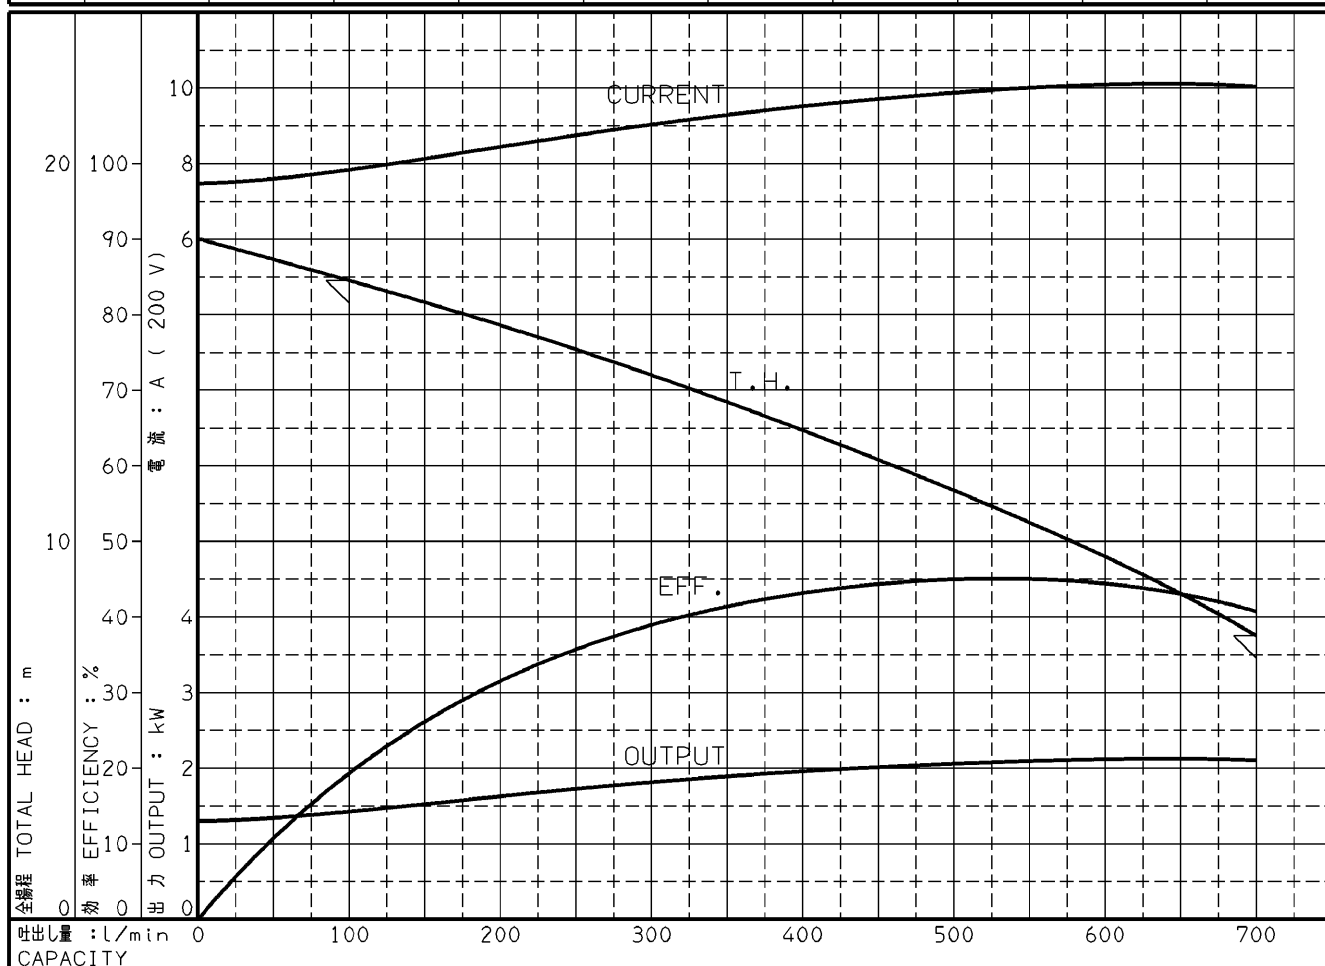

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min <sup>-1</sup>		

図番 DWG. NO. P65DVSL52.2 000



EBARA CORPORATION

A4-202

901023