

# エバラDVSL型ステンレス製セミボルテックス水中ポンプ

## EBARA STAINLESS SUBMERSIBLE SEMI VORTEX PUMPS

### 代表性能曲線

### PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 65DVSL63.7

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 3.7 kW

電動機定格 MOTOR RATING  
 200 V 15 A 3460 min<sup>-1</sup>  
 400 V 7.5 A 3460 min<sup>-1</sup>

3.7 kW 形式 乾式水中形  
 TYPE DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	24.0	0.0	9.29	2.689	78.1	4.650	2.689	78.1	2.100
2	340.0	19.4	37.0	11.98	3.642	79.7	5.990	3.642	79.7	2.902
3	500.0	16.0	40.7	13.08	4.010	79.8	6.540	4.010	79.8	3.200
4	750.0	10.0	34.9	14.24	4.392	79.7	7.120	4.392	79.7	3.500
5	960.0	5.0	21.7	14.64	4.523	79.6	7.320	4.523	79.6	3.600

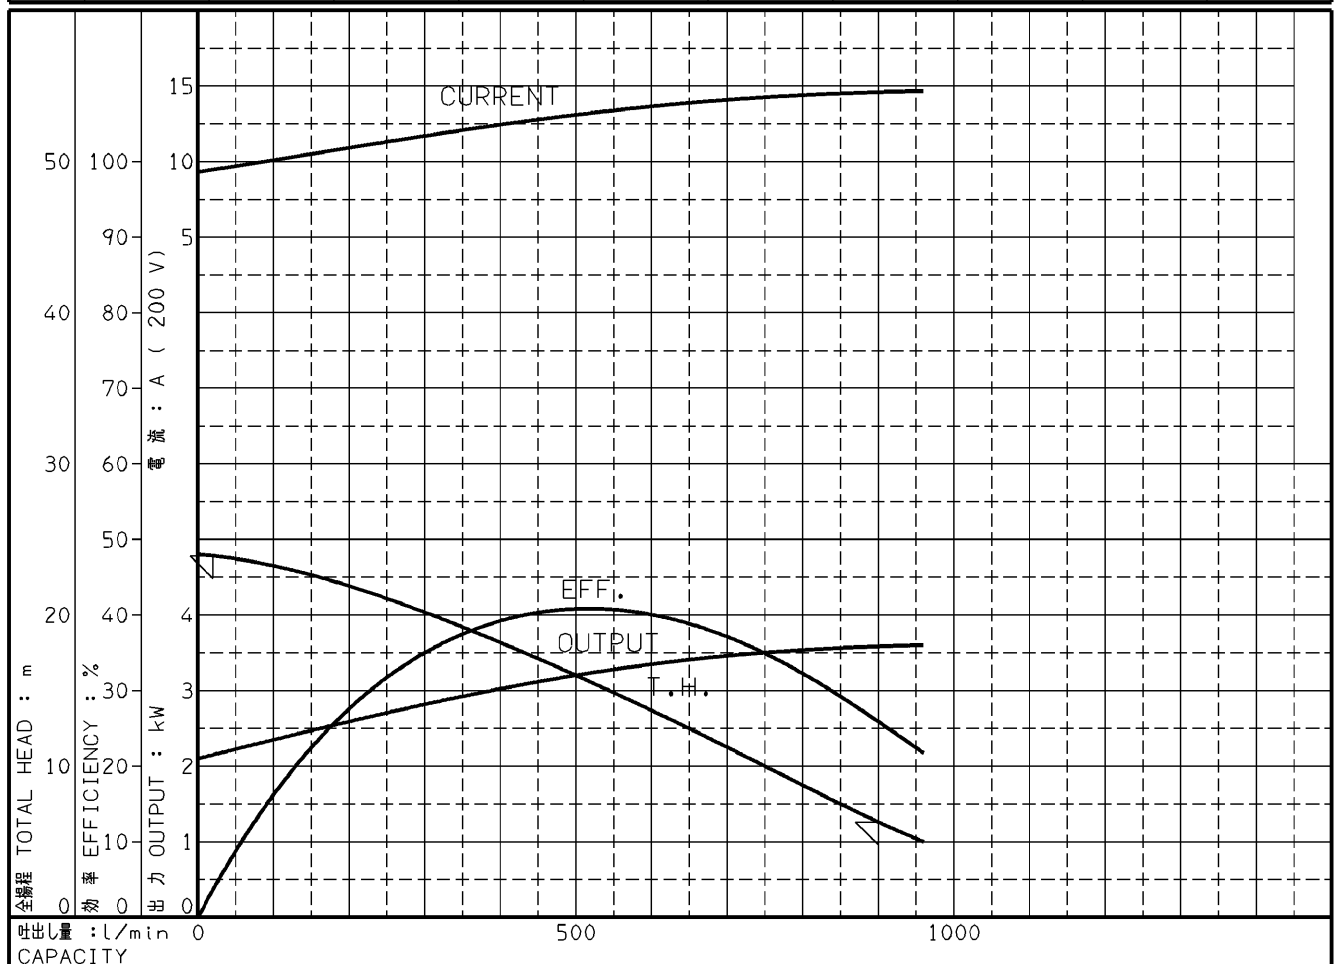

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min <sup>-1</sup>		

図番 DWG. NO. P65DVSL63.7 000



EBARA CORPORATION

A4-202  
901023