

# エバラDWT型チタン・樹脂製海水用水中ポンプ

## EBARA SUBMERSIBLE PUMPS FOR SEA WATER


### 代表性能曲線

### PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 65DWT52.2 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 2.2 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 9.7 A 2840 min<sup>-1</sup> 2.2 kW 形式 TYPE 乾式水中形 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	
L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	
1	0.0	20.4	0.0	5.581	1.404	75.3	2.790	1.404	75.3	1.058
2	65.0	19.6	16.9	6.069	1.615	75.8	3.035	1.615	75.8	1.225
3	280.0	16.6	43.2	7.867	2.329	75.1	3.934	2.329	75.1	1.750
4	500.0	11.8	45.5	9.318	2.864	73.7	4.659	2.864	73.7	2.112
5	720.0	4.2	22.8	9.500	2.930	73.5	4.750	2.930	73.5	2.155

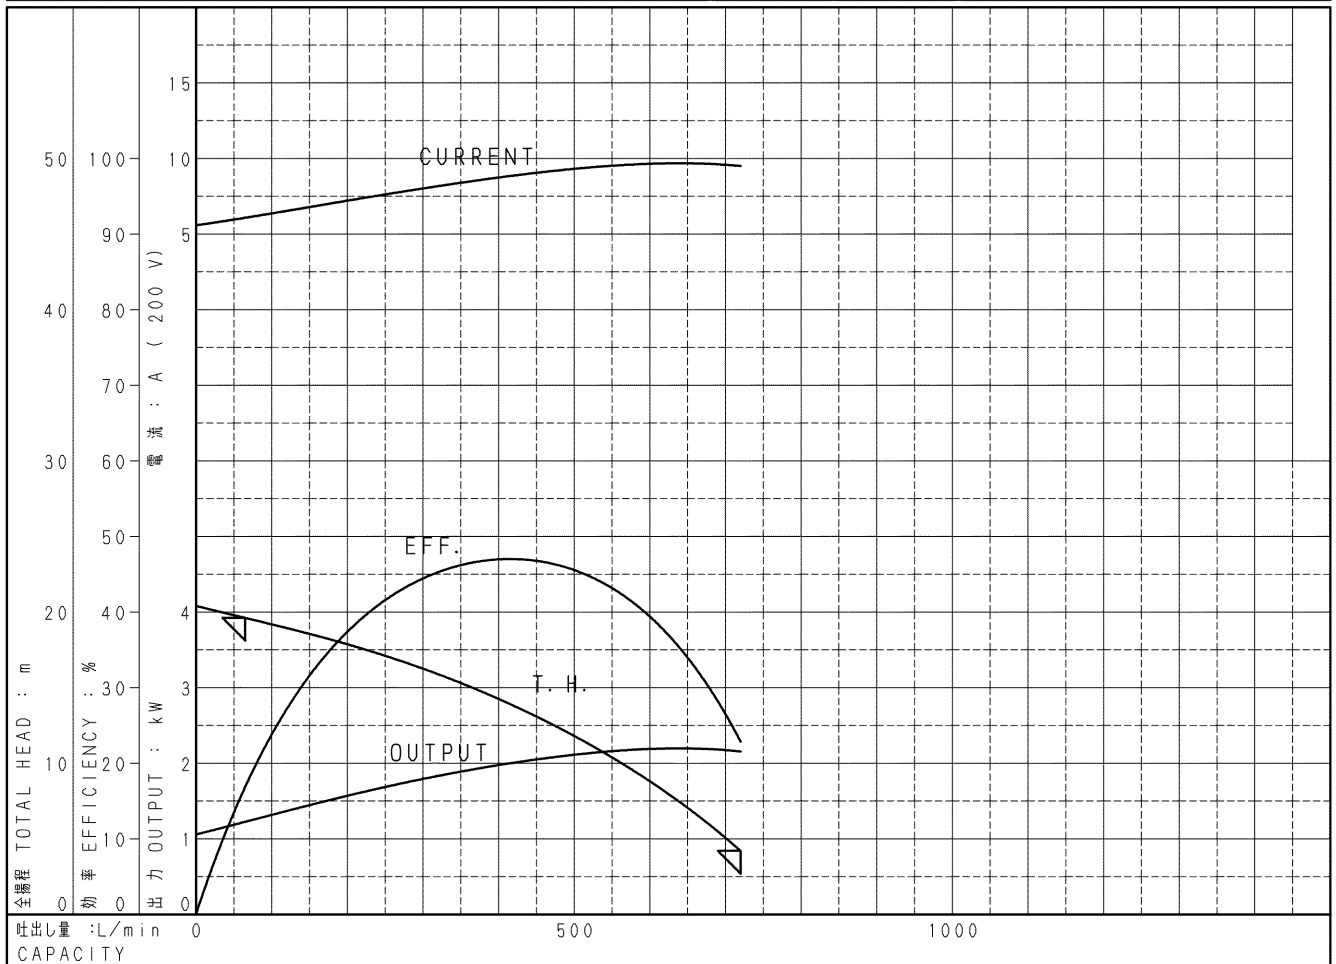

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

128

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER. NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	呼び出力 OUTPUT
				min <sup>-1</sup>	数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. P65DWT52.2

000

A4-201G  
220618