

# エバラDWT型チタン・樹脂製海水用水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE PUMPS FOR SEA WATER

## 代 表 性 能 曲 線 PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 65DWT62.2

周 波 数 FREQUENCY 60 Hz


出 力 OUTPUT 2.2 kW

電 動 機 定 格 MOTOR RATING  
200 V 9.7 A 3410 min<sup>-1</sup>  
400 V 4.85 A 3410 min<sup>-1</sup>

2.2 kW 形 式 TYPE 乾式水中形 DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	
1	0.0	23.5	0.0	5.112	1.405	74.9	2.556	1.405	74.9	1.053
2	65.0	22.5	18.7	5.844	1.683	75.4	2.922	1.683	75.4	1.270
3	280.0	18.7	44.9	8.323	2.566	73.9	4.161	2.566	73.9	1.898
4	490.0	12.7	46.5	9.579	3.000	72.6	4.789	3.000	72.6	2.181
5	700.0	4.4	23.4	9.402	2.939	72.8	4.701	2.939	72.8	2.142

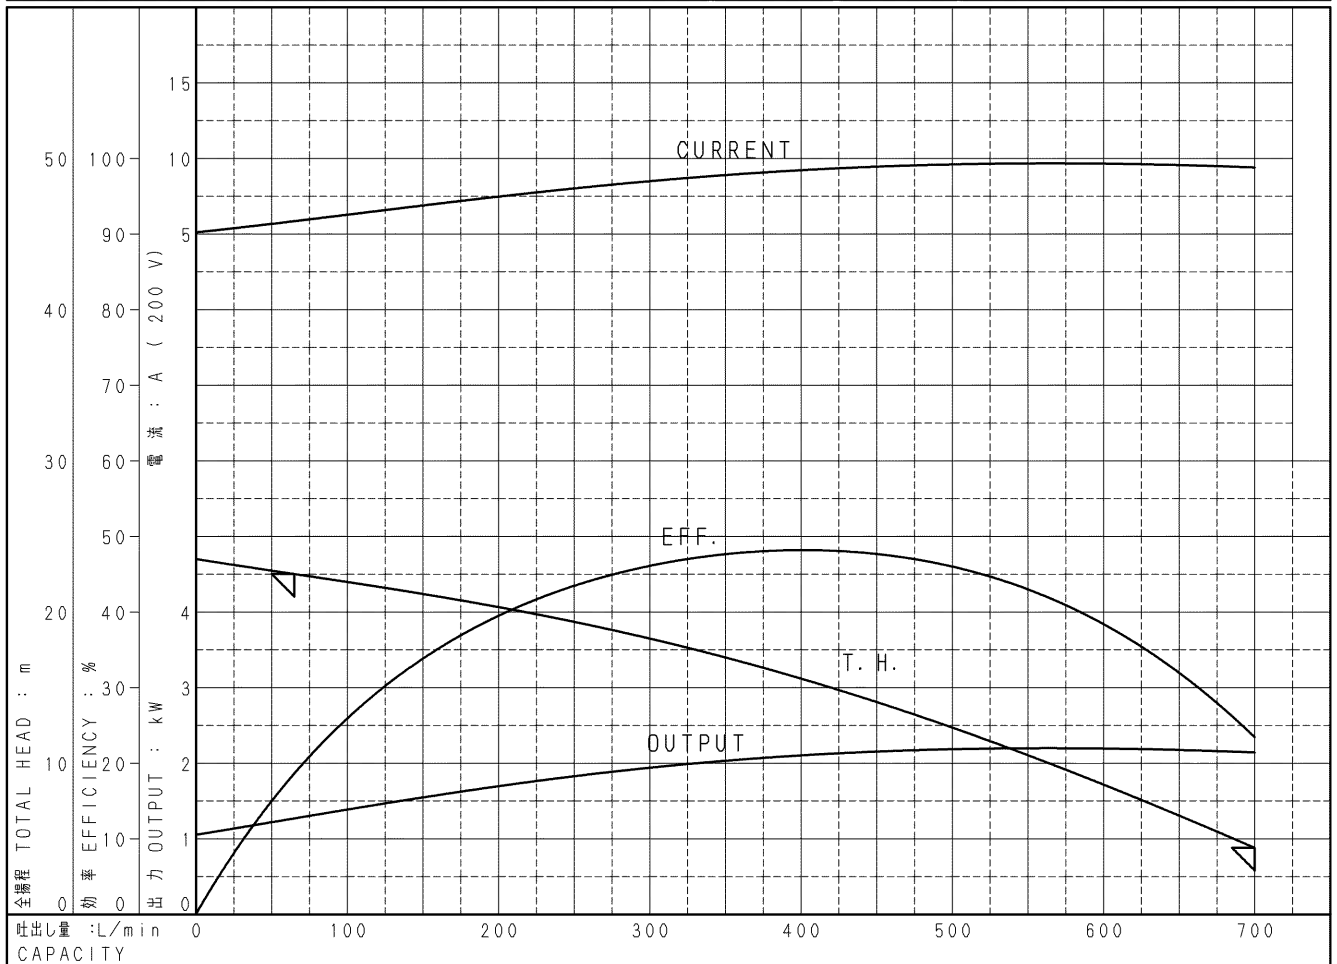

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

118

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御 注 文 主 CUSTOMER	機 器 番 号 ITEM NO.				
御 使 用 先 FINAL USER	機 器 名 称 ITEM NAME				
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min <sup>-1</sup>	数 量 QTY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P65DWT62.2

000

A4-201G  
220618