

エバラDWV型樹脂製汚水汚物用水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 65DWV52.2

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 2.2 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 9.7 A 2840 min⁻¹
 400 V 4.9 A 2840 min⁻¹

2.2 kW 形式 乾式水中形
 TYPE DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

| 番号 TEST NO. | ポンプ PUMP | | | 三相誘導電動機 MOTOR | | | | | | |
|----------------|-----------------|-------------------|------------|-----------------|-------------|------------|-----------------|-------------|------------|--------------|
| | 吐出量 CAPACITY | 全揚程 TOTAL HEAD | 効率 EFF. | 電圧 VOLTS (200V) | | | 電圧 VOLTS (400V) | | | 出力 OUTPUT |
| | | | | 電流 CURRENT | 入力 INPUT | 効率 EFF. | 電流 CURRENT | 入力 INPUT | 効率 EFF. | |
| L/min | m | % | A | kW | % | A | kW | % | kW | |
| 1 | 0.0 | 20.4 | 0.0 | 5.581 | 1.405 | 75.3 | 2.790 | 1.405 | 75.3 | 1.058 |
| 2 | 65.0 | 19.6 | 16.9 | 6.069 | 1.616 | 75.8 | 3.035 | 1.616 | 75.8 | 1.225 |
| 3 | 280.0 | 16.6 | 43.2 | 7.867 | 2.330 | 75.1 | 3.934 | 2.330 | 75.1 | 1.750 |
| 4 | 500.0 | 11.8 | 45.5 | 9.318 | 2.865 | 73.7 | 4.659 | 2.865 | 73.7 | 2.112 |
| 5 | 720.0 | 4.2 | 22.8 | 9.500 | 2.931 | 73.5 | 4.750 | 2.931 | 73.5 | 2.155 |

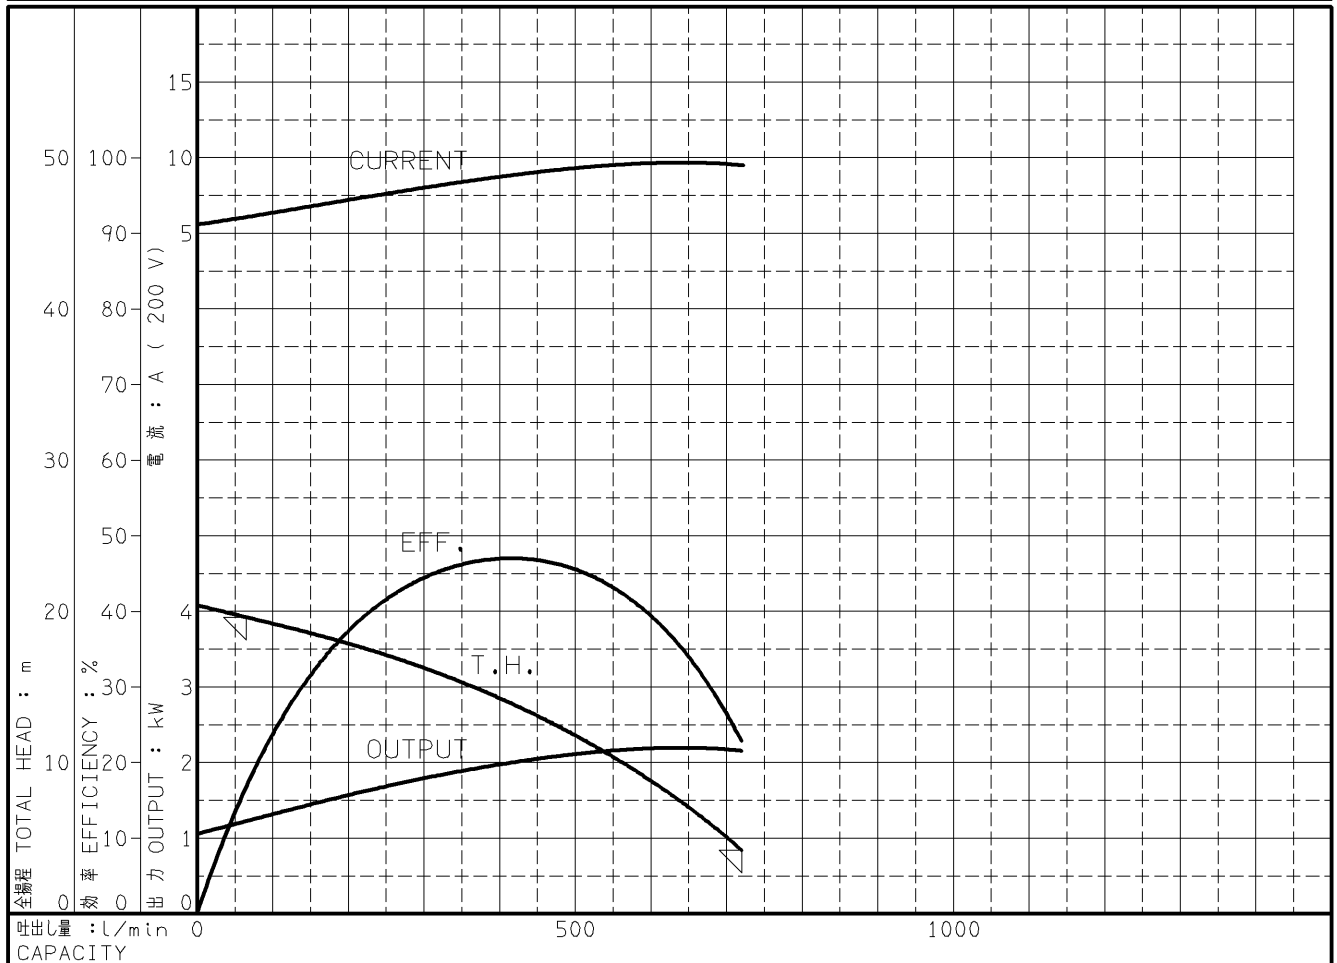

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

128

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|--------------|----------------|-------------------|-----------|
| 御注文主 CUSTOMER | 機器番号 ITEM NO. | | | | |
| 御使用先 FINAL USER | 機器名称 ITEM NAME | | | | |
| 荏原製番 SER.NO. | 機名 MODEL | 吐出量 CAPACITY | 全揚程 TOTAL HEAD | 同期速度 SPEED | 出力 OUTPUT |
| | | | | min ⁻¹ | 数量 QTY |

図番 DWG.NO. P65DWV52.2

000



EBARA CORPORATION

A4-202

090327