

エバラDWV型樹脂製汚水汚物用水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 65DWVJ51.5

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 1.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 7.1 A 2840 min⁻¹
 400 V 3.6 A 2840 min⁻¹

1.5 kW 形式 乾式水中形
 TYPE DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	18.0	0.0	4.638	1.109	71.1	2.319	1.109	71.1	0.788
2	65.0	17.1	19.8	4.984	1.273	71.7	2.492	1.273	71.7	0.913
3	240.0	14.6	43.7	6.310	1.833	71.2	3.155	1.833	71.2	1.306
4	420.0	10.4	47.9	7.021	2.110	70.3	3.510	2.110	70.3	1.484
5	590.0	4.2	27.4	6.962	2.088	70.4	3.481	2.088	70.4	1.470

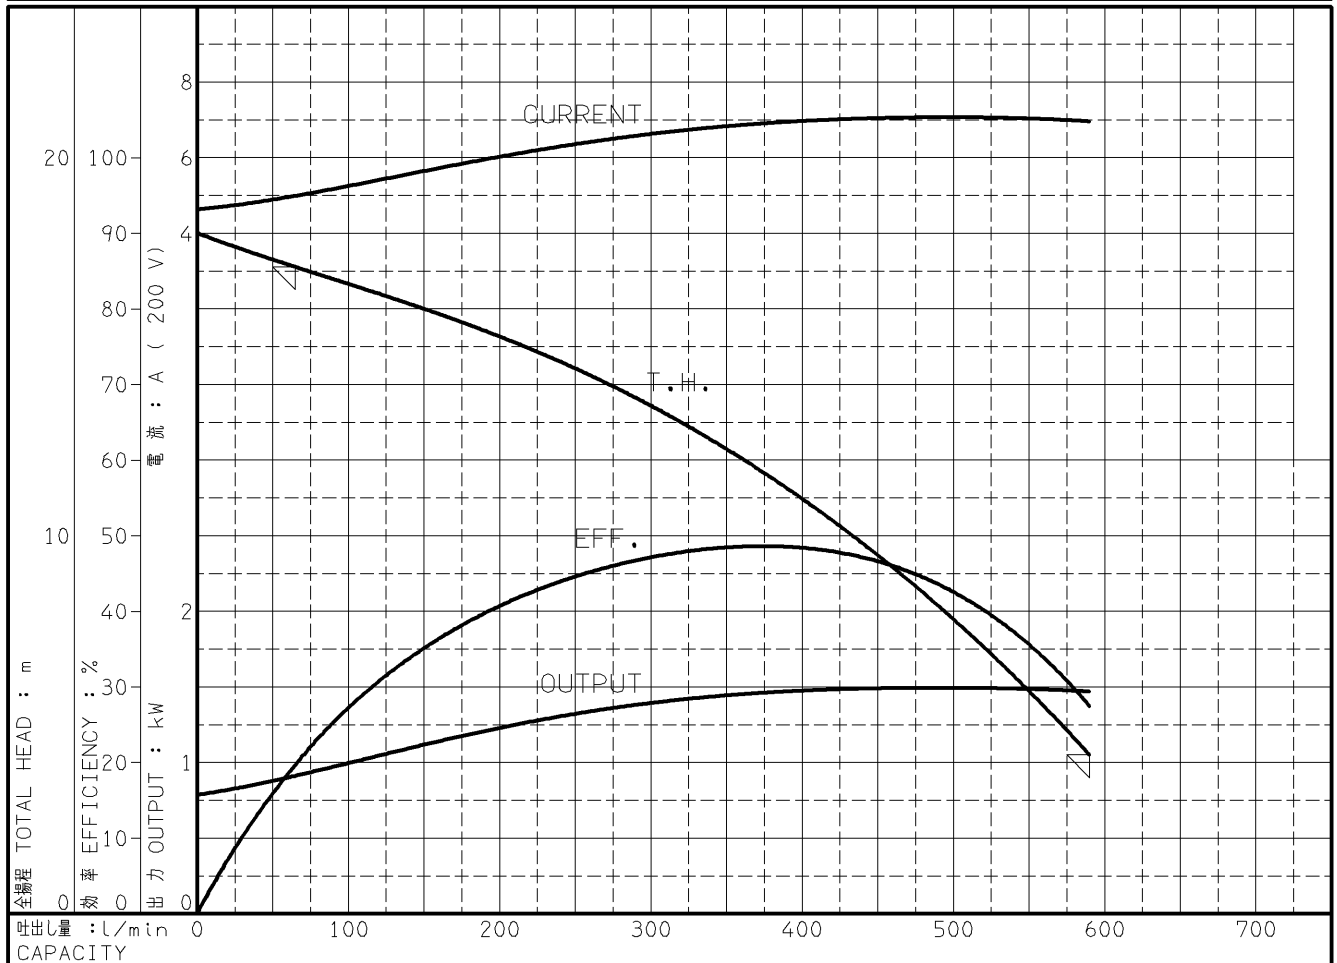

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

122

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY

図番 DWG.NO. P65DWVJ51.5

000



EBARA CORPORATION

A4-202

090327