

# エバラDWV型樹脂製汚水汚物用水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 65DWVJ52.2

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 2.2 kW

電動機定格 MOTOR RATING  
 200 V 9.7 A 2840 min<sup>-1</sup>  
 400 V 4.9 A 2840 min<sup>-1</sup>

2.2 kW 形式 TYPE 乾式水中形 DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	20.4	0.0	5.581	1.405	75.3	2.790	1.405	75.3	1.058
2	65.0	19.6	16.9	6.069	1.616	75.8	3.035	1.616	75.8	1.225
3	280.0	16.6	43.2	7.867	2.330	75.1	3.934	2.330	75.1	1.750
4	500.0	11.8	45.5	9.318	2.865	73.7	4.659	2.865	73.7	2.112
5	720.0	4.2	22.8	9.500	2.931	73.5	4.750	2.931	73.5	2.155

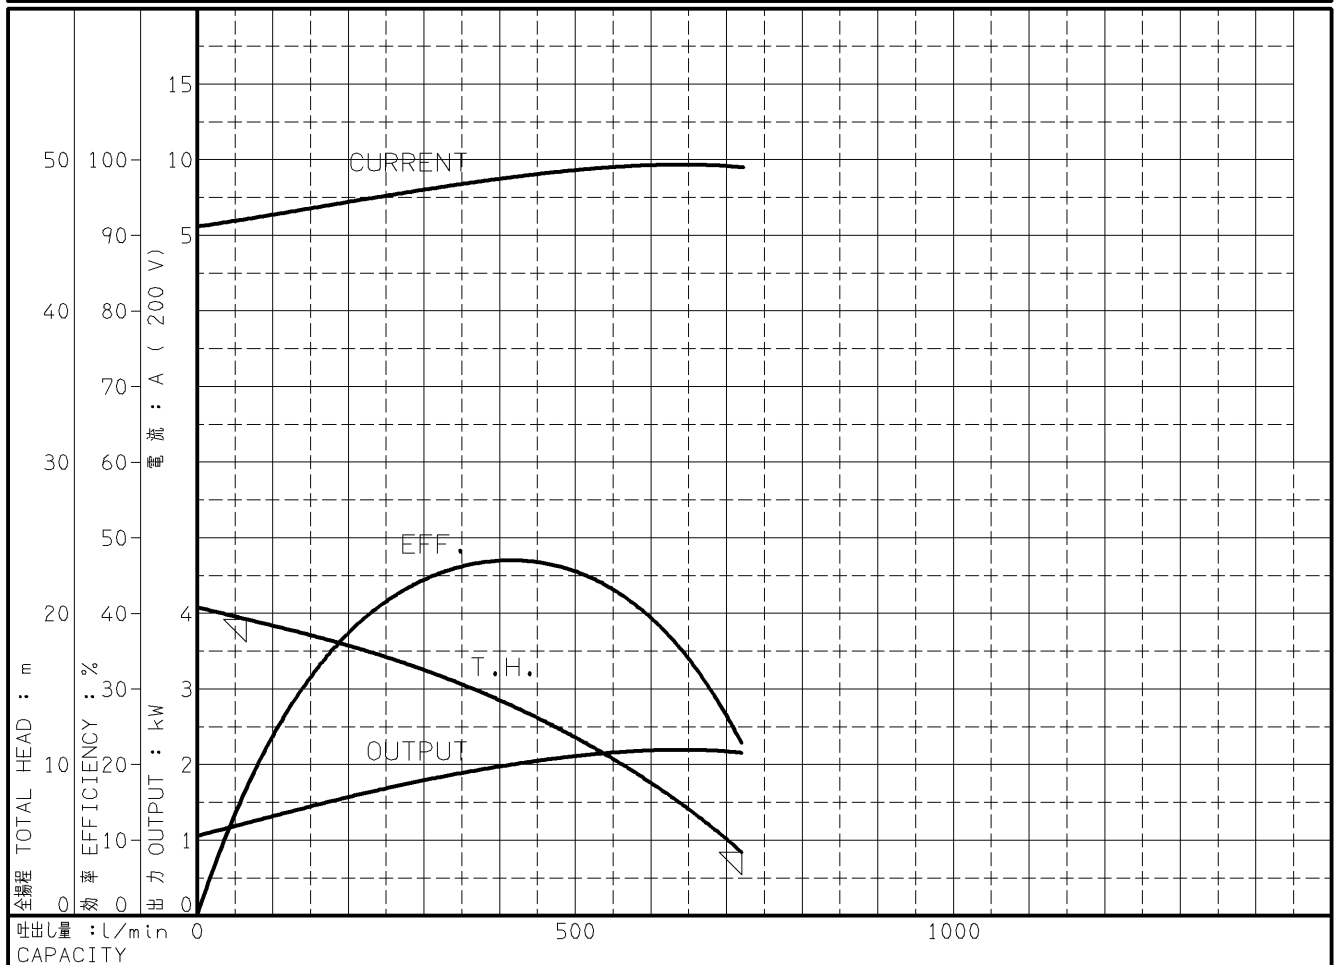

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

128

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min <sup>-1</sup>	数量 QTY

図番 DWG. NO. P65DWVJ52.2

000



EBARA CORPORATION

A4-202

090327