

エバラEVMG型ステンレス製立型多段ポンプ

EBARA STAINLESS STEEL VERTICAL MULTI-STAGE PUMPS

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線 PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL 65EVMG4611F

周 波 数
FREQUENCY 60 Hz

出 力
OUTPUT 11 kW


電 動 機 定 格
MOTOR RATING 200 V 40.4 A 3515 min⁻¹
400 V 20.2 A 3515 min⁻¹

11 kW

形 式 全閉外扇形
TYPE T. E. F. C

本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.0	110.2	0.0	17.39	4.81	86.6	8.72	4.81	86.6	4.16
2	125.0	106.7	37.1	22.30	6.56	89.1	11.19	6.56	89.1	5.85
3	250.0	99.4	53.2	27.79	8.42	90.1	13.95	8.42	90.1	7.60
4	500.0	78.5	64.8	35.34	10.91	90.4	17.73	10.91	90.4	9.87
5	650.0	60.8	64.3	35.84	11.07	90.4	17.97	11.07	90.4	10.01

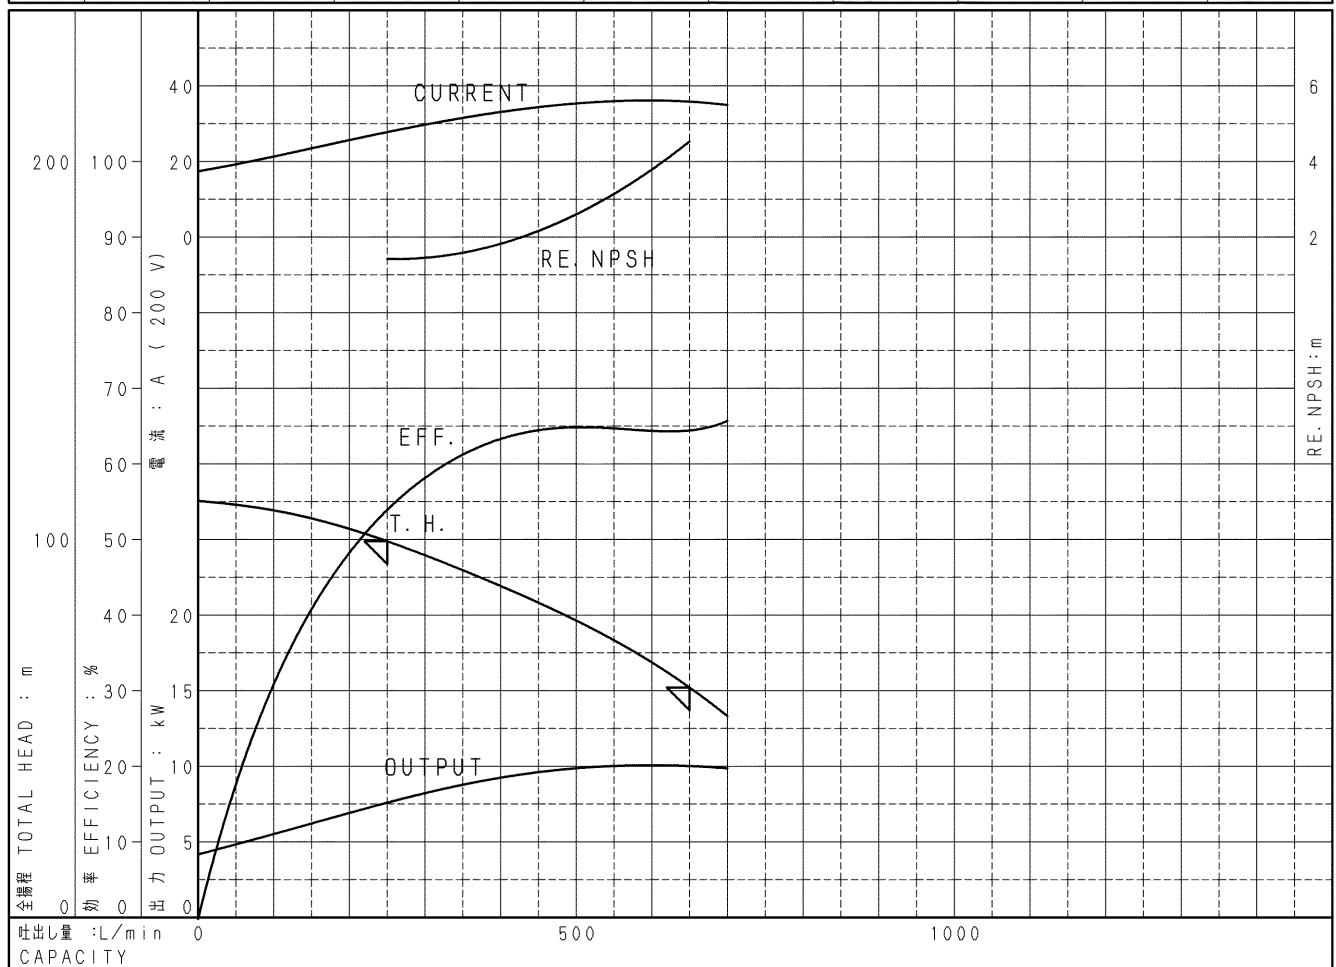

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

125

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 Q'TY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P65EVMG4611F

000

A4-201G
230915