

エバラEVMG型ステンレス製立型多段ポンプ

EBARA STAINLESS STEEL VERTICAL MULTI-STAGE PUMPS

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 65EVMG64.0E

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 4 kW

電動機定格 MOTOR RATING
200 V 14.2 A 3490 min⁻¹
400 V 7.1 A 3490 min⁻¹

形式 TYPE 全閉外扇形 T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	31.3	0.0	5.16	1.410	89.2	2.585	1.410	89.2	1.258
2	125.0	29.9	35.0	6.47	1.917	90.6	3.239	1.917	90.6	1.737
3	250.0	28.2	51.5	7.95	2.457	90.7	3.982	2.457	90.7	2.230
4	500.0	23.5	63.3	10.48	3.357	89.9	5.245	3.357	89.9	3.021
5	650.0	18.9	62.6	11.05	3.561	89.7	5.530	3.561	89.7	3.195

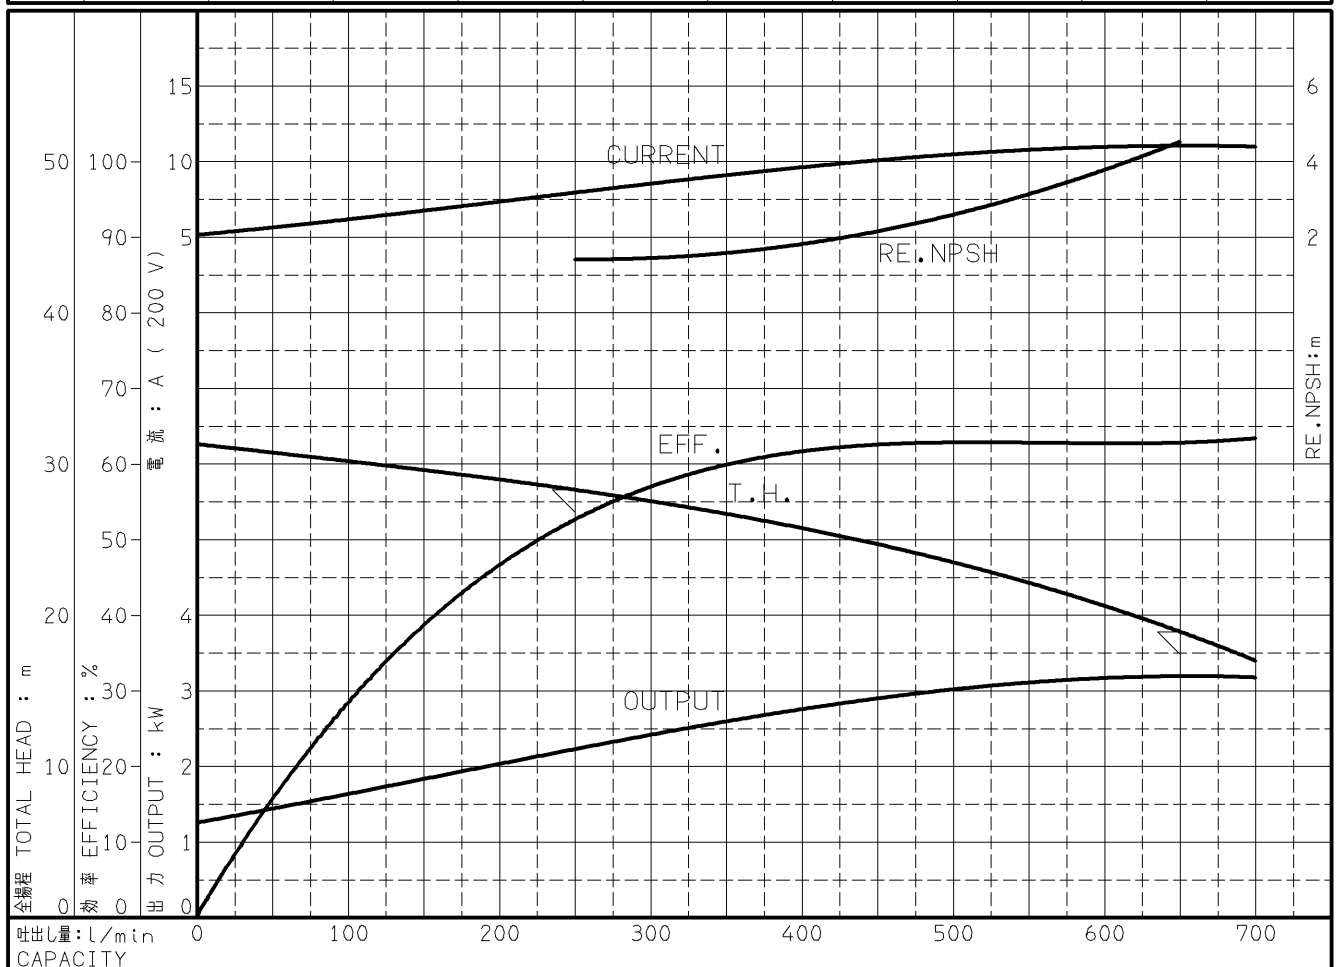

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

136

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY

図番 DWG.NO. P65EVMG64.0E

000



EBARA CORPORATION

A4-201F1

150327