

エバラEVMG型ステンレス製立型多段ポンプ

EBARA STAINLESS STEEL VERTICAL MULTI-STAGE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 65EVMG7622

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 22 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 82 A 3525 min⁻¹
 400 V 41 A 3525 min⁻¹

22 kW 形式 全閉防まつ屋外形
 TYPE T.E.F.C. OUT

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	207.9	0.0	35.06	9.91	82.5	17.53	9.91	82.5	8.17
2	125.0	202.1	35.9	44.64	13.30	86.1	22.32	13.30	86.1	11.45
3	250.0	192.2	52.3	55.53	17.03	87.8	27.77	17.03	87.8	14.95
4	500.0	162.4	65.2	73.51	22.90	88.6	36.76	22.90	88.6	20.29
5	650.0	134.1	66.8	76.96	23.97	88.7	38.48	23.97	88.7	21.26

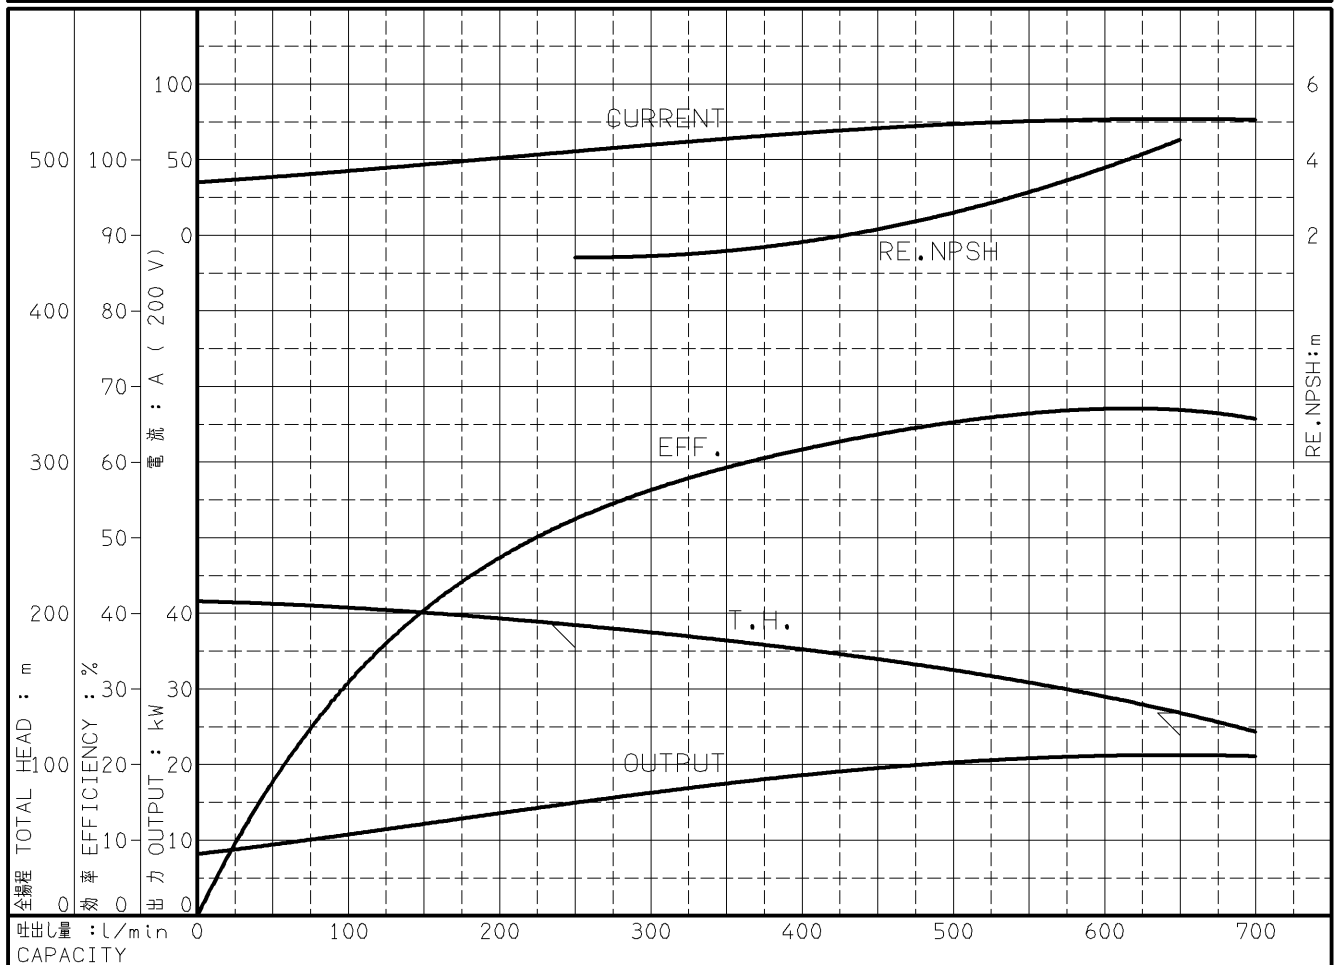

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

136 125

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY

図番 DWG.NO. P65EVMG7622

000



EBARA CORPORATION

A4-201

060123