

エバラEVMG型ステンレス製立型多段ポンプ

EBARA STAINLESS STEEL VERTICAL MULTI-STAGE PUMPS

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線 PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL 65EVMG8515F

周 波 数
FREQUENCY 50 Hz


出 力
OUTPUT 15 kW

電 動 機 定 格
MOTOR RATING 200 V 55.4 A 2935 min⁻¹
400 V 27.7 A 2935 min⁻¹

15 kW 形 式 全閉外扇形
TYPE T. E. F. C

本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

機 号 TEST NO.	ポ ン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.0	168.3	0.0	25.84	6.13	89.2	12.95	6.13	89.2	5.48
2	210.0	153.4	53.4	37.60	10.66	92.2	18.82	10.66	92.2	9.83
3	420.0	129.6	65.7	48.97	14.64	92.2	24.53	14.64	92.2	13.50
4	510.0	115.2	67.4	51.20	15.40	92.1	25.65	15.40	92.1	14.19
5	600.0	95.6	66.0	51.10	15.37	92.1	25.60	15.37	92.1	14.16

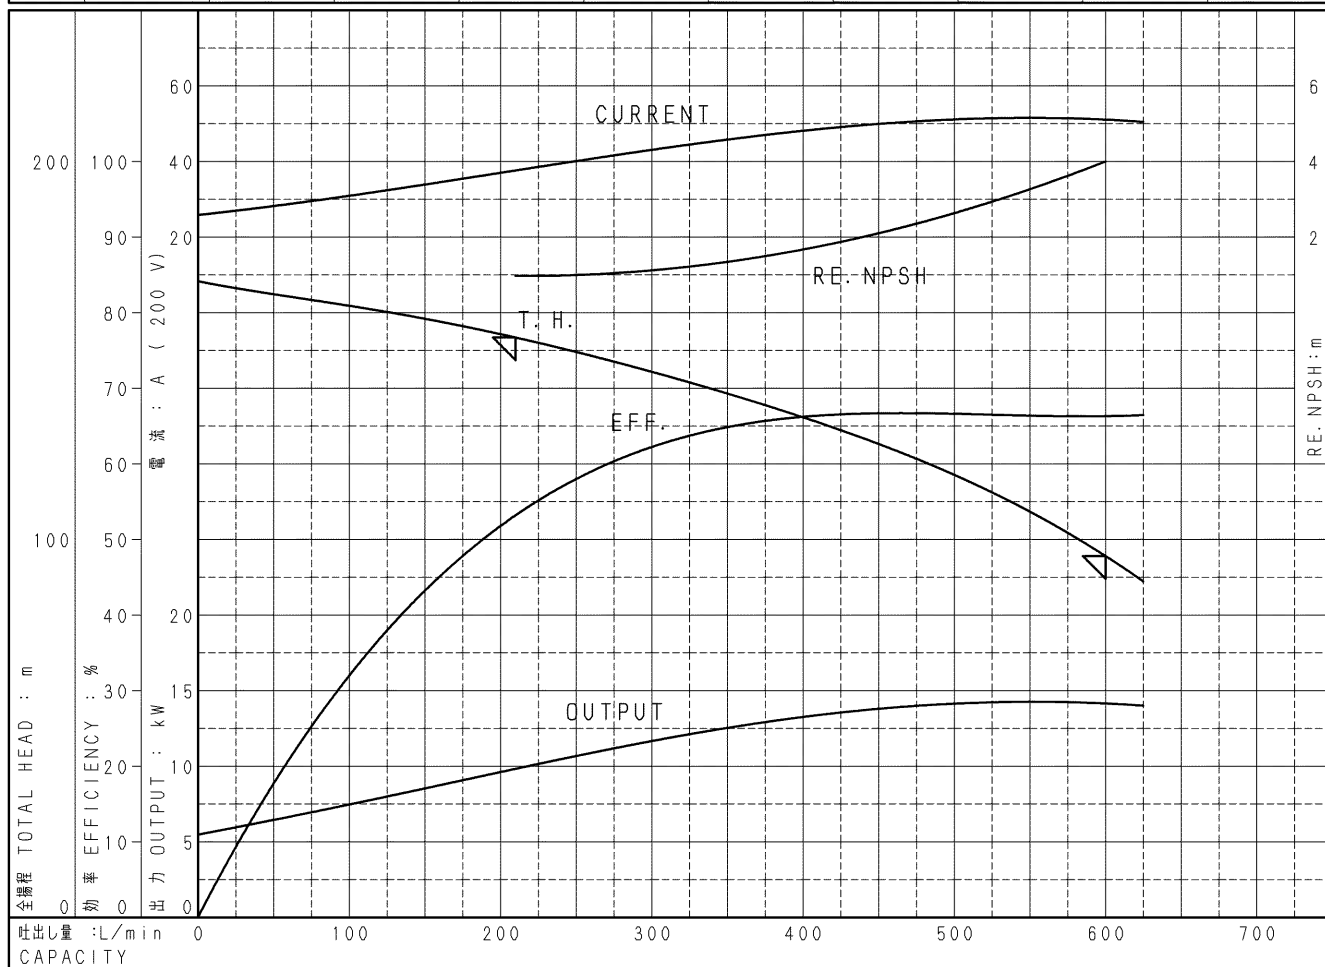

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

125

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 Q'TY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P65EVMG8515F

000

A4-201G
230915