

エバラEVMG型ステンレス製立型多段ポンプ

EBARA STAINLESS STEEL VERTICAL MULTI-STAGE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 65EVMG8515

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 15 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 56 A 2880 min⁻¹
 400 V 28 A 2880 min⁻¹

15 kW 形式 全閉防まつ屋外形 T.E.F.C. OUT

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	168.3	0.0	25.46	6.73	81.5	12.73	6.73	81.5	5.48
2	210.0	153.4	53.4	37.96	11.46	85.8	18.98	11.46	85.8	9.83
3	420.0	129.6	65.7	50.03	15.59	86.6	25.01	15.59	86.6	13.50
4	510.0	115.2	67.4	52.42	16.41	86.5	26.21	16.41	86.5	14.19
5	600.0	95.6	66.0	52.31	16.37	86.5	26.16	16.37	86.5	14.16

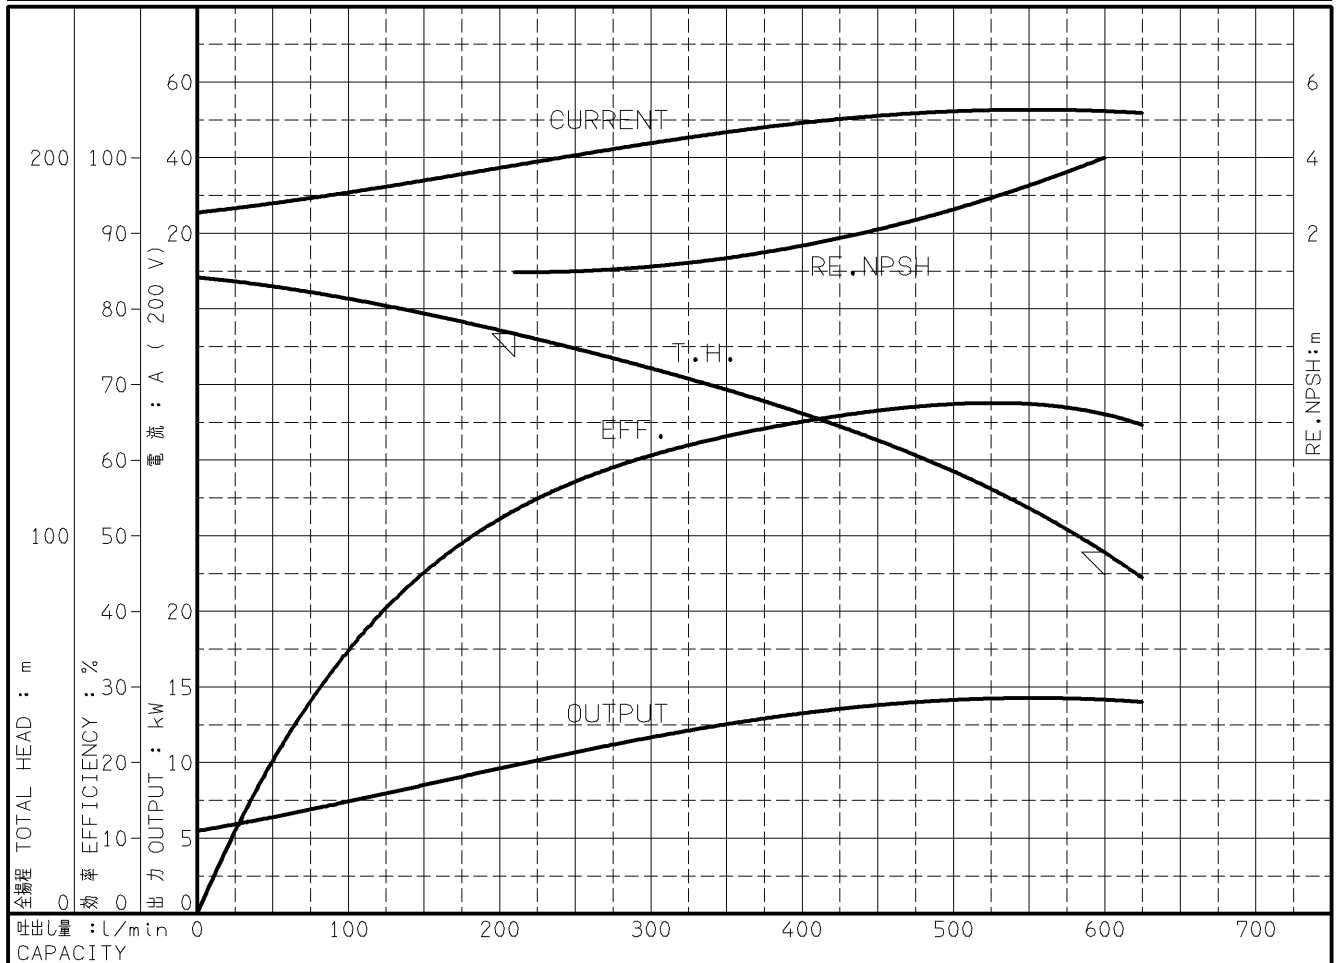

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

136 125

ケーシング試圧 CASING TEST PRESS. MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY

図番 DWG.NO. P65EVMG8515

000



EBARA CORPORATION

A4-201

060123