

エバラEVMS型ステンレス製立型多段ポンプ

EBARA STAINLESS STEEL VERTICAL MULTI-STAGE PUMPS

トッランナーモータ搭載
with top runner motor

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 65EVMS10518

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 18.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING
200 V 72.4 A 2940 min⁻¹
400 V 36.2 A 2940 min⁻¹

18.5 kW 形式 全閉外扇形 TYPE T. E. F. C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	217.5	0.0	48.77	13.65	93.1	24.34	13.65	93.1	12.70
2	200.0	208.1	44.1	56.98	16.54	93.1	28.44	16.54	93.1	15.39
3	400.0	176.7	70.9	59.76	17.50	93.0	29.84	17.50	93.0	16.27
4	600.0	137.1	77.3	63.33	18.73	92.8	31.64	18.73	92.8	17.38
5	700.0	114.4	71.5	66.31	19.76	92.6	33.15	19.76	92.6	18.29

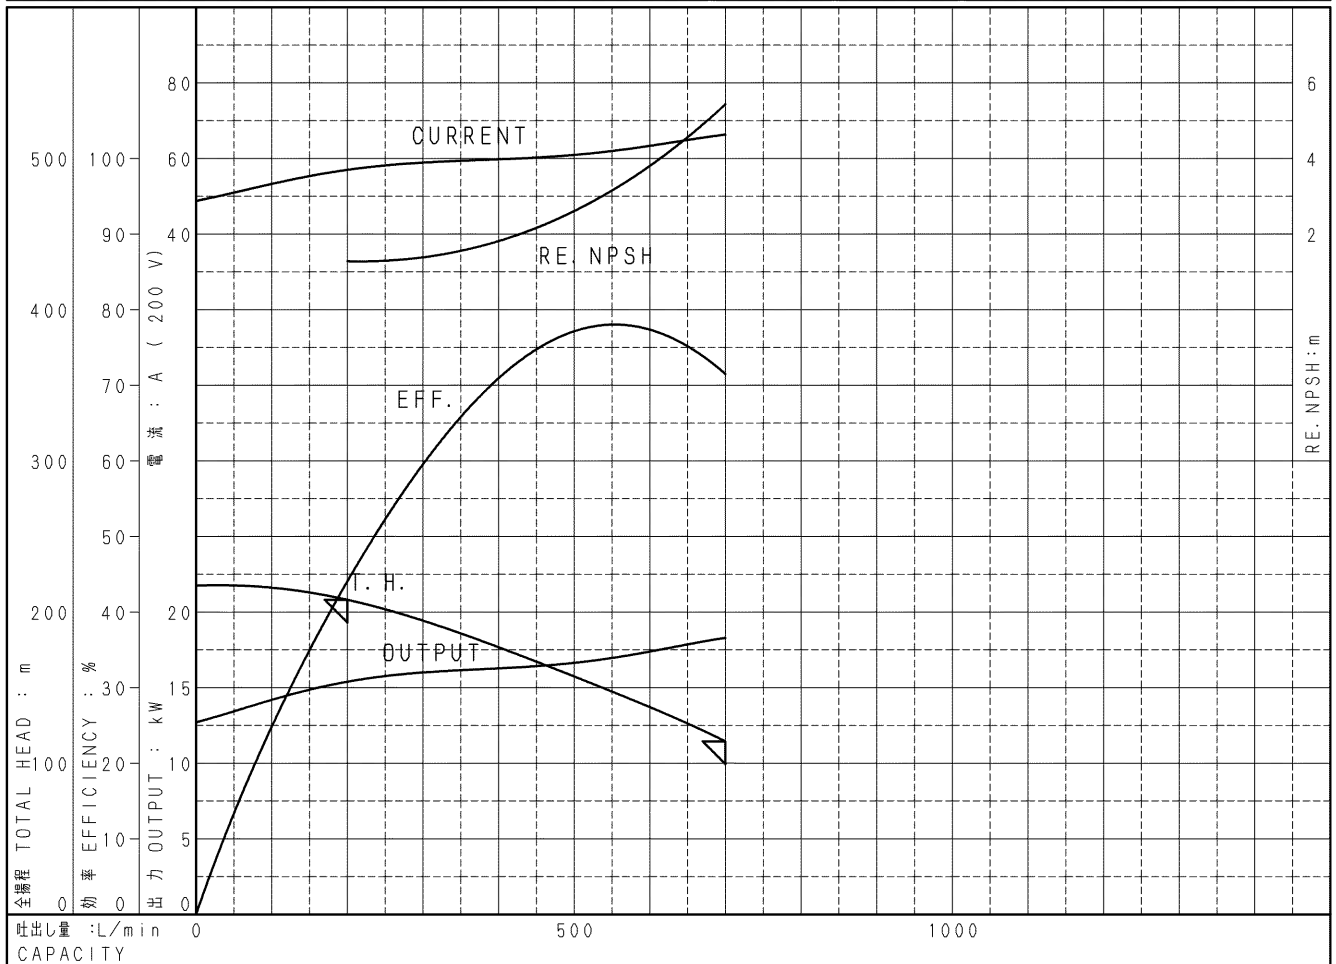

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER. NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	呼び出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. P65EVMS10518

000

A4-201G
260426