

エバラEVMS型ステンレス製立型多段ポンプ

EBARA STAINLESS STEEL VERTICAL MULTI-STAGE PUMPS

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 65EVMS7622

周波数 FREQUENCY 60 Hz

出力 OUTPUT 22 kW


電動機定格 MOTOR RATING
200 V 82.8 A 3550 min⁻¹
400 V 41.4 A 3550 min⁻¹

22 kW

形式 TYPE 全閉外扇形 T. E. F. C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	220.6	0.0	54.13	16.33	93.0	27.07	16.33	93.0	15.18
2	300.0	208.2	53.1	66.79	20.61	93.2	33.38	20.61	93.2	19.20
3	500.0	178.2	73.2	68.95	21.31	93.2	34.45	21.31	93.2	19.86
4	700.0	144.4	78.3	72.93	22.65	93.0	36.43	22.65	93.0	21.06
5	800.0	126.9	74.7	76.71	23.91	92.8	38.30	23.91	92.8	22.18

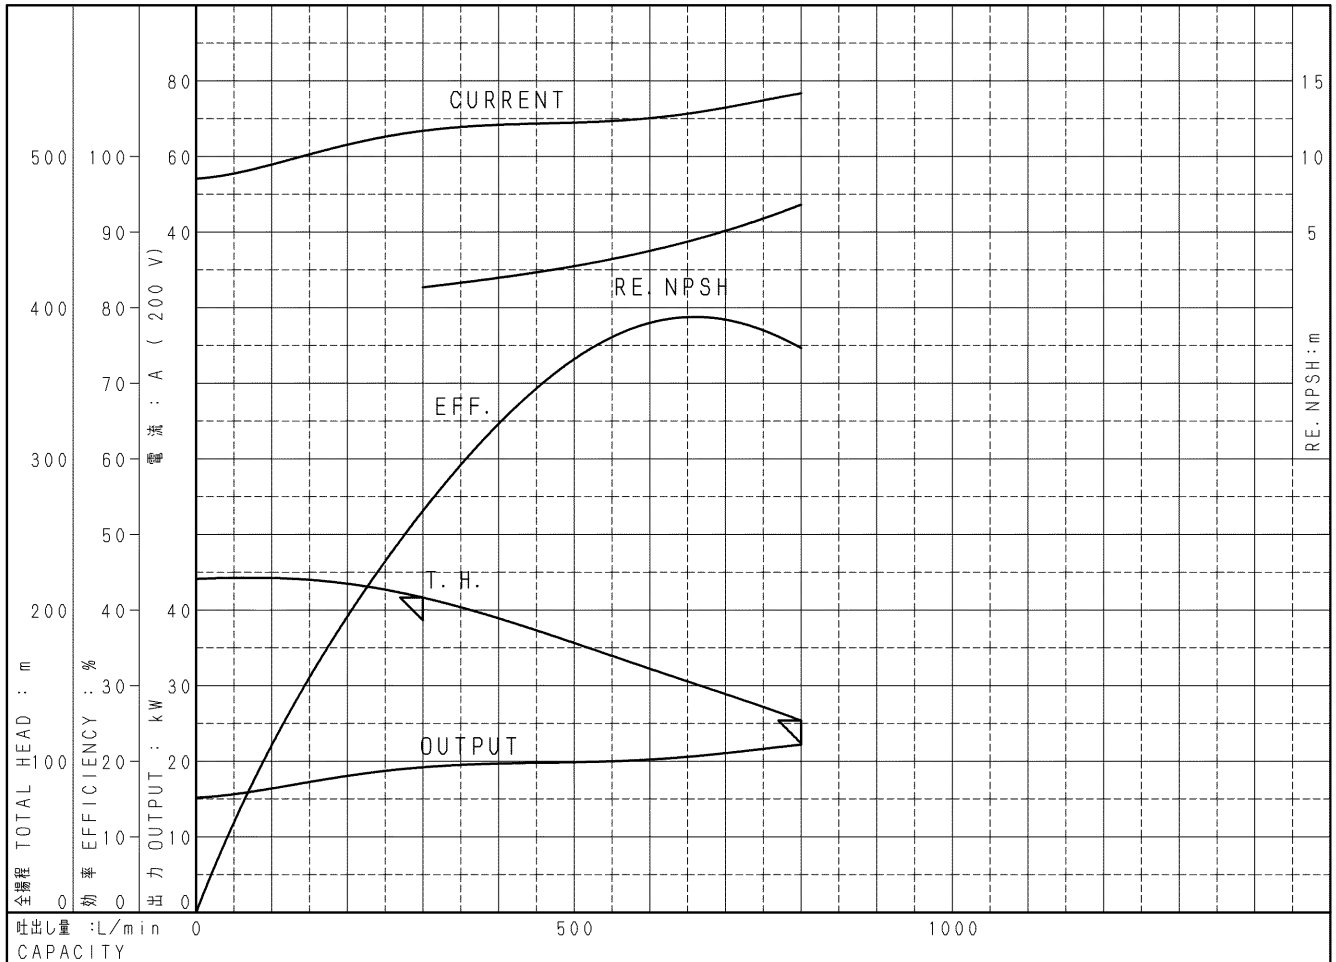

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER. NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	呼び出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. P65EVMS7622

000

A4-201G
260426