

# エバラEVMSL型ステンレス製立型多段ポンプ

EBARA STAINLESS STEEL VERTICAL MULTI-STAGE PUMPS

トッランナーモータ搭載  
with top runner motor

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 65EVMSL8515

周波数 FREQUENCY 50 Hz

出力 OUTPUT 15 kW


電動機定格 MOTOR RATING  
200 V 58.8 A 2940 min<sup>-1</sup>  
400 V 29.4 A 2940 min<sup>-1</sup>

15 kW

形式 TYPE 全閉外扇形 T. E. F. C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	170.2	0.0	38.93	10.74	92.5	19.49	10.74	92.5	9.93
2	200.0	166.5	44.0	46.13	13.33	92.7	23.05	13.33	92.7	12.35
3	400.0	140.4	69.4	48.77	14.26	92.6	24.35	14.26	92.6	13.20
4	600.0	109.5	75.8	51.74	15.31	92.4	25.83	15.31	92.4	14.14
5	700.0	92.0	70.3	54.34	16.22	92.2	27.12	16.22	92.2	14.95

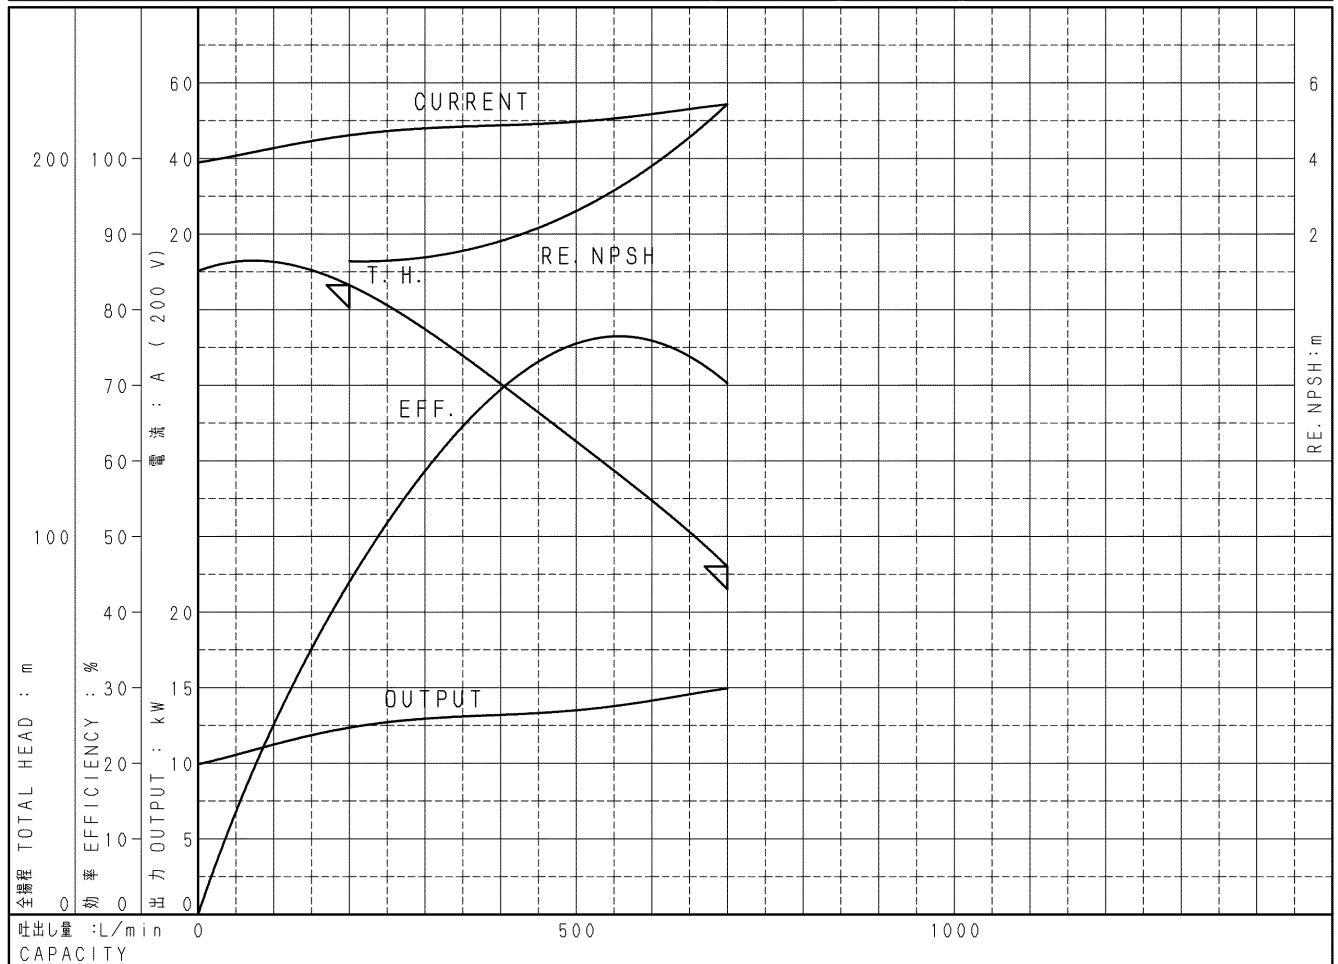

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER. NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	呼び出力 OUTPUT
				min <sup>-1</sup>	数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. P65EVMSL8515

000

A4-201G  
260426