

# エバラFMQ型自吸式多段ポンプ

EBARA SELF PRIMING MULTI-STAGE PUMPS

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 65FMQ255.5A

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 5.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING  
 200 V 21 A 2880 min<sup>-1</sup>  
 400 V 10.5 A 2880 min<sup>-1</sup>

5.5 kW 形式 全閉防まつ形 TYPE T.E.F.C.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	
L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	
1	0.0	48.5	0.0	10.96	2.929	81.9	5.49	2.929	81.9	2.400
2	250.0	47.5	49.0	15.35	4.586	86.0	7.67	4.586	86.0	3.946
3	450.0	41.0	60.3	18.71	5.789	86.1	9.33	5.789	86.1	4.986
4	600.0	32.5	58.5	20.24	6.320	85.8	10.08	6.320	85.8	5.425
5	700.0	24.5	50.6	20.55	6.438	85.7	10.23	6.438	85.7	5.522

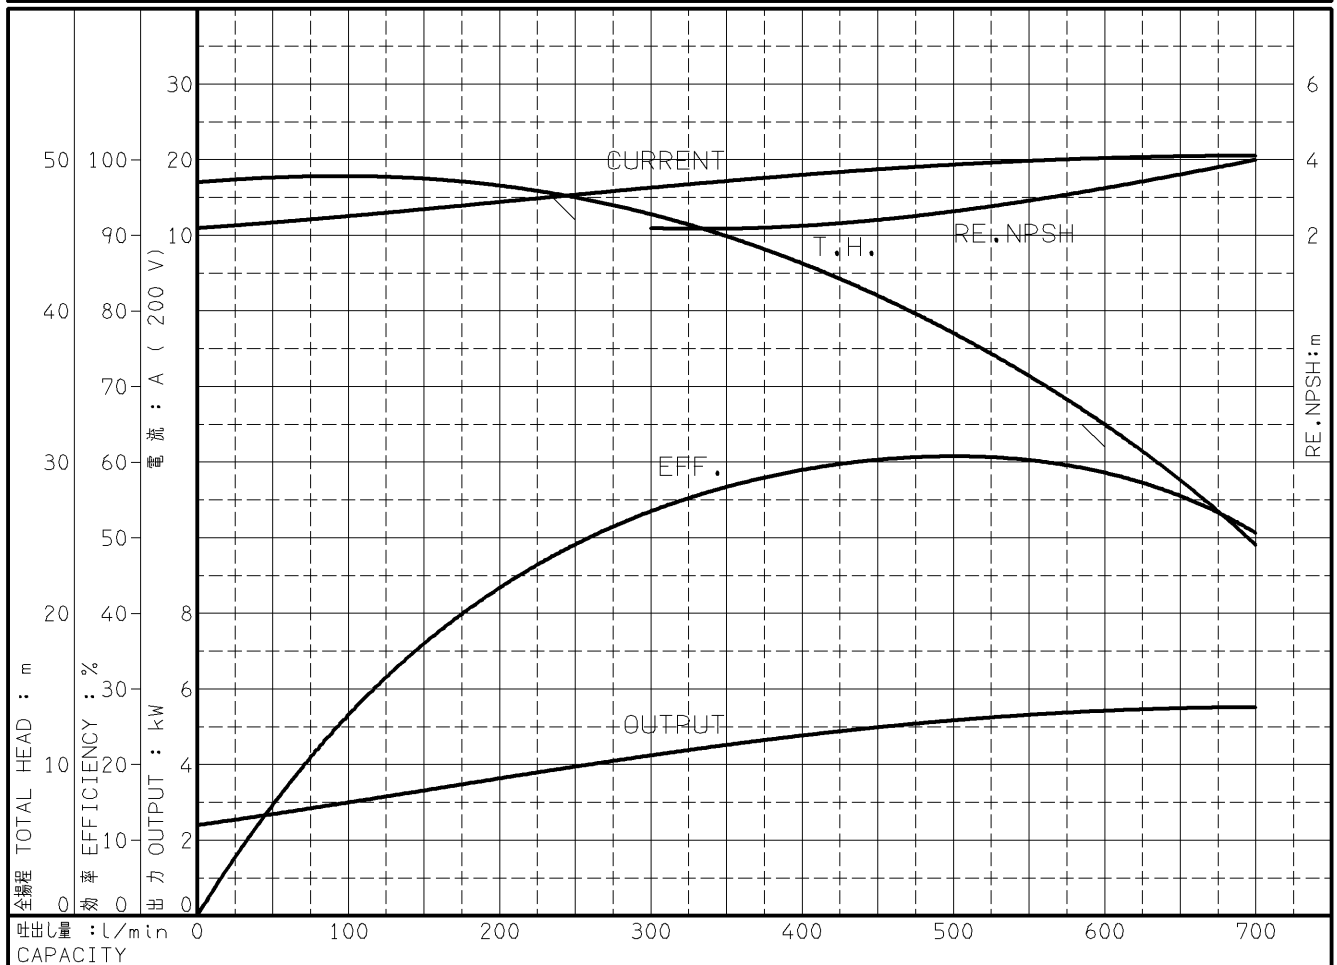

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

145

ケーシング試圧  
CASING TEST PRESS.  
1.50 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min <sup>-1</sup>					

図番 DWG.NO. P65FMQ255.5A

000



EBARA CORPORATION

A4-201

151127