

エバラFMQ型自吸式多段ポンプ

EBARA SELF PRIMING MULTI-STAGE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 65FMQ267.5A

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 7.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 26.6 A 3470 min⁻¹
 400 V 13.3 A 3470 min⁻¹

7.5 kW 形式 全閉防まつ形 TYPE T.E.F.C.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	
L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	
1	0.0	58.0	0.0	13.41	4.248	84.7	6.72	4.262	84.4	3.600
2	280.0	57.0	45.2	20.24	6.581	87.4	10.18	6.606	87.0	5.752
3	450.0	52.0	56.4	23.62	7.748	87.2	11.89	7.779	86.9	6.761
4	600.0	43.0	57.2	25.67	8.450	86.9	12.93	8.487	86.5	7.349
5	700.0	34.0	51.7	26.18	8.634	86.8	13.19	8.673	86.5	7.502

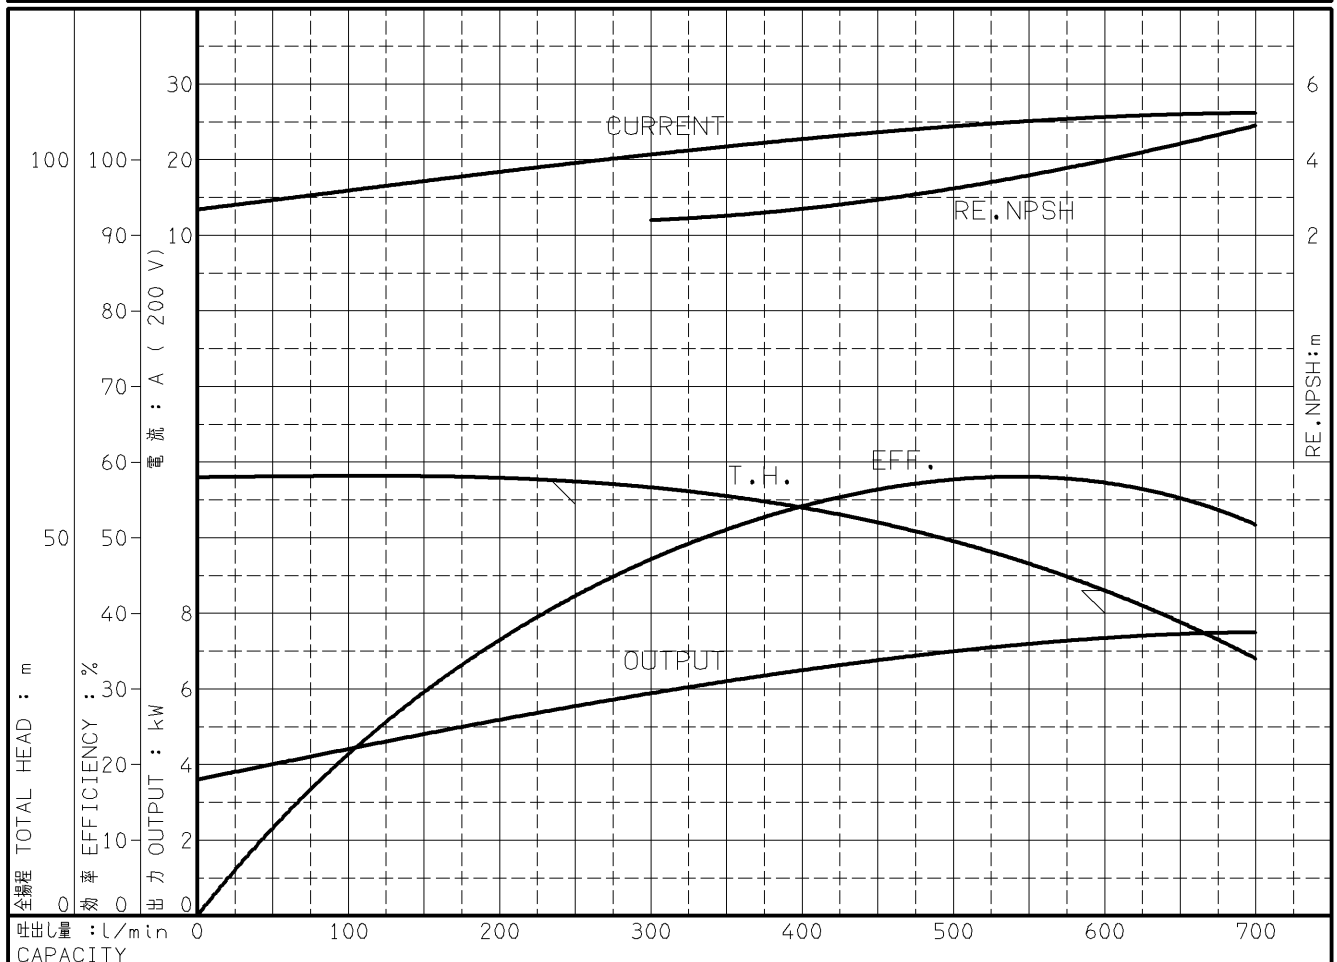

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

145 127

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
1.50 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					

図番 DWG.NO. P65FMQ267.5A

000



EBARA CORPORATION

A4-201
151127