

エバラFQ型自吸ポンプ

EBARA SELF PRIMING PUMPS

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 65FQ52.2A

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 2.2 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 9 A 2830 min⁻¹
 400 V 4.5 A 2830 min⁻¹

2.2 kW 形式 全閉防まつ形 TYPE T.E.F.C.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	24.0	0.0	5.936	1.509	81.5	2.971	1.511	81.4	1.230
2	250.0	21.0	48.5	7.453	2.129	82.7	3.739	2.137	82.4	1.761
3	450.0	16.5	59.8	8.313	2.458	82.2	4.175	2.474	81.7	2.021
4	600.0	11.0	51.0	8.616	2.569	81.9	4.330	2.589	81.3	2.106
5	700.0	6.5	35.4	8.556	2.549	82.0	4.299	2.568	81.4	2.091

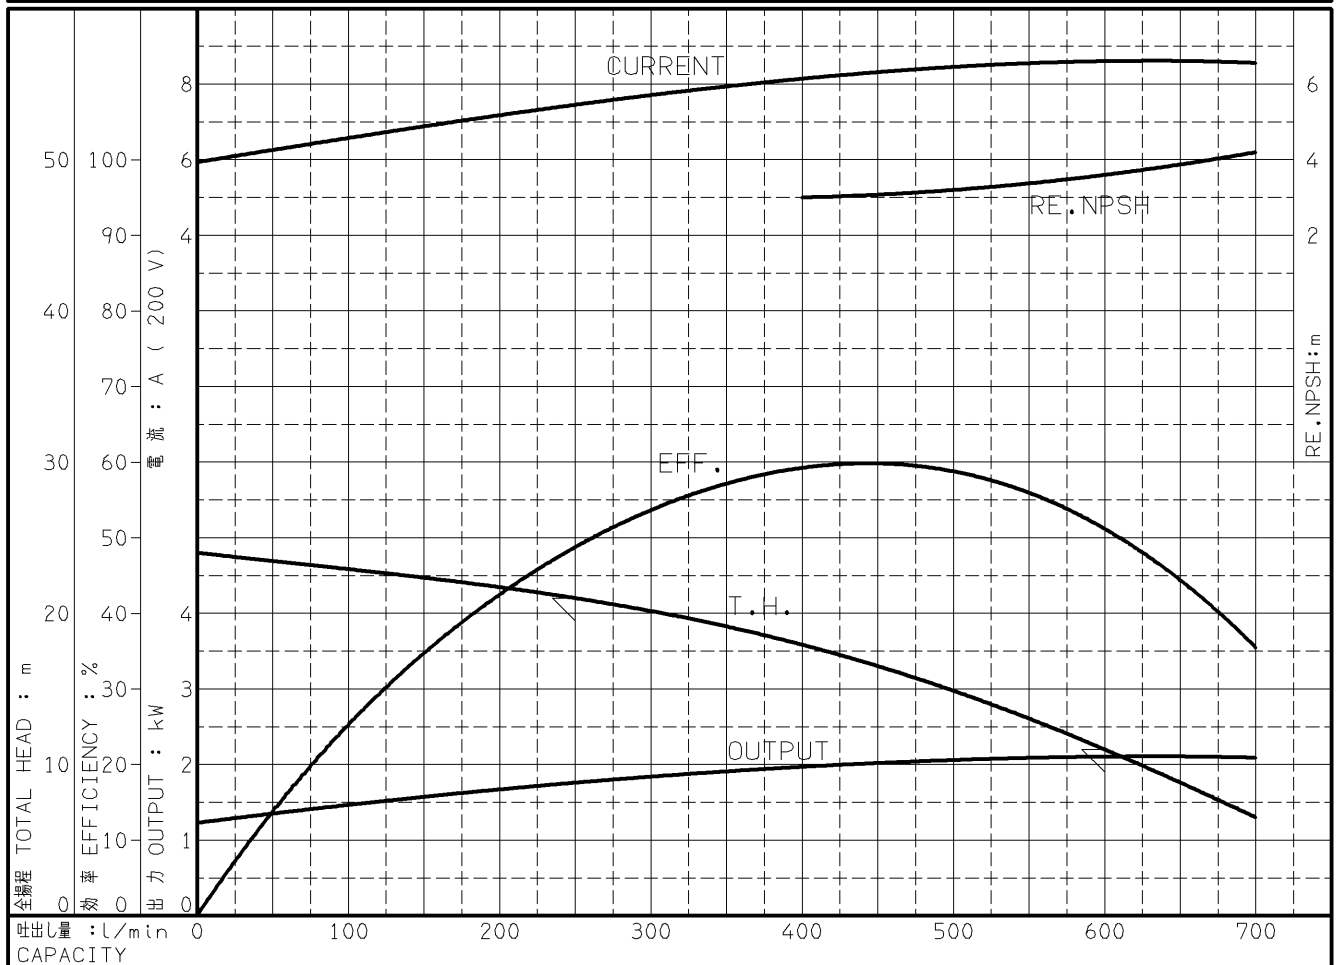

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

137

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
0.60 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY

図番 DWG. NO. P65FQ52.2A

000



EBARA CORPORATION

A4-201

151125