

エバラFQ型自吸ポンプ

EBARA SELF PRIMING PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 65FQ63.7A

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 3.7 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 13.8 A 3400 min⁻¹
 400 V 6.9 A 3400 min⁻¹

3.7 kW 形式 全閉防まつ形 TYPE T.E.F.C.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	34.0	0.0	8.46	2.603	83.7	4.229	2.615	83.3	2.180
2	300.0	30.0	46.7	11.64	3.723	84.2	5.850	3.748	83.6	3.136
3	500.0	25.5	59.2	12.97	4.189	83.6	6.529	4.222	83.0	3.505
4	660.0	19.0	56.3	13.42	4.347	83.4	6.760	4.383	82.7	3.627
5	750.0	14.5	48.9	13.39	4.339	83.4	6.746	4.375	82.7	3.621

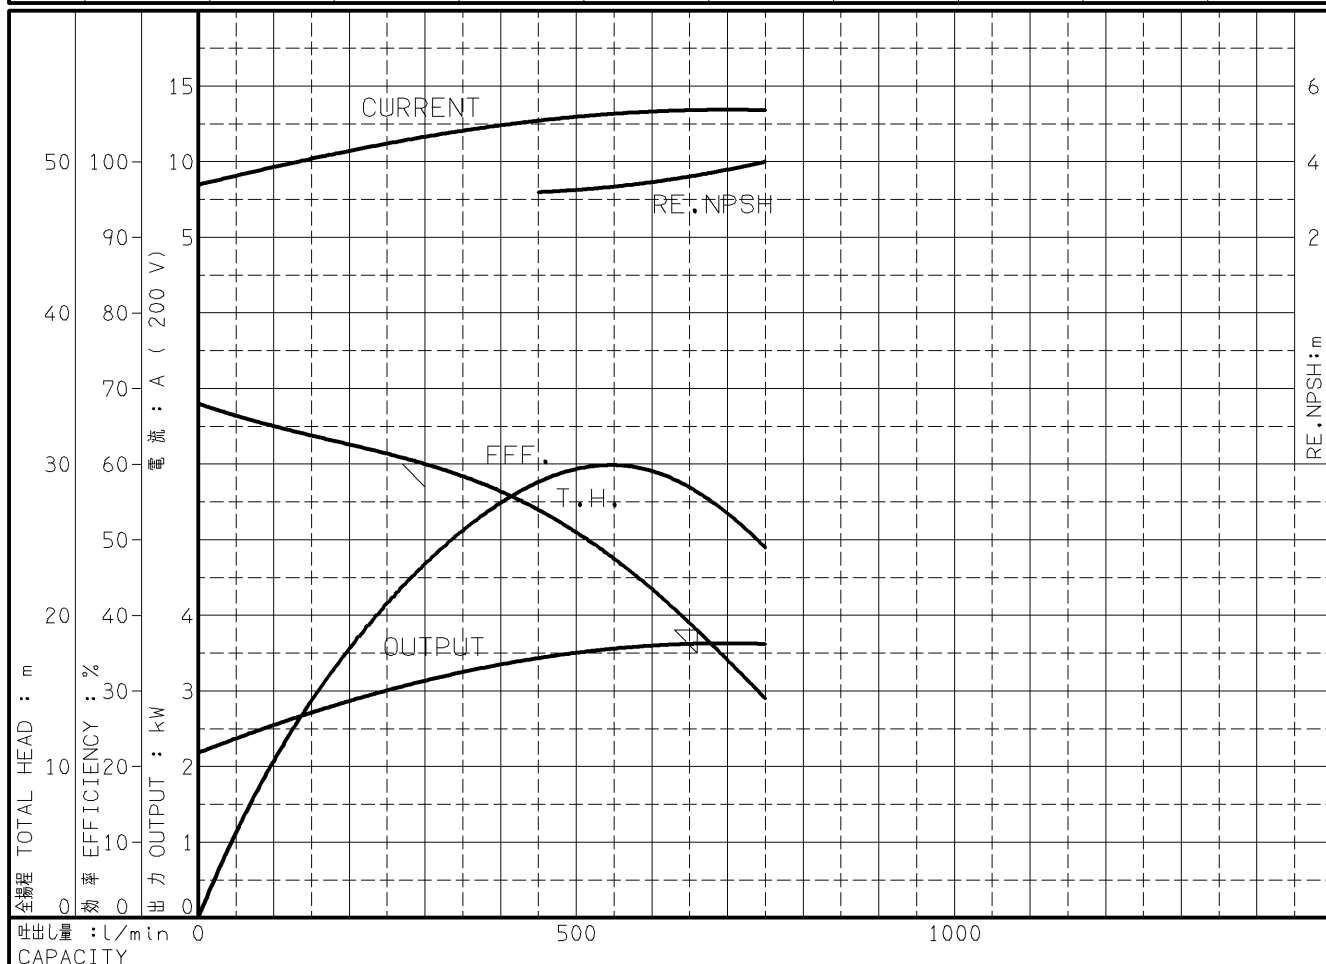

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

137

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
0.60 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					

図番 DWG. NO. P65FQ63.7A

000



EBARA CORPORATION

A4-201

151125