

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL 65FQ65.5C

周 波 数
FREQUENCY 60 Hz

出 力
OUTPUT 5.5 kW


電 動 機 定 格
MOTOR RATING 200 V 21 A 3500 min⁻¹
400 V 10.5 A 3500 min⁻¹

5.5 kW

形 式 全閉外扇形
TYPE T. E. F. C

本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.0	44.0	0.0	10.62	3.150	90.4	5.314	3.150	90.4	2.850
2	300.0	40.5	44.6	15.68	4.913	90.1	7.841	4.913	90.1	4.431
3	500.0	36.0	57.6	17.90	5.670	89.7	8.951	5.670	89.7	5.090
4	700.0	27.5	57.7	19.08	6.069	89.5	9.541	6.069	89.5	5.433
5	750.0	24.5	54.7	19.20	6.112	89.5	9.605	6.112	89.5	5.470

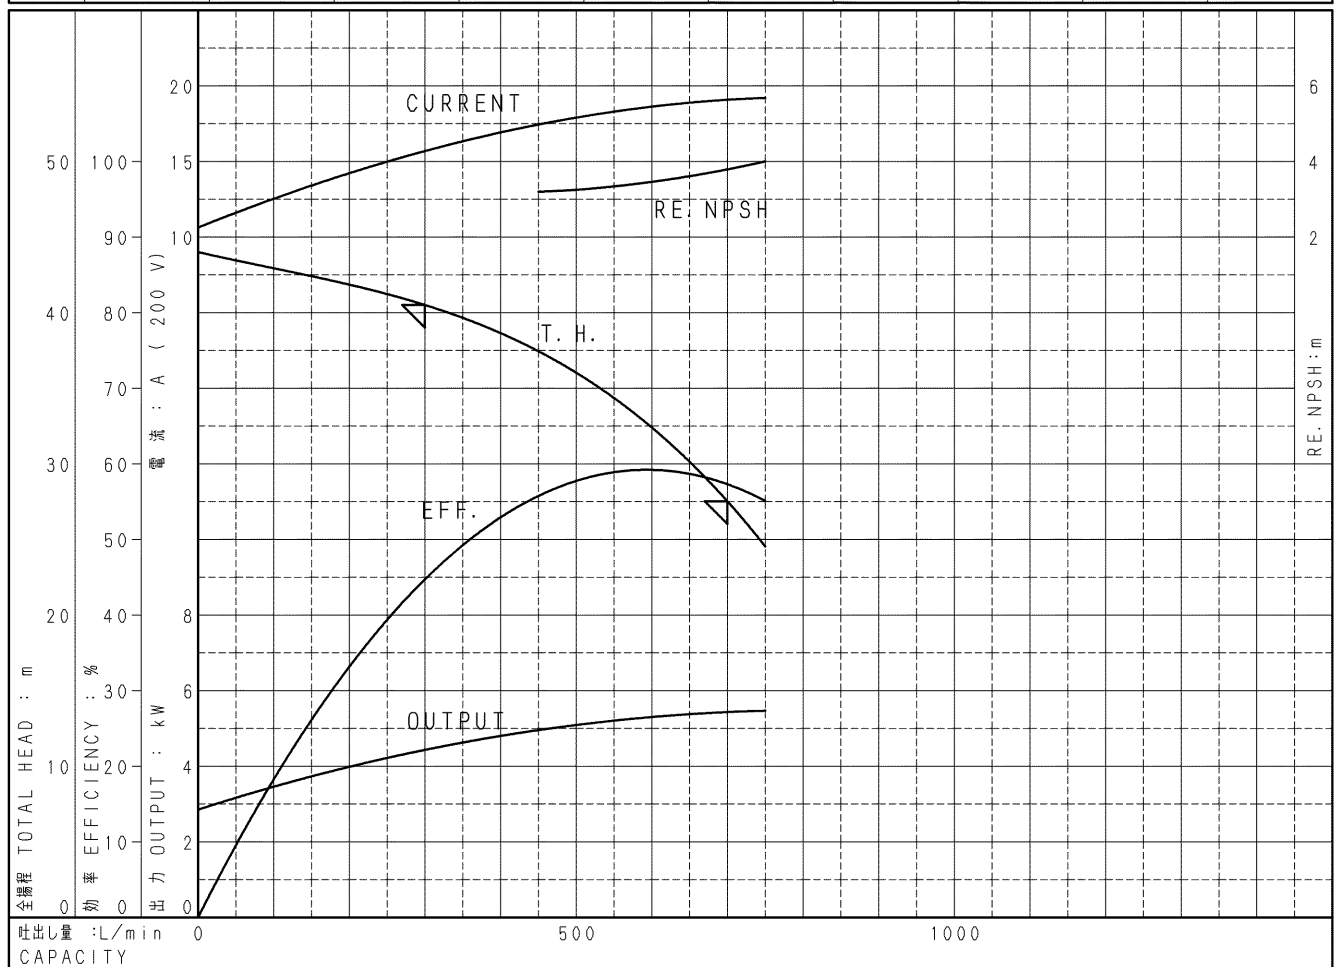

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.

0.80 Mpa

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	