

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 65FQ65.5

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 5.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 21.2 A 3480 min⁻¹
 400 V 10.6 A 3480 min⁻¹

5.5 kW 形式 防滴保護形 TYPE O.D.P.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	
l/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	
1	0.0	44.0	0.0	11.23	3.353	85.0	5.62	3.353	85.0	2.850
2	300.0	40.5	44.6	16.59	5.189	85.4	8.30	5.189	85.4	4.431
3	500.0	36.0	57.6	19.08	6.003	84.8	9.54	6.003	84.8	5.090
4	700.0	27.5	57.7	20.43	6.438	84.4	10.22	6.438	84.4	5.433
5	750.0	24.5	54.7	20.58	6.481	84.4	10.29	6.481	84.4	5.470

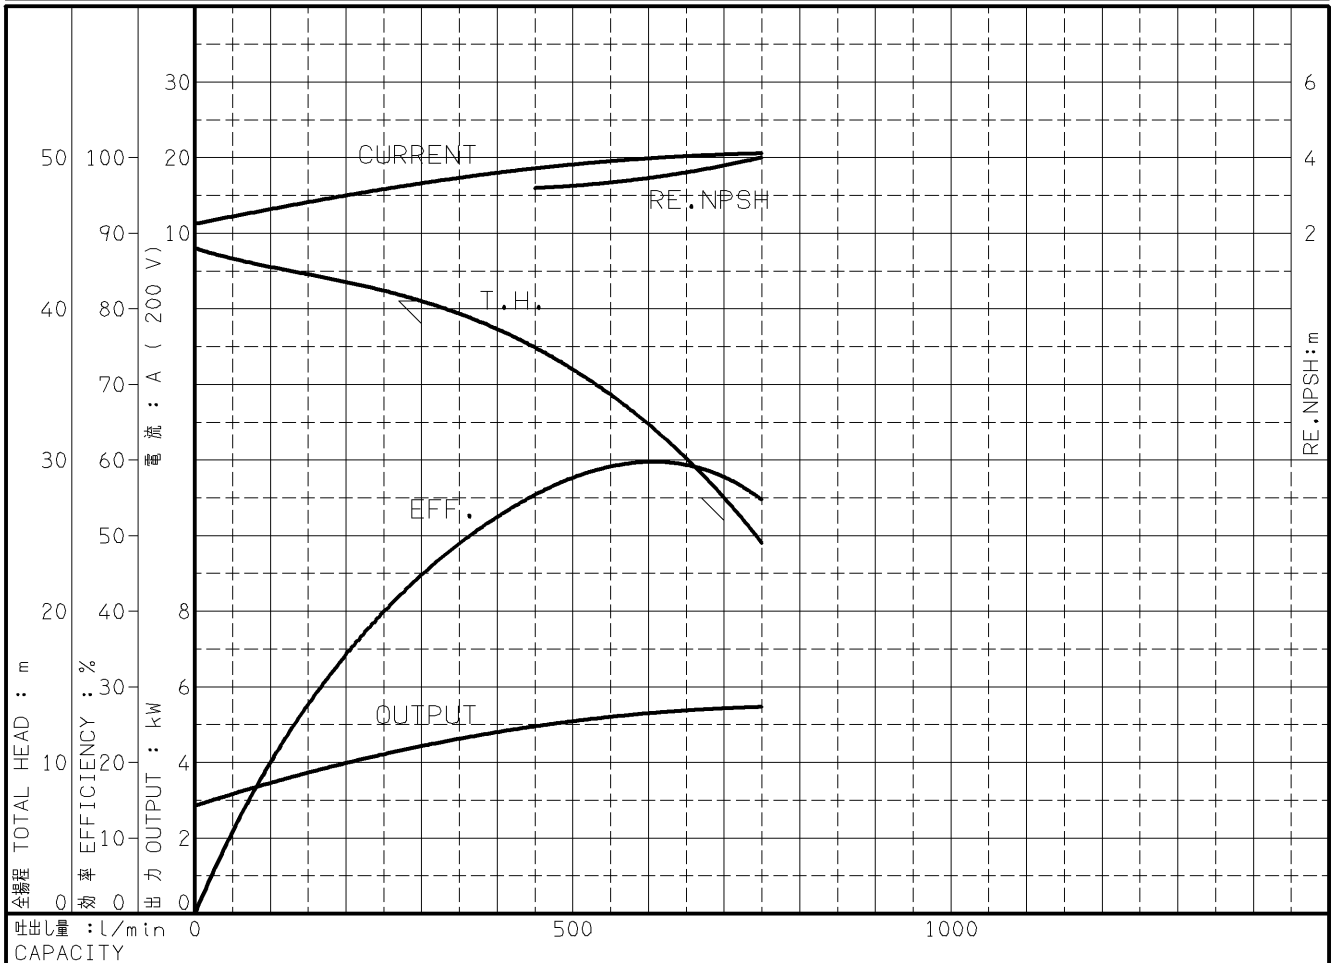

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。 158 ケーシング試圧 CASING TEST PRESS. 0.80 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER		機器番号 ITEM NO.		同期速度 SPEED		出力 OUTPUT		数量 QTY	
御使用先 FINAL USER		機器名称 ITEM NAME		min ⁻¹					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD						



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P65FQ65.5 000

A4-201
030808