

エバラFQD型自吸ポンプ

EBARA SELF PRIMING PUMPS

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 65FQD65.5

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 5.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 20.8 A 3485 min⁻¹
0 V 0 A 0 min⁻¹

5.5 kW 形式 TYPE 防滴保護形 O.D.P.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	44.0	0.0	11.01	3.357	84.9	0	0	0.0	2.850
2	300.0	40.5	44.6	16.20	5.141	86.2	0	0	0.0	4.431
3	500.0	36.0	57.6	18.60	5.926	85.9	0	0	0.0	5.090
4	700.0	27.5	57.7	19.91	6.340	85.7	0	0	0.0	5.433
5	750.0	24.5	54.7	20.05	6.391	85.6	0	0	0.0	5.470

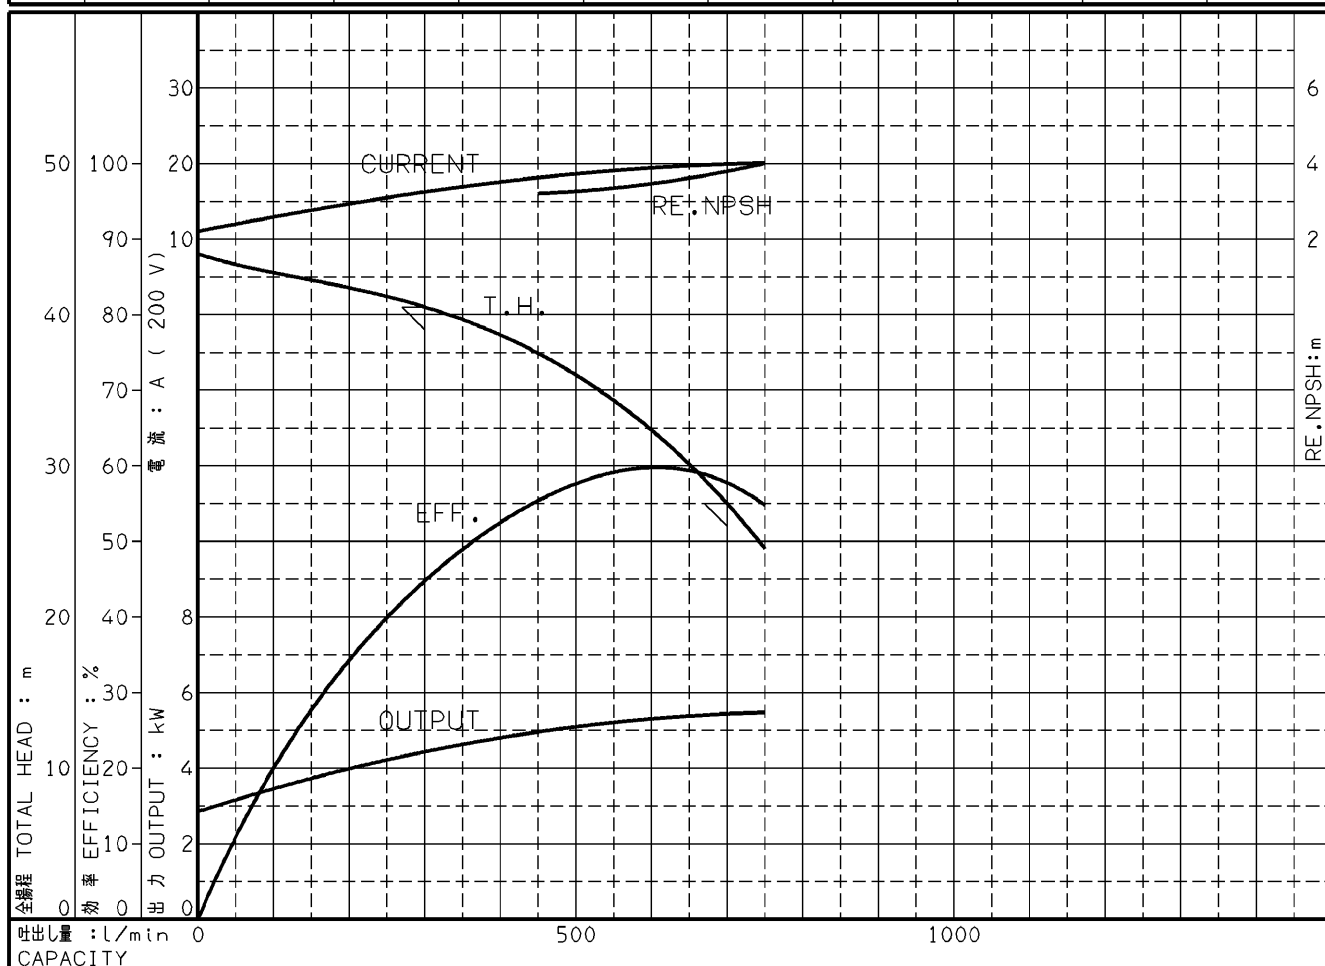

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

158

ケースング試圧
CASING TEST PRESS.
0.80 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY

図番 DWG. NO. P65FQD65.5

000



EBARA CORPORATION

A4-201

990701