

エバラ FQN 型ナイロンコーティング製自吸ポンプ
EBARA NYLON COATED SELF PRIMING PUMPS


トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 65FQN63.7E 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 3.7 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 14.3 A 3505 min⁻¹ 3.7 kW 形式 TYPE 全閉外扇形 T. E. F. C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.0	30.4	0.0	7.90	2.387	91.3	3.957	2.387	91.3	2.180
2	300.0	26.5	41.3	10.98	3.467	90.4	5.501	3.467	90.4	3.136
3	500.0	22.0	51.1	12.22	3.898	89.9	6.116	3.898	89.9	3.505
4	660.0	15.5	45.9	12.64	4.043	89.7	6.324	4.043	89.7	3.627
5	750.0	10.9	37.1	12.62	4.036	89.7	6.314	4.036	89.7	3.621

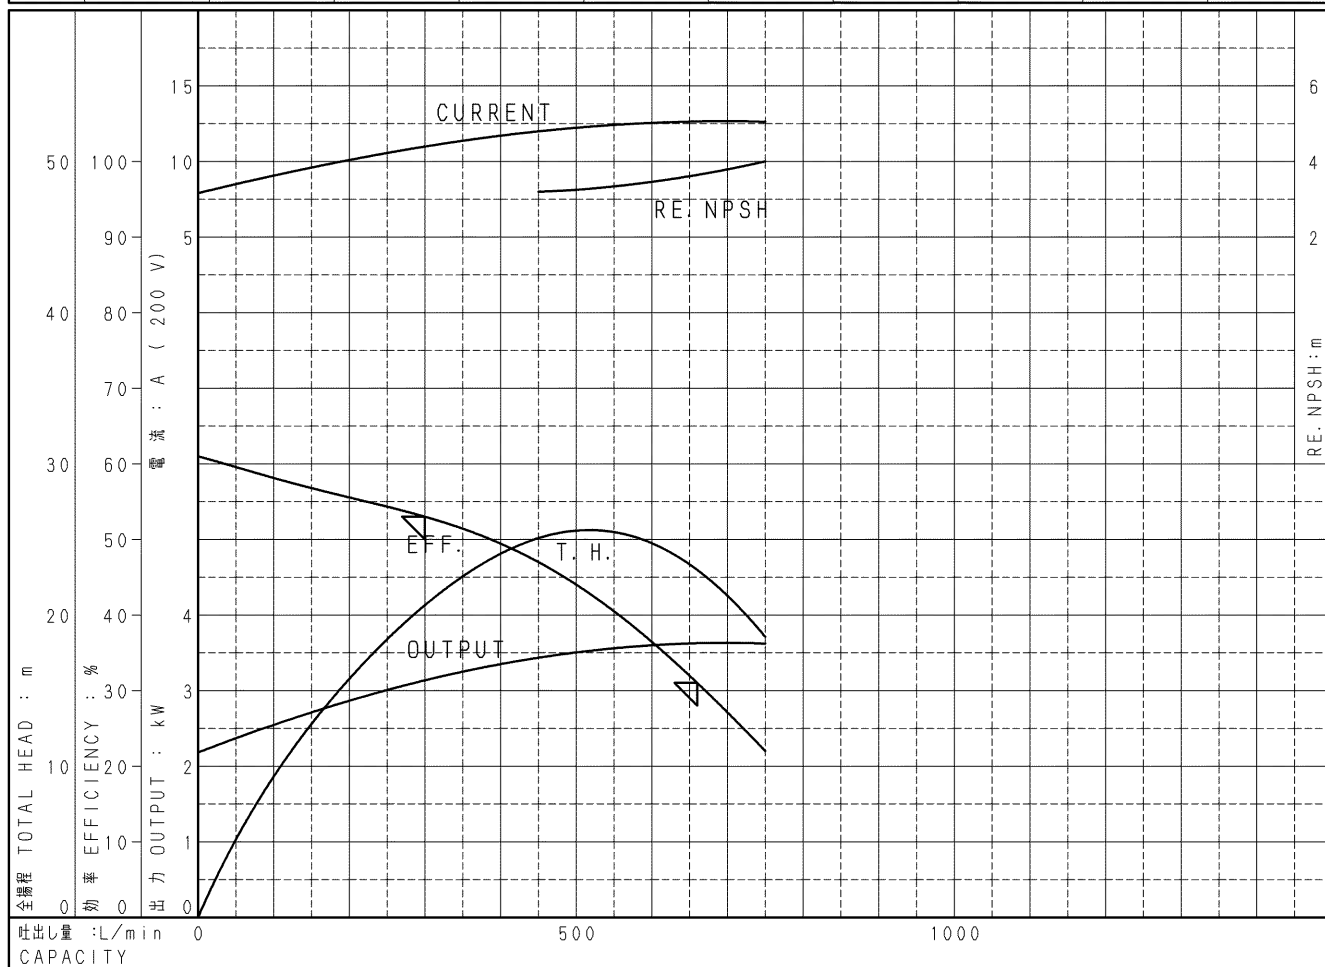

注) 性能試験は JIS B 8301, B 8302 によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.

0.60 Mpa

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	呼び出力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 QTY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P65FQN63.7E

000

A4-201G
231006