

エバラFQN型ナイロンコーティング製自吸ポンプ

EBARA NYLON COATED SELF PRIMING PUMPS


代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 65FQN65.5C 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 5.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 20.4 A 3485 min⁻¹ 5.5 kW 形式 TYPE 全閉防まつ屋外形 T.E.F.C. OUT 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

| 番号 TEST NO. | ポンプ PUMP | | | 三相誘導電動機 MOTOR | | | | | | 出力 OUTPUT kW |
|----------------|--------------------------|------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| | 吐出量 CAPACITY l/min | 全揚程 TOTAL HEAD m | 効率 EFF. % | 電圧 VOLTS (200V) | | | 電圧 VOLTS (400V) | | | |
| | | | | 電流 CURRENT A | 入力 INPUT kW | 効率 EFF. % | 電流 CURRENT A | 入力 INPUT kW | 効率 EFF. % | |
| 1 | 0.0 | 44.0 | 0.0 | 11.63 | 3.425 | 83.2 | 0 | 0 | 0.0 | 2.850 |
| 2 | 300.0 | 40.5 | 44.6 | 16.78 | 5.225 | 84.8 | 0 | 0 | 0.0 | 4.431 |
| 3 | 500.0 | 36.0 | 57.6 | 19.10 | 5.999 | 84.8 | 0 | 0 | 0.0 | 5.090 |
| 4 | 700.0 | 27.5 | 57.7 | 20.35 | 6.407 | 84.8 | 0 | 0 | 0.0 | 5.433 |
| 5 | 750.0 | 24.5 | 54.7 | 20.49 | 6.452 | 84.7 | 0 | 0 | 0.0 | 5.470 |

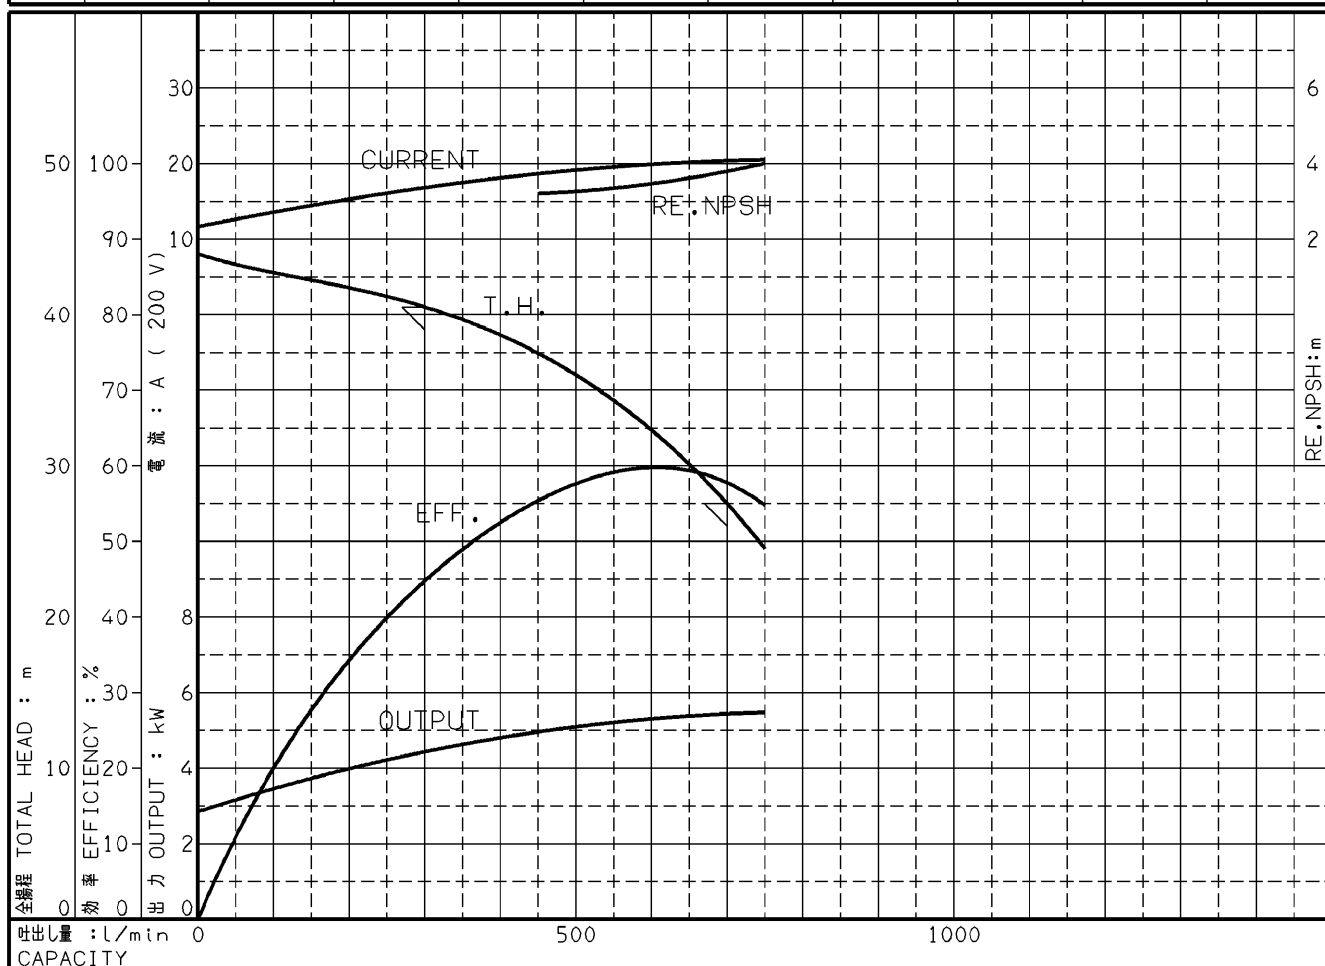

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。 158 ケーシング試圧 CASING TEST PRESS. 0.80 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

| | | | | | | |
|--------------------|-------------------|--------------|----------------|-------------------|-----------|--------|
| 御注文主 CUSTOMER | 機器番号 ITEM NO. | | | | | |
| 御使用先 FINAL USER | 機器名称 ITEM NAME | | | | | |
| 荏原製番 SER.NO. | 機名 MODEL | 吐出量 CAPACITY | 全揚程 TOTAL HEAD | 同期速度 SPEED | 出力 OUTPUT | 数量 QTY |
| | | | | min ⁻¹ | | |