

エバラ FQN 型ナイロンコーティング製自吸ポンプ
EBARA NYLON COATED SELF PRIMING PUMPS

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL 65FQN65.5E

周 波 数
FREQUENCY 60 Hz

出 力
OUTPUT 5.5 kW


電 動 機 定 格
MOTOR RATING 200 V 22 A 3520 min⁻¹
400 V 11 A 3520 min⁻¹

5.5 kW

形 式 全閉外扇形
TYPE T. E. F. C

本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.0	42.0	0.0	11.18	3.125	91.2	5.642	3.152	90.4	2.850
2	300.0	38.5	42.5	16.12	4.835	91.6	8.110	4.859	91.2	4.431
3	500.0	34.0	54.4	18.42	5.568	91.4	9.257	5.590	91.0	5.090
4	700.0	25.6	53.7	19.65	5.955	91.2	9.877	5.975	90.9	5.433
5	750.0	22.5	50.3	19.79	5.997	91.2	9.945	6.017	90.9	5.470

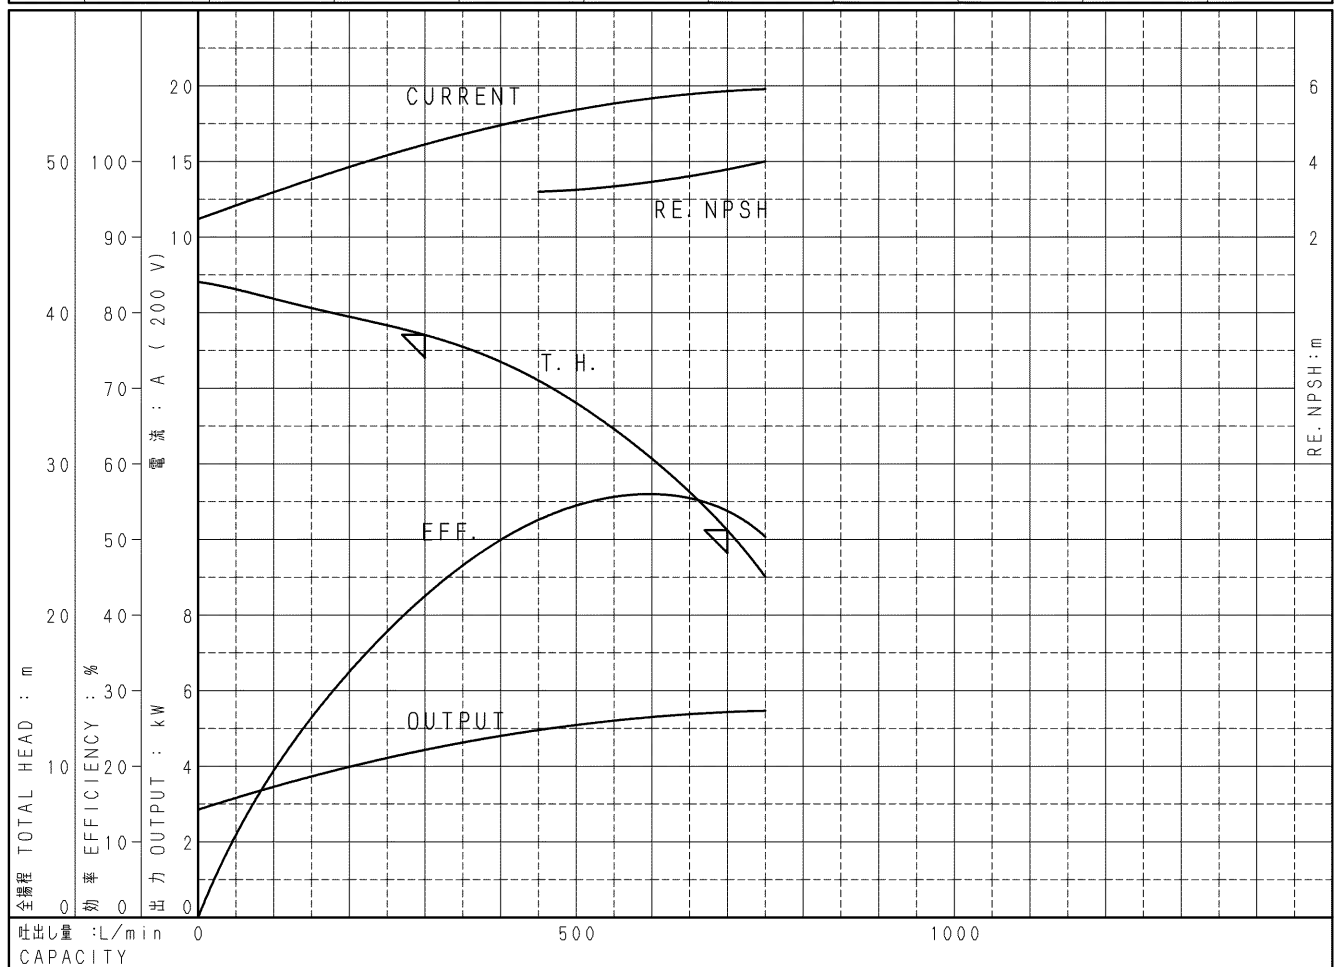

注) 性能試験は JIS B 8301, B 8302 によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.

0.80 Mpa

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P65FQN65.5E

000

A4-201G
231006