

エバラFQS型ステンレス製自吸ポンプ

EBARA STAINLESS SELF PRIMING PUMPS


代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 65FQSE51.5 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 1.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 6.1 A 2860 min⁻¹ 形式 全閉外扇形 TYPE T.E.F.C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです
400 V 3.1 A 2860 min⁻¹ 1.5 kW

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	
m ³ /min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	
1	0.000	14.8	0.0	4.716	1.306	82.7	2.358	1.306	82.7	1.080
2	0.225	12.5	39.4	4.952	1.405	82.9	2.476	1.405	82.9	1.164
3	0.450	10.0	54.5	5.498	1.620	83.1	2.749	1.620	83.1	1.346
4	0.600	7.6	53.0	5.679	1.689	83.1	2.840	1.689	83.1	1.403
5	0.700	5.5	45.8	5.657	1.680	83.1	2.828	1.680	83.1	1.396

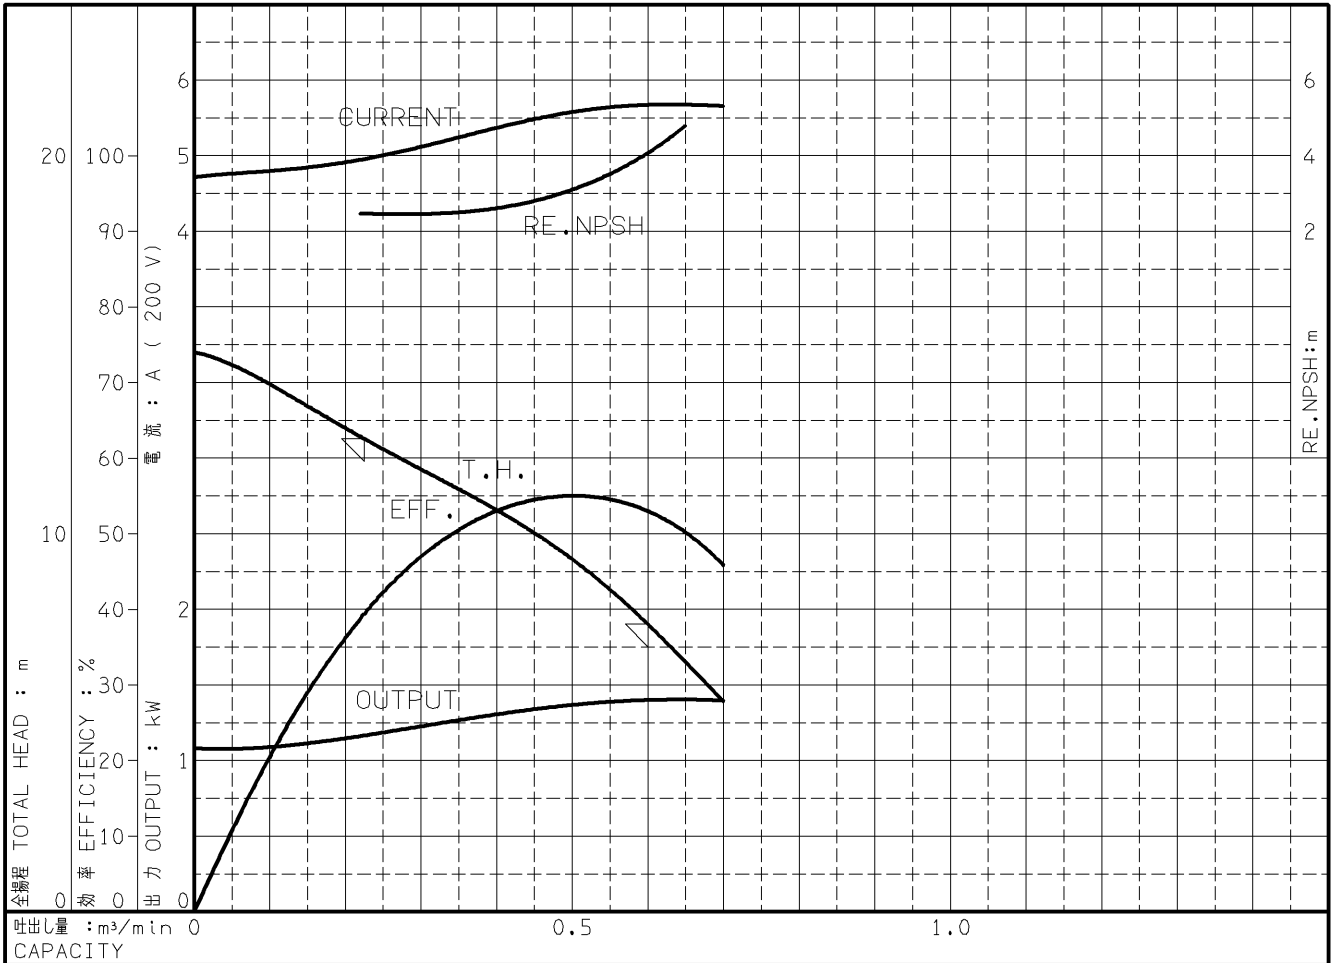

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。
 NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).
 ケーシング試圧 CASING TEST PRESS. 0.50 MPa

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY

