

エバラFVD型ボルテックスポンプ

EBARA VORTEX PUMPS

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線 PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL 65FVD62.2C

周 波 数
FREQUENCY 60 Hz


出 力
OUTPUT 2.2 kW

電 動 機 定 格
MOTOR RATING 200 V 9 A 3455 min⁻¹
400 V 4.5 A 3455 min⁻¹

2.2 kW 形 式 全閉外扇形
TYPE T. E. F. C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.0	17.4	0.0	5.340	1.556	87.4	2.672	1.556	87.4	1.360
2	400.0	13.0	45.3	6.982	2.144	87.2	3.494	2.144	87.2	1.869
3	500.0	11.3	47.2	7.253	2.241	87.0	3.629	2.241	87.0	1.951
4	650.0	8.0	41.3	7.596	2.360	86.8	3.802	2.360	86.8	2.050
5	730.0	6.0	34.1	7.735	2.410	86.7	3.871	2.410	86.7	2.091

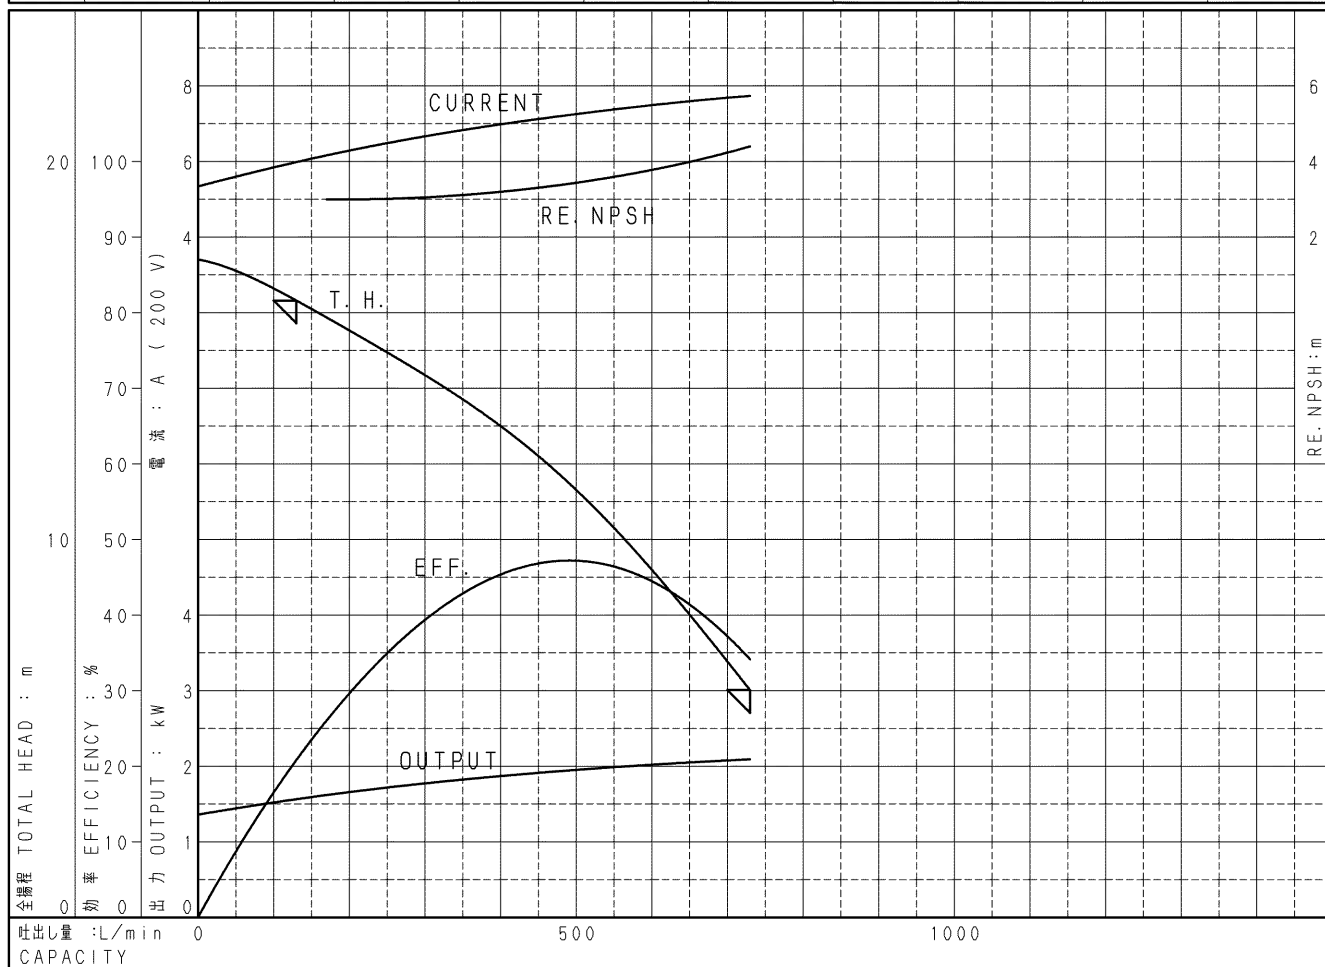

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.

0.60 Mpa

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 Q'TY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P65FVD62.2C

000

A4-201G
231006