

エバラLPD型ラインポンプ

EBARA IN LINE PUMPS

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 65LPD51.5A

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 1.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 6.4 A 2830 min⁻¹
 400 V 3.2 A 2830 min⁻¹

1.5 kW 形式 全閉防まつ屋外形 T.E.F.C. OUT

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

| 番号 TEST NO. | ポンプ PUMP | | | 三相誘導電動機 MOTOR | | | | | | 出力 OUTPUT kW |
|-------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| | 吐出量 CAPACITY l/min | 全揚程 TOTAL HEAD m | 効率 EFF. % | 電圧 VOLTS (200V) | | | 電圧 VOLTS (400V) | | | |
| | | | | 電流 CURRENT A | 入力 INPUT kW | 効率 EFF. % | 電流 CURRENT A | 入力 INPUT kW | 効率 EFF. % | |
| 1 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 3.455 | 0.935 | 77.8 | 1.727 | 0.935 | 77.8 | 0.728 |
| 2 | 250.0 | 15.5 | 61.0 | 4.387 | 1.303 | 79.4 | 2.193 | 1.303 | 79.4 | 1.035 |
| 3 | 400.0 | 13.5 | 71.5 | 5.075 | 1.550 | 79.3 | 2.537 | 1.550 | 79.3 | 1.230 |
| 4 | 600.0 | 9.5 | 64.9 | 5.817 | 1.817 | 78.7 | 2.908 | 1.817 | 78.7 | 1.430 |
| 5 | 720.0 | 6.0 | 50.7 | 5.644 | 1.758 | 78.9 | 2.822 | 1.758 | 78.9 | 1.387 |

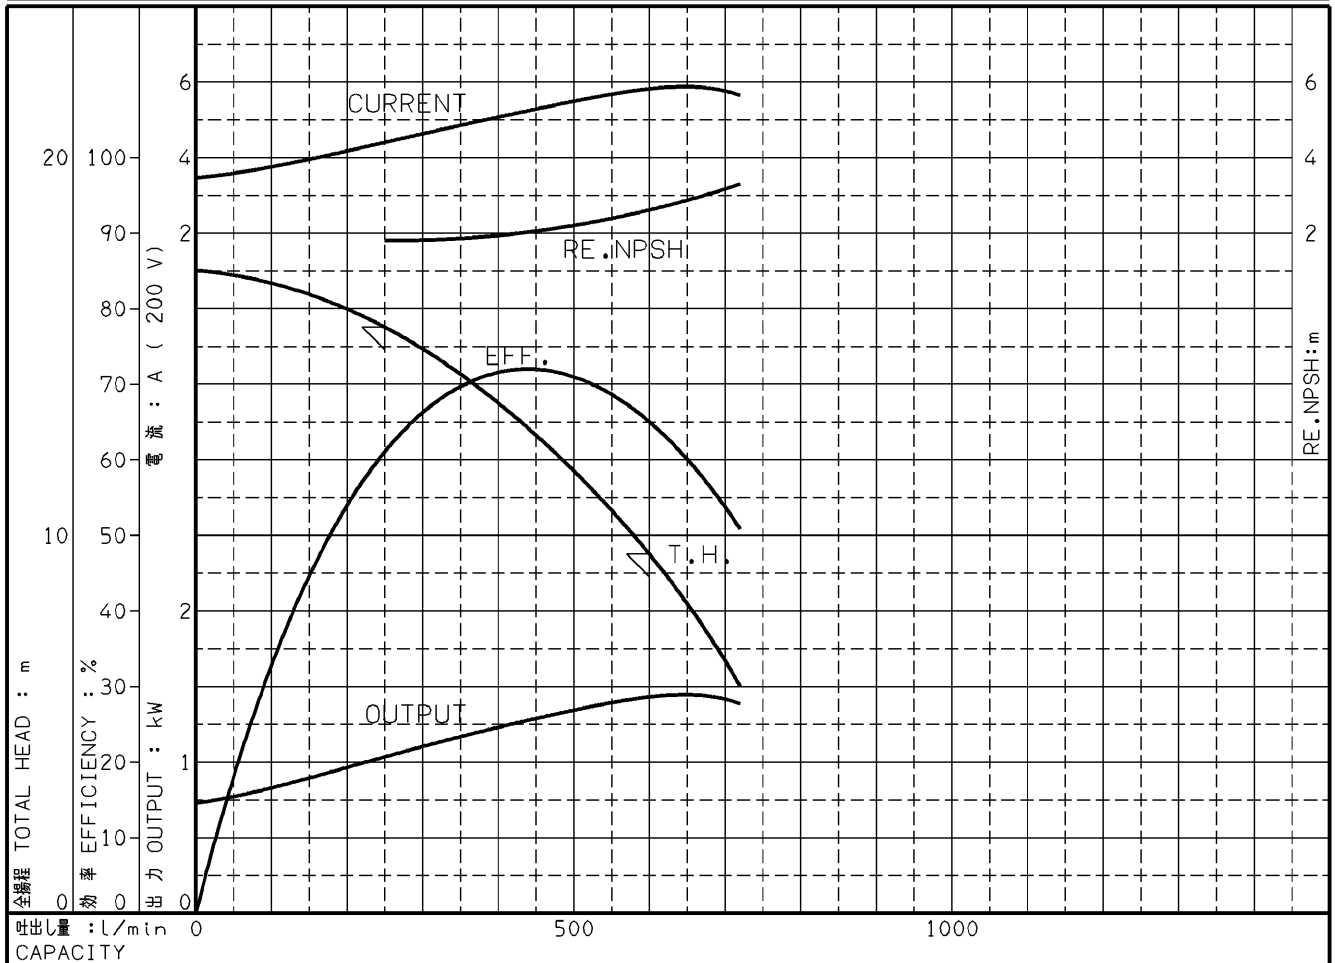

ケージング試圧 CASING TEST PRESS. 1.50 MPa

| | | | | | | |
|--------------------|-------------------|--------------|----------------|-------------------|-----------|--------|
| 御注文主 CUSTOMER | 機器番号 ITEM NO. | 114 | | | | |
| 御使用先 FINAL USER | 機器名称 ITEM NAME | | | | | |
| 荏原製番 SER.NO. | 機名 MODEL | 吐出量 CAPACITY | 全揚程 TOTAL HEAD | 同期速度 SPEED | 出力 OUTPUT | 数量 QTY |
| | | | | min ⁻¹ | | |



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. P65LPD51.5A 000

A4-201
990412