

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL 65LPD55.5F

周 波 数
FREQUENCY 50 Hz


出 力
OUTPUT 5.5 kW

電 動 機 定 格
MOTOR RATING 200 V 21.6 A 2935 min⁻¹
400 V 10.8 A 2935 min⁻¹

5.5 kW 形 式 全閉外扇形
TYPE T. E. F. C

本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポ ン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.0	43.9	0.0	11.05	2.534	87.1	5.53	2.534	87.1	2.209
2	200.0	43.3	40.9	14.05	3.842	89.6	7.02	3.842	89.6	3.445
3	400.0	40.0	57.0	17.17	5.076	90.1	8.58	5.076	90.1	4.576
4	600.0	34.0	61.4	19.64	6.020	89.9	9.82	6.020	89.9	5.417
5	720.0	29.0	59.7	20.52	6.347	89.8	10.26	6.347	89.8	5.705

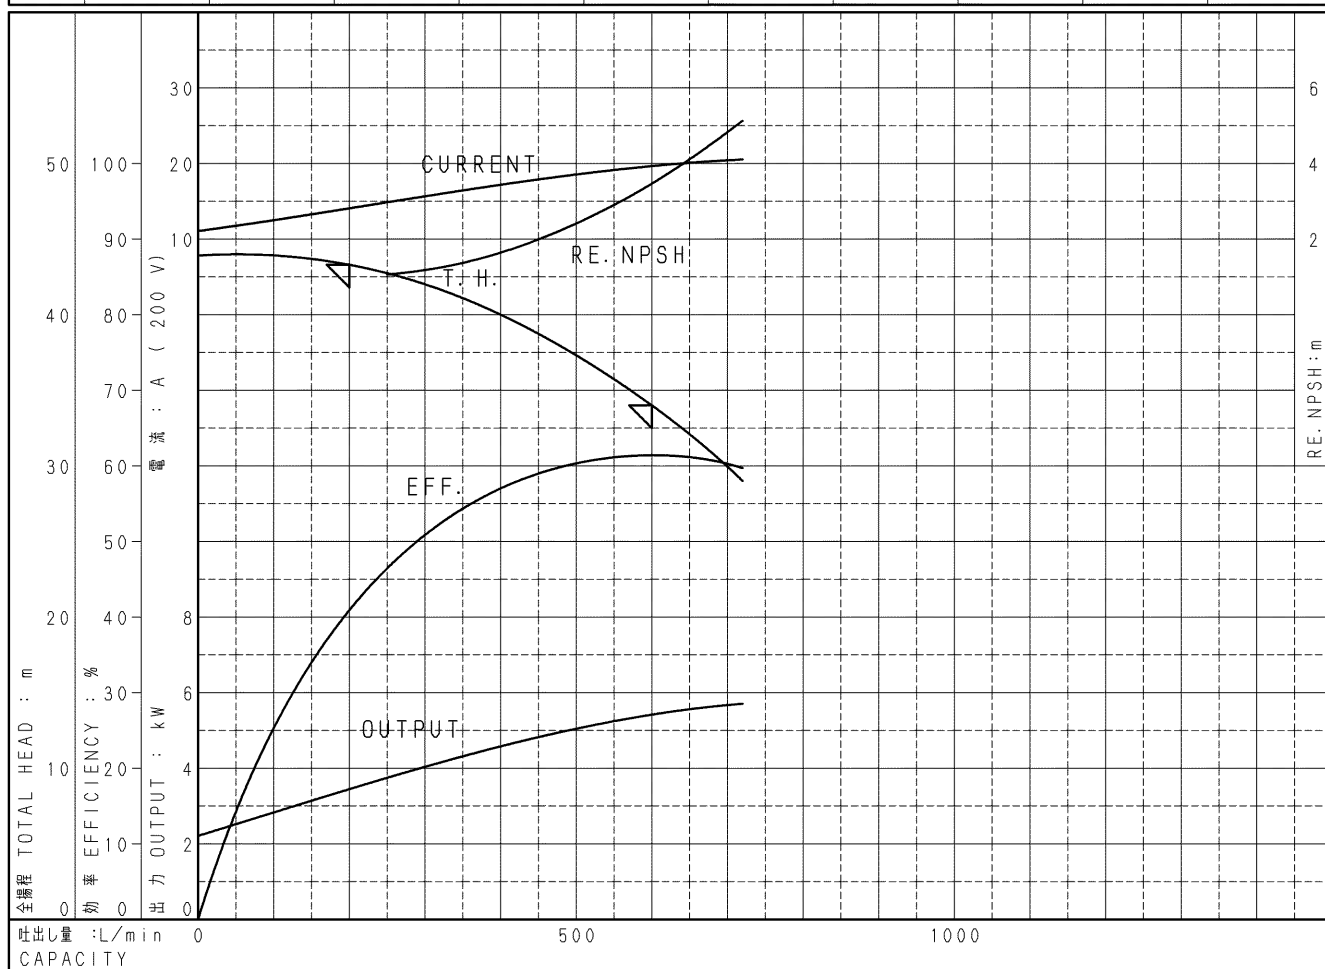

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.

1.50 Mpa

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 Q'TY