

# エバラLPD型ラインポンプ

## EBARA IN LINE PUMPS

### 代表性能曲線

### PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 65LPD61.5A

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 1.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING  
 200 V 6.2 A 3390 min<sup>-1</sup>  
 400 V 3.1 A 3390 min<sup>-1</sup>

1.5 kW 形式 TYPE 全閉防まつ屋外形 T.E.F.C. OUT

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	17.8	0.0	3.680	1.122	78.7	1.840	1.122	78.7	0.883
2	280.0	15.5	59.5	4.752	1.500	79.1	2.376	1.500	79.1	1.187
3	500.0	11.8	70.1	5.443	1.742	78.7	2.721	1.742	78.7	1.371
4	700.0	6.4	49.6	5.838	1.878	78.3	2.919	1.878	78.3	1.471
5	750.0	4.7	38.5	5.915	1.903	78.2	2.957	1.903	78.2	1.489

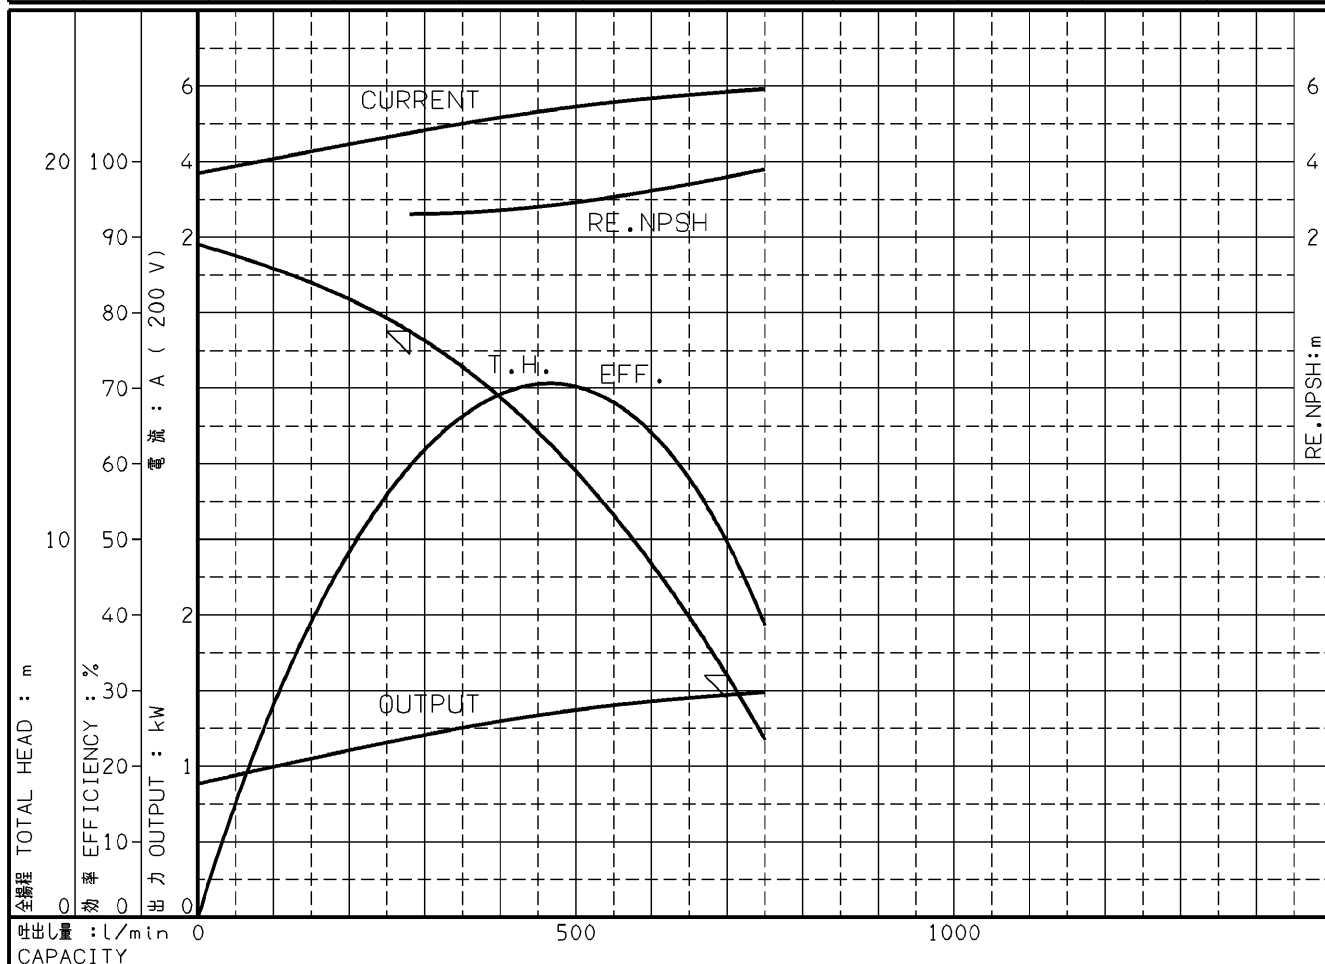

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

97

ケーシング試圧 CASING TEST PRESS.  
1.50 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min <sup>-1</sup>	数量 QTY

図番 DWG.NO. P65LPD61.5A

000



EBARA CORPORATION

A4-201

990414