

エバラLPD型ラインポンプ

EBARA IN LINE PUMPS

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 65LPD62.2A

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 2.2 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 8.8 A 3400 min⁻¹
 400 V 4.4 A 3400 min⁻¹

2.2 kW 形式 TYPE 全閉防まつ屋外形 T.E.F.C. OUT

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	22.4	0.0	4.879	1.447	81.9	2.439	1.447	81.9	1.186
2	280.0	20.2	56.6	6.291	1.964	82.8	3.145	1.964	82.8	1.627
3	500.0	16.6	68.3	7.585	2.401	82.4	3.792	2.401	82.4	1.980
4	700.0	11.2	58.9	8.280	2.640	82.0	4.140	2.640	82.0	2.166
5	800.0	7.9	49.4	7.951	2.531	82.2	3.975	2.531	82.2	2.082

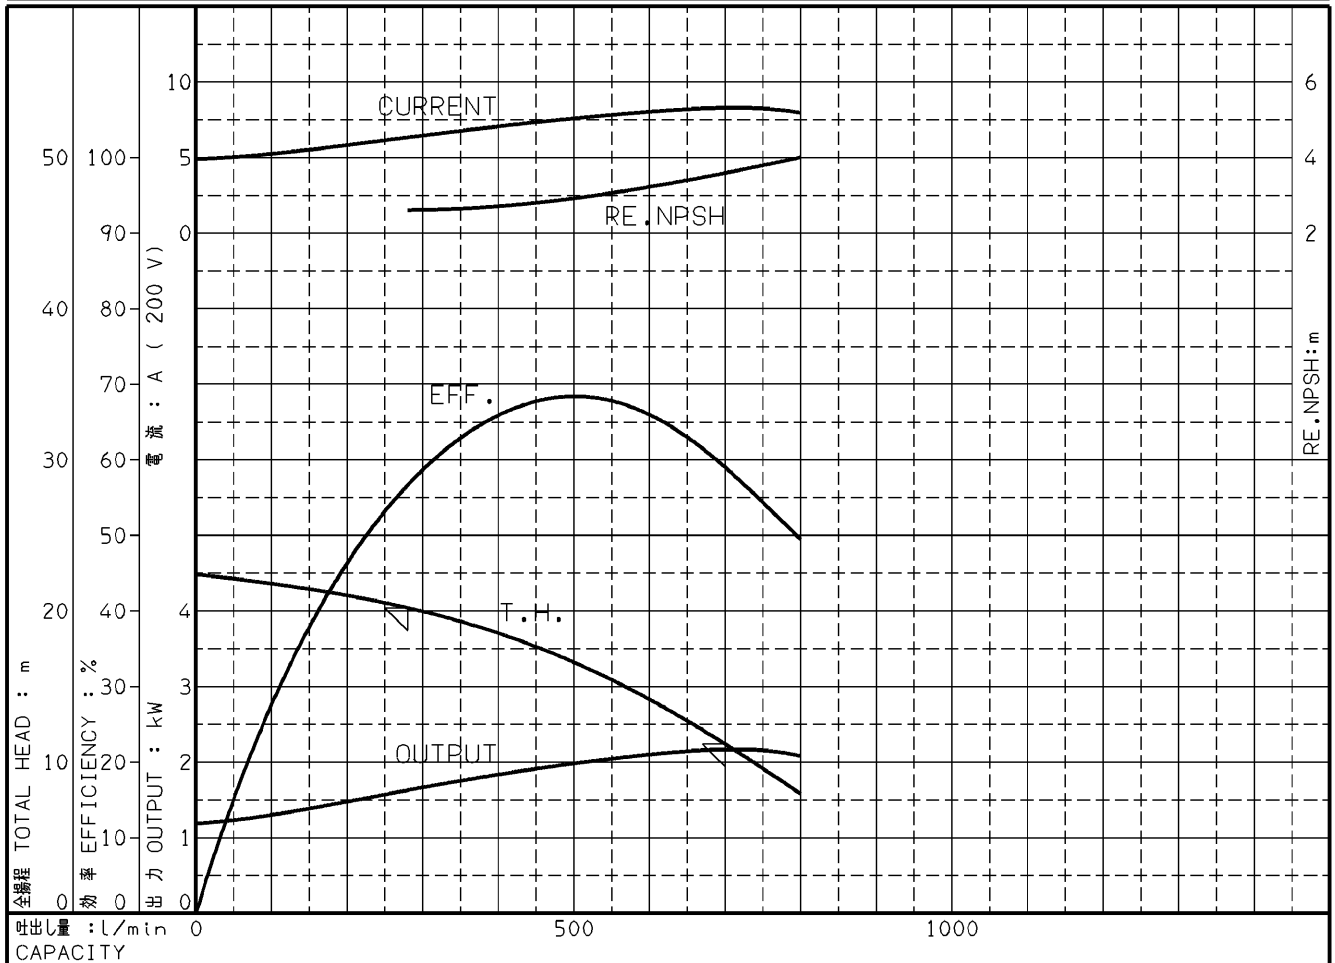

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

109

ケーシング試圧 CASING TEST PRESS. 1.50 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数量 QTY

図番 DWG.NO. P65LPD62.2A

000



EBARA CORPORATION

A4-201
990414