

# エバラLPD型ラインポンプ

## EBARA IN LINE PUMPS

### 代表性能曲線

### PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 65LPD63.7A

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 3.7 kW

電動機定格 MOTOR RATING  
 200 V 14.2 A 3440 min<sup>-1</sup>  
 400 V 7.1 A 3440 min<sup>-1</sup>

3.7 kW 形式 TYPE 全閉防まつ屋外形 T.E.F.C. OUT

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	32.5	0.0	7.72	2.235	83.8	3.860	2.235	83.8	1.874
2	280.0	30.5	47.2	11.14	3.457	85.2	5.574	3.457	85.2	2.946
3	500.0	26.0	61.3	12.84	4.060	85.0	6.421	4.060	85.0	3.452
4	700.0	18.5	59.2	13.21	4.192	84.9	6.606	4.192	84.9	3.560
5	800.0	14.0	52.7	12.87	4.071	85.0	6.436	4.071	85.0	3.461

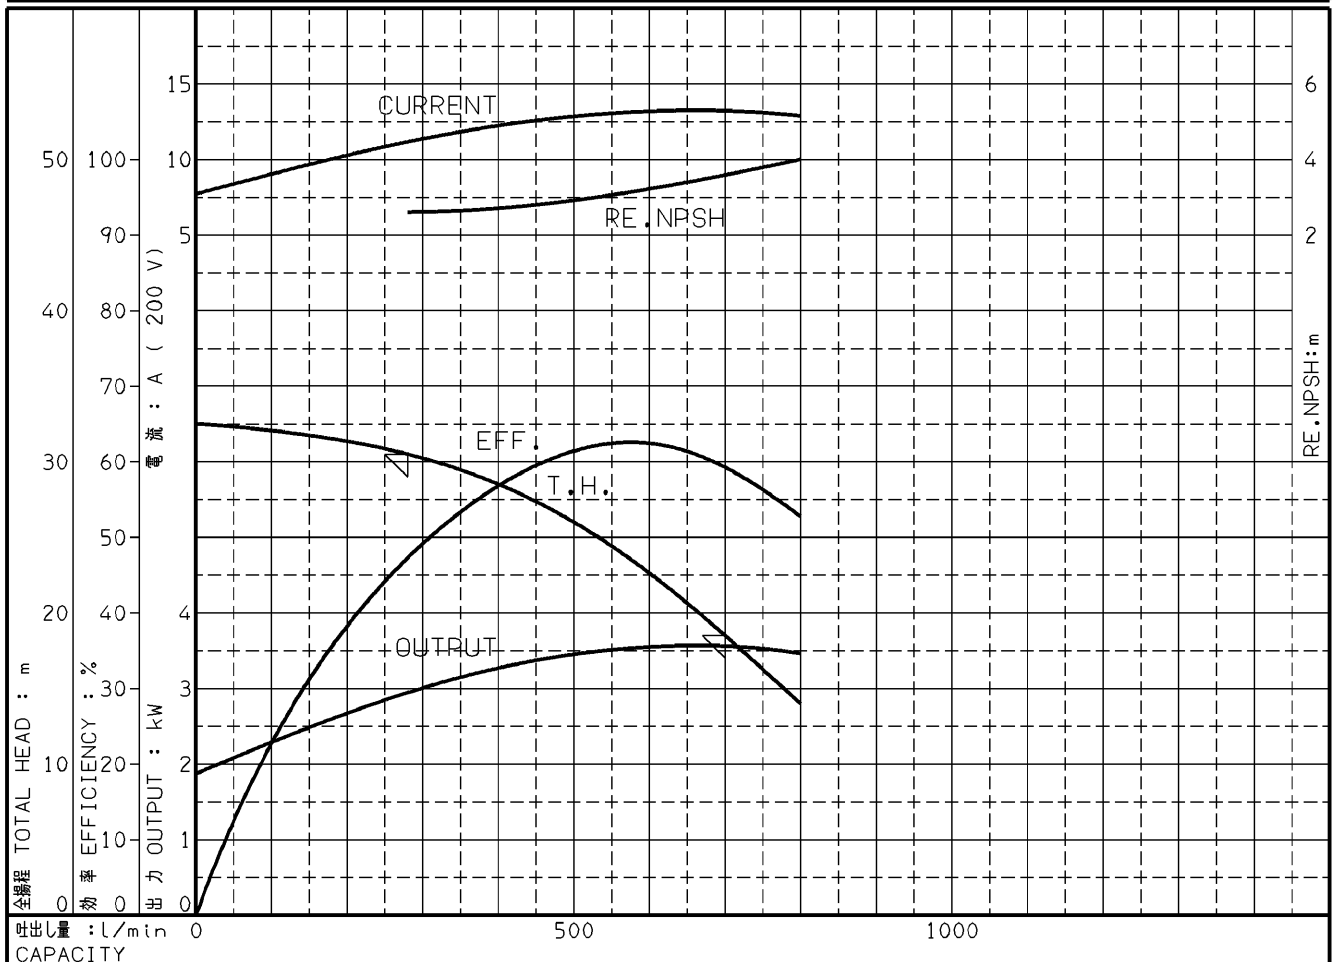

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

137

ケーシング試圧  
CASING TEST PRESS.  
1.50 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min <sup>-1</sup>	数量 QTY

図番 DWG.NO. P65LPD63.7A

000



EBARA CORPORATION

A4-201  
990414