

# エバラLPD型ラインポンプ

## EBARA IN LINE PUMPS

### 代表性能曲線

### PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 65LPD65.5A

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 5.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING  
 200 V 20.4 A 3445 min<sup>-1</sup>  
 400 V 10.2 A 3445 min<sup>-1</sup>

5.5 kW 形式 TYPE 全閉防まつ屋外形 T.E.F.C. OUT

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	46.0	0.0	10.25	3.173	83.2	5.12	3.173	83.2	2.641
2	280.0	42.0	44.6	15.77	5.060	84.8	7.88	5.060	84.8	4.291
3	500.0	35.5	56.1	18.80	6.092	84.5	9.40	6.092	84.5	5.150
4	700.0	27.5	57.7	19.83	6.439	84.3	9.91	6.439	84.3	5.431
5	800.0	23.0	54.7	20.00	6.491	84.3	10.00	6.491	84.3	5.473

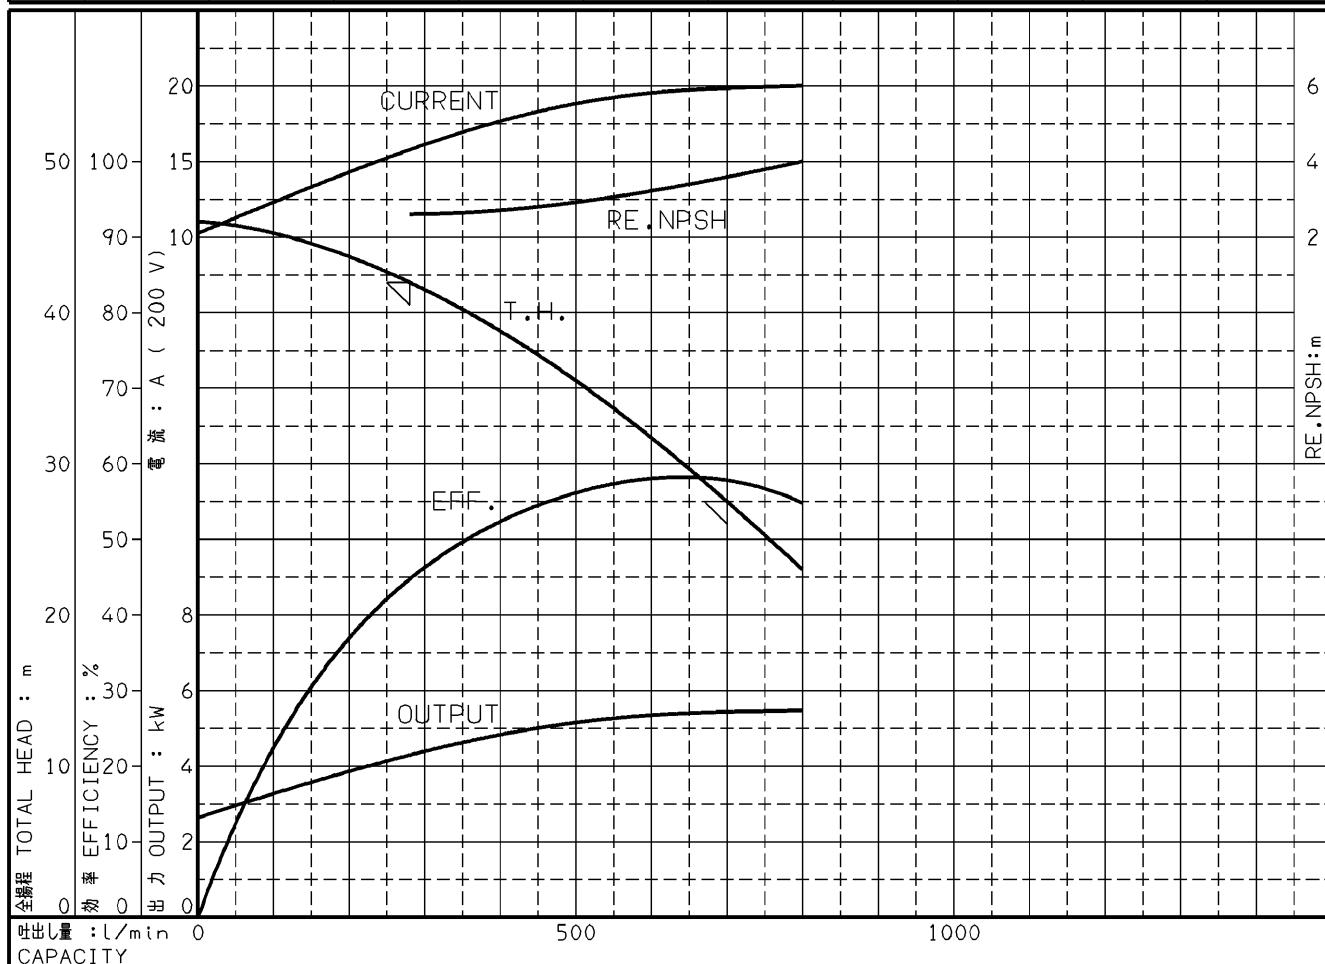

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

158

ケーシング試圧  
CASING TEST PRESS.  
1.50 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min <sup>-1</sup>	数量 QTY

図番 DWG.NO. P65LPD65.5A

000



EBARA CORPORATION

A4-201

990414