

エバラLPD型ラインポンプ

EBARA IN LINE PUMPS

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 65LPD67.5A

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 7.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 27 A 3450 min⁻¹
 400 V 13.5 A 3450 min⁻¹

7.5 kW 形式 TYPE 全閉防まつ屋外形 T.E.F.C. OUT

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	53.9	0.0	12.87	3.939	86.4	6.44	3.941	86.3	3.403
2	250.0	48.0	35.4	19.45	6.280	87.8	9.72	6.278	87.9	5.518
3	500.0	40.5	47.4	24.35	7.954	87.5	12.21	7.954	87.5	6.960
4	700.0	33.5	51.8	25.83	8.448	87.2	12.96	8.449	87.2	7.374
5	800.0	29.4	51.3	26.20	8.567	87.2	13.15	8.569	87.2	7.473

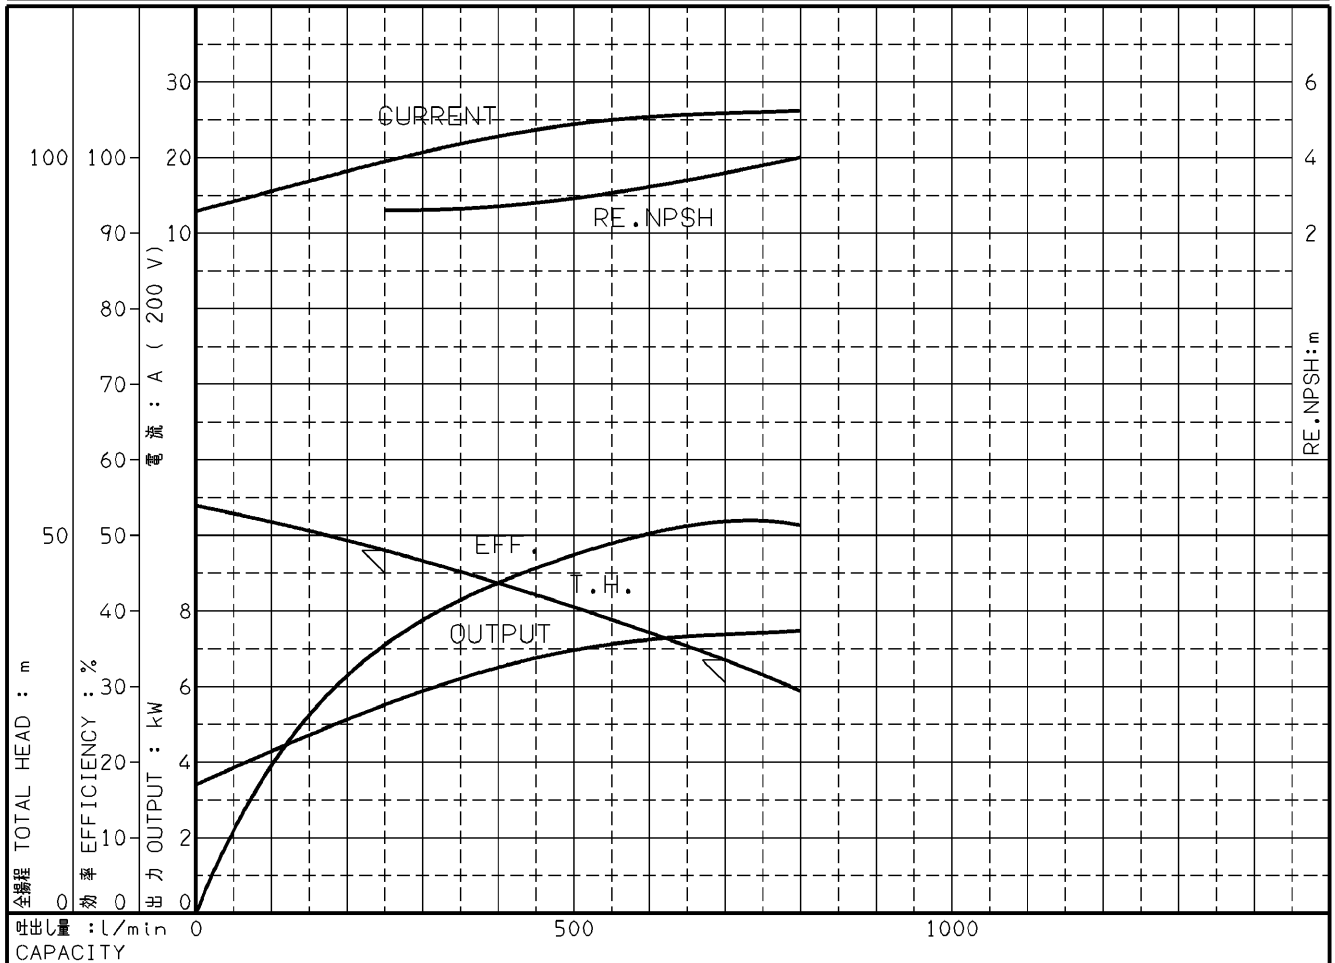

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

173

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
1.50 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min ⁻¹		

図番 DWG.NO. P65LPD67.5A

000



EBARA CORPORATION

A4-201

990414