

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL 65LPD67.5F

周 波 数
FREQUENCY 60 Hz


出 力
OUTPUT 7.5 kW

電 動 機 定 格
MOTOR RATING 200 V 27 A 3495 min⁻¹
400 V 13.5 A 3495 min⁻¹

7.5 kW 形 式 全閉外扇形
TYPE T. E. F. C

本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポ ン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.0	53.1	0.0	11.60	3.209	90.8	5.80	3.209	90.8	2.913
2	250.0	52.2	44.1	17.32	5.254	91.8	8.66	5.254	91.8	4.823
3	500.0	47.3	60.1	22.52	7.037	91.2	11.26	7.037	91.2	6.417
4	700.0	40.0	61.8	25.79	8.145	90.6	12.90	8.145	90.6	7.379
5	800.0	35.1	59.1	27.04	8.565	90.3	13.52	8.565	90.3	7.734

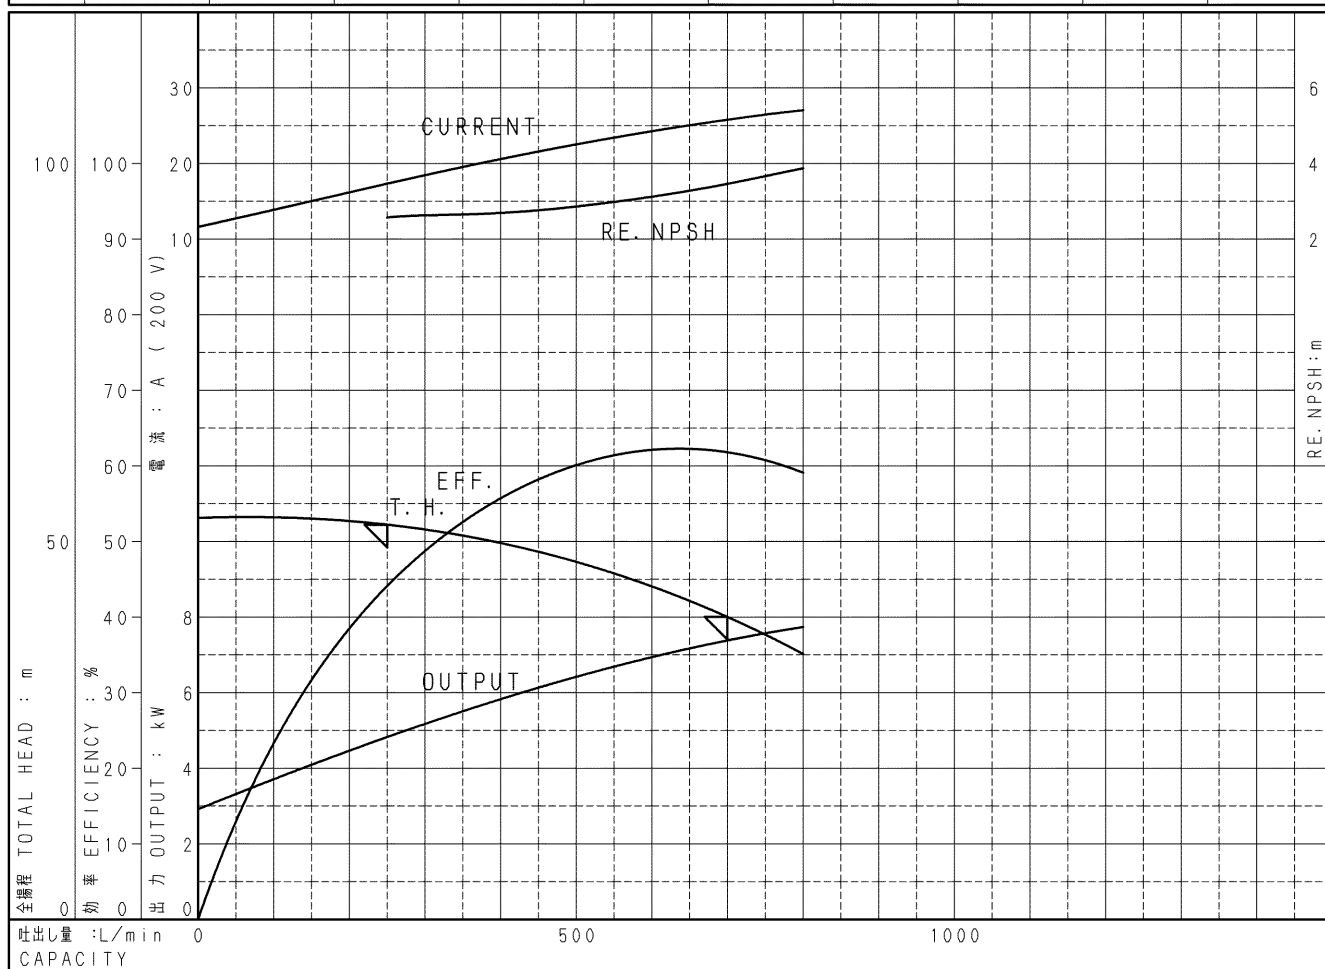

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.

1.50 Mpa

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 Q'TY