

エバラMDPA型ステンレス製多段渦巻ポンプ

EBARA STAINLESS MULTI-STAGE VOLUTE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 65MDPA367.5

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 7.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 27 A 3450 min⁻¹
 400 V 13.5 A 3450 min⁻¹

7.5 kW 形式 全閉防まつ屋外形
 TYPE T.E.F.C. OUT

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	73.0	0.0	9.67	2.973	79.4	4.84	2.973	79.4	2.363
2	125.0	71.0	37.4	14.05	4.572	84.5	7.02	4.572	84.5	3.864
3	250.0	68.0	53.9	18.05	5.994	85.6	9.03	5.994	85.6	5.134
4	450.0	58.7	66.1	22.72	7.620	85.5	11.36	7.620	85.5	6.521
5	650.0	44.3	66.2	24.78	8.316	85.3	12.39	8.316	85.3	7.096

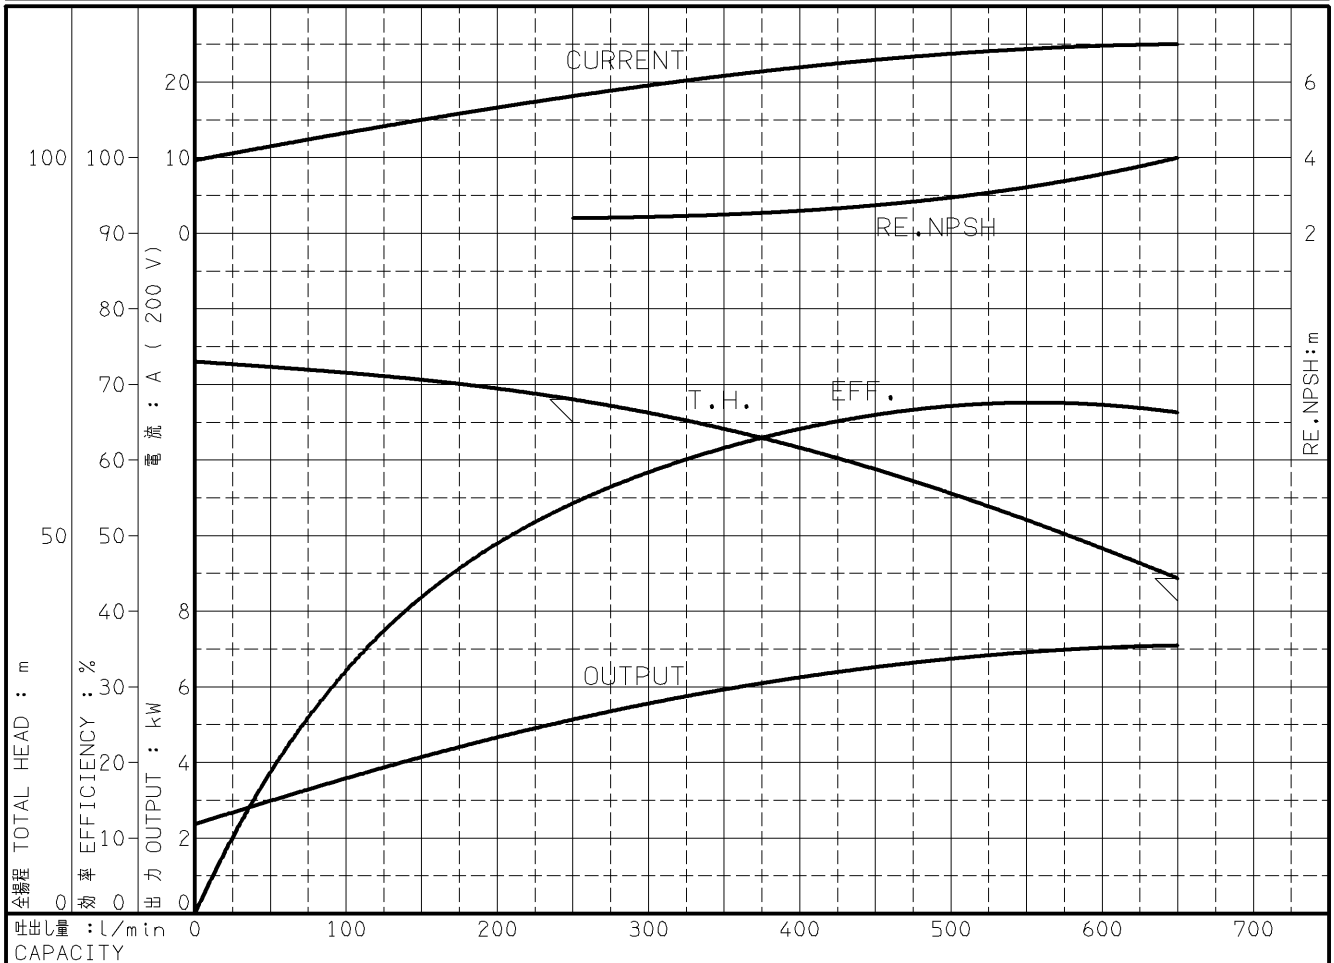

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

125 118

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY

図番 DWG.NO. P65MDPA367.5

000



EBARA CORPORATION

A4-201

030211