

エバラMDPE型ステンレス製多段渦巻ポンプ

EBARA STAINLESS MULTI-STAGE VOLUTE PUMPS

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 65MDPE253.7

周波数 FREQUENCY 50 Hz


呼び出力 OUTPUT 3.7 kW

電動機定格 MOTOR RATING
200 V 15.2 A 2885 min⁻¹
400 V 7.6 A 2885 min⁻¹

3.7 kW 形式 全閉外扇形 T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	43.0	0.0	6.40	1.321	87.4	3.202	1.321	87.4	1.154
2	104.0	42.3	37.4	8.22	2.140	89.7	4.114	2.140	89.7	1.919
3	208.0	40.5	53.8	10.03	2.851	89.6	5.013	2.851	89.6	2.554
4	417.0	32.4	66.2	12.50	3.756	88.5	6.250	3.756	88.5	3.324
5	625.0	19.0	56.4	12.86	3.885	88.3	6.430	3.885	88.3	3.430

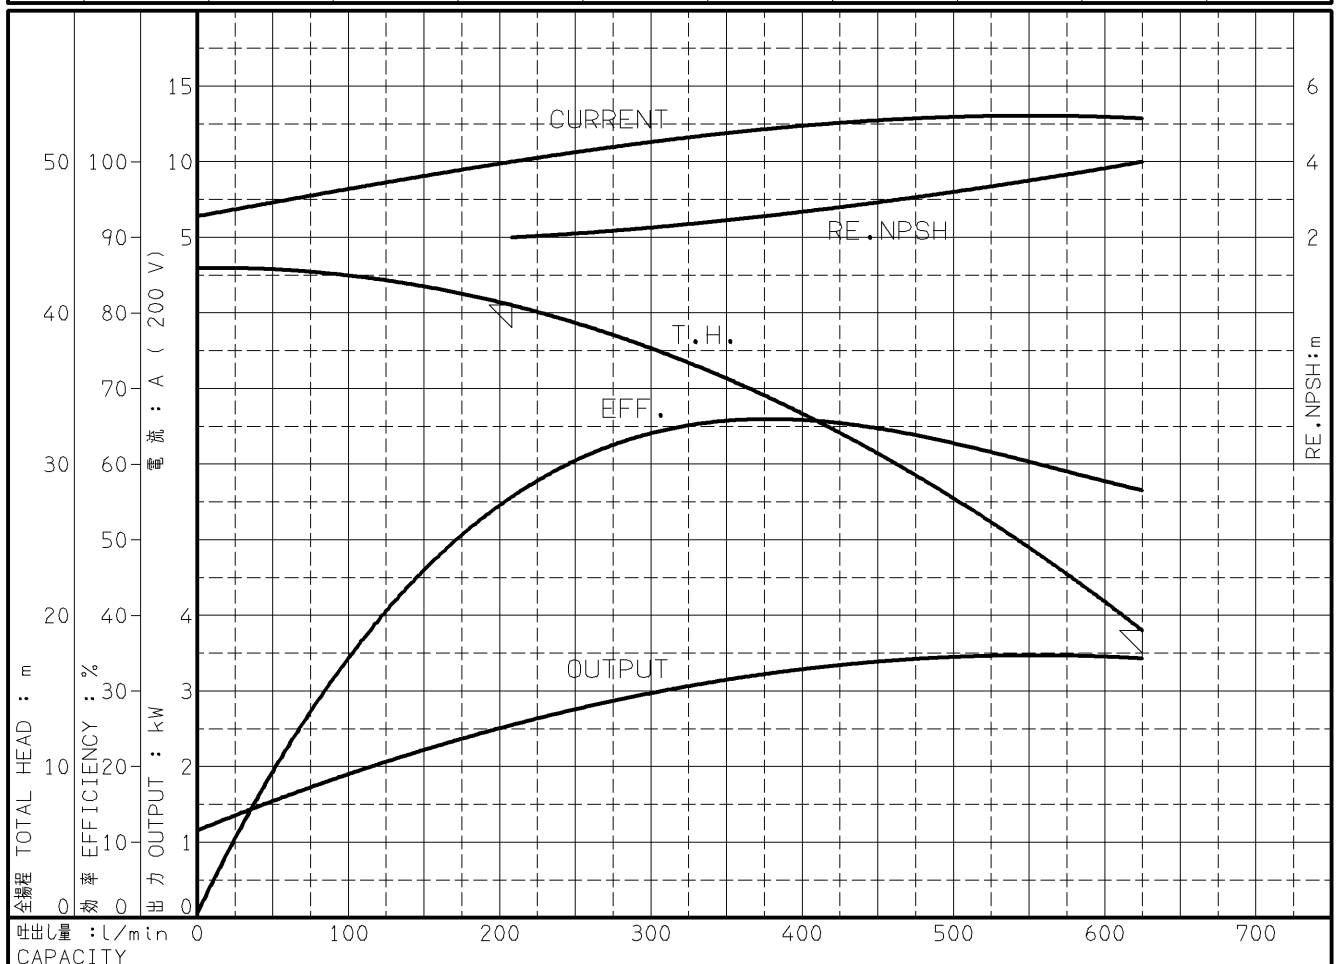

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。 134 ケーシング試圧 CASING TEST PRESS. MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	呼び出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					