

エバラMDPE型ステンレス製多段渦巻ポンプ

EBARA STAINLESS MULTI-STAGE VOLUTE PUMPS

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 65MDPE367.5

周波数 FREQUENCY 60 Hz


呼び出力 OUTPUT 7.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING
200 V 28.2 A 3505 min⁻¹
400 V 14.1 A 3505 min⁻¹

7.5 kW 形式 全閉外扇形 TYPE T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	73.0	0.0	10.40	2.689	87.9	5.20	2.689	87.9	2.363
2	125.0	71.0	37.4	14.46	4.270	90.5	7.23	4.270	90.5	3.864
3	250.0	68.0	53.9	18.18	5.655	90.8	9.09	5.655	90.8	5.134
4	450.0	58.7	66.1	22.52	7.206	90.5	11.26	7.206	90.5	6.521
5	650.0	44.3	66.2	24.40	7.859	90.3	12.20	7.859	90.3	7.096

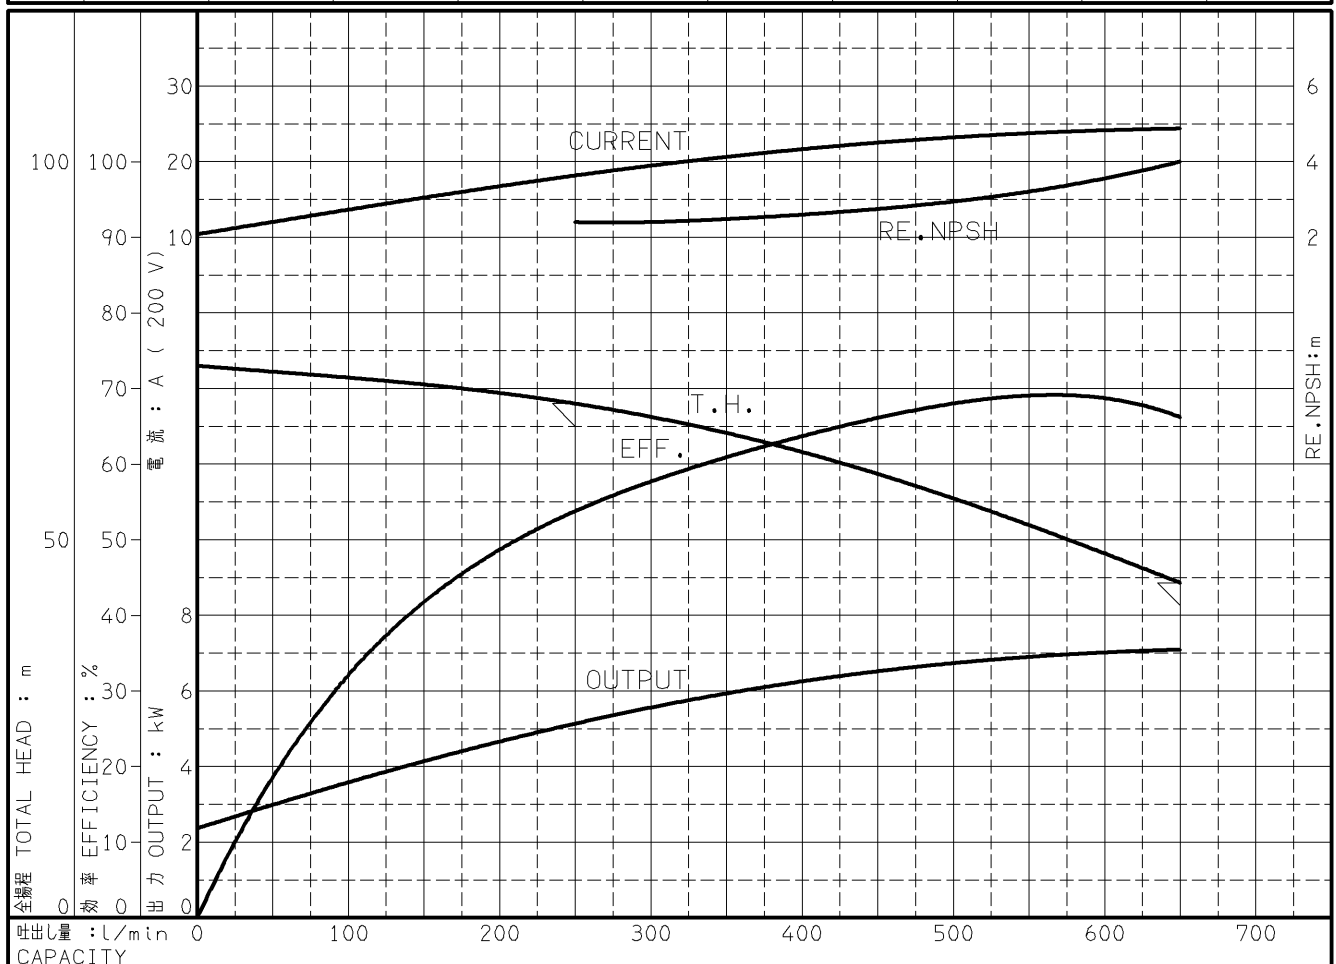

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

123 116

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	呼び出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					

図番 DWG.NO. P65MDPE367.5

000



EBARA CORPORATION

A4-201G

150323