

# エバラMS型多段渦巻ポンプ

EBARA MULTI-STAGE VOLUTE PUMPS

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 65MS263.7

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 3.7 kW

電動機定格 MOTOR RATING  
 200 V 14 A 1710 min<sup>-1</sup>  
 400 V 7 A 1710 min<sup>-1</sup>

3.7 kW 形式 防滴保護形 O.D.P.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	37.0	0.0	7.29	1.877	87.4	3.650	1.877	87.4	1.640
2	250.0	34.6	52.2	10.27	3.059	88.3	5.140	3.059	88.3	2.701
3	400.0	29.8	59.2	12.16	3.738	87.8	6.080	3.738	87.8	3.282
4	460.0	26.8	58.0	12.78	3.954	87.5	6.390	3.954	87.5	3.459
5	550.0	21.0	51.1	13.57	4.221	87.2	6.790	4.221	87.2	3.680

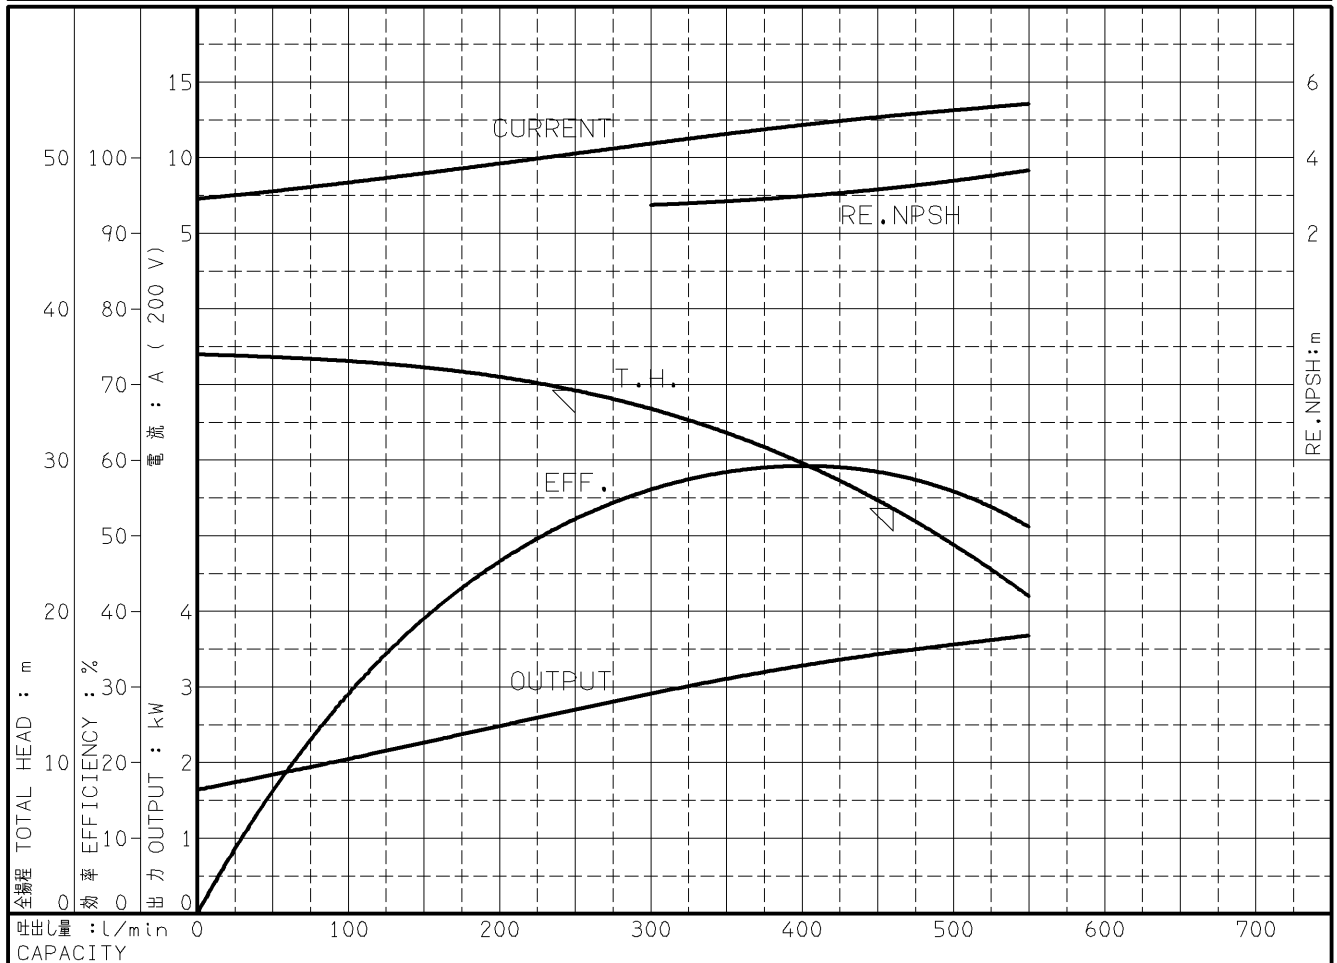

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

192

ケーシング試圧  
CASING TEST PRESS.  
2.00 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min <sup>-1</sup>					

図番 DWG.NO. P65MS263.7

000



EBARA CORPORATION

A4-201

151023