

# エバラMS型多段渦巻ポンプ

EBARA MULTI-STAGE VOLUTE PUMPS

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 65MS367.5

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 7.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING  
 200 V 28.2 A 1730 min<sup>-1</sup>  
 400 V 14.1 A 1730 min<sup>-1</sup>

7.5 kW 形式 防滴保護形 O.D.P.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	64.8	0.0	13.58	3.439	89.0	6.79	3.439	89.0	3.060
2	250.0	61.8	50.8	18.91	5.456	90.8	9.46	5.456	90.8	4.954
3	400.0	55.5	59.6	22.44	6.677	90.8	11.22	6.677	90.8	6.062
4	500.0	49.2	60.2	24.48	7.349	90.6	12.24	7.349	90.6	6.658
5	600.0	40.5	55.9	25.96	7.825	90.5	12.98	7.825	90.5	7.081

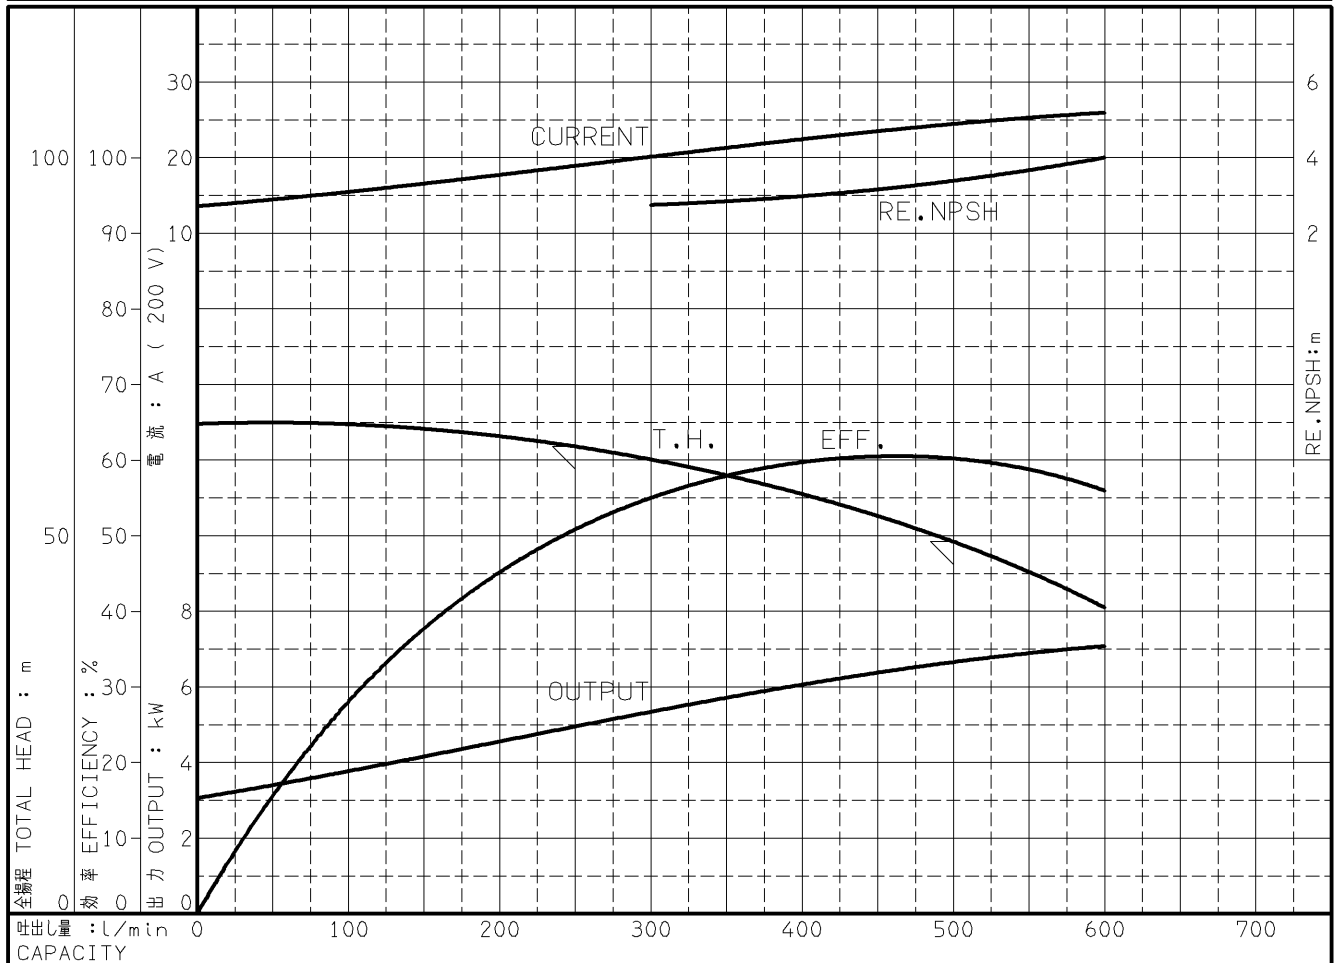

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

206

ケーシング試圧  
CASING TEST PRESS.  
2.00 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min <sup>-1</sup>	数量 QTY

図番 DWG.NO. P65MS367.5

000



EBARA CORPORATION

A4-201

151023