


代表性能曲線
PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 65MS657.5D 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 7.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 32.6 A 1460 min⁻¹ 7.5 kW 形式 TYPE 全閉外扇形 T. E. F. C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

| 番号 TEST NO. | ポンプ PUMP | | | 三相誘導電動機 MOTOR | | | | | | |
|-------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------------|-------------|------------|-----------------|-------------|------------|--------------|
| | 吐出量 CAPACITY | 全揚程 TOTAL HEAD | 効率 EFF. | 電圧 VOLTS (200V) | | | 電圧 VOLTS (400V) | | | 出力 OUTPUT |
| | | | | 電流 CURRENT | 入力 INPUT | 効率 EFF. | 電流 CURRENT | 入力 INPUT | 効率 EFF. | |
| L/min | m | % | A | kW | % | A | kW | % | kW | |
| 1 | 0.0 | 87.0 | 0.0 | 19.11 | 3.660 | 90.2 | 9.59 | 3.660 | 90.2 | 3.301 |
| 2 | 225.0 | 81.8 | 53.7 | 24.60 | 6.095 | 91.6 | 12.35 | 6.095 | 91.6 | 5.583 |
| 3 | 355.0 | 70.8 | 60.9 | 27.83 | 7.357 | 91.4 | 13.93 | 7.357 | 91.4 | 6.724 |
| 4 | 450.0 | 58.2 | 58.3 | 29.63 | 8.007 | 91.3 | 14.82 | 8.007 | 91.3 | 7.310 |
| 5 | 500.0 | 50.4 | 54.7 | 30.17 | 8.224 | 91.2 | 15.08 | 8.224 | 91.2 | 7.500 |

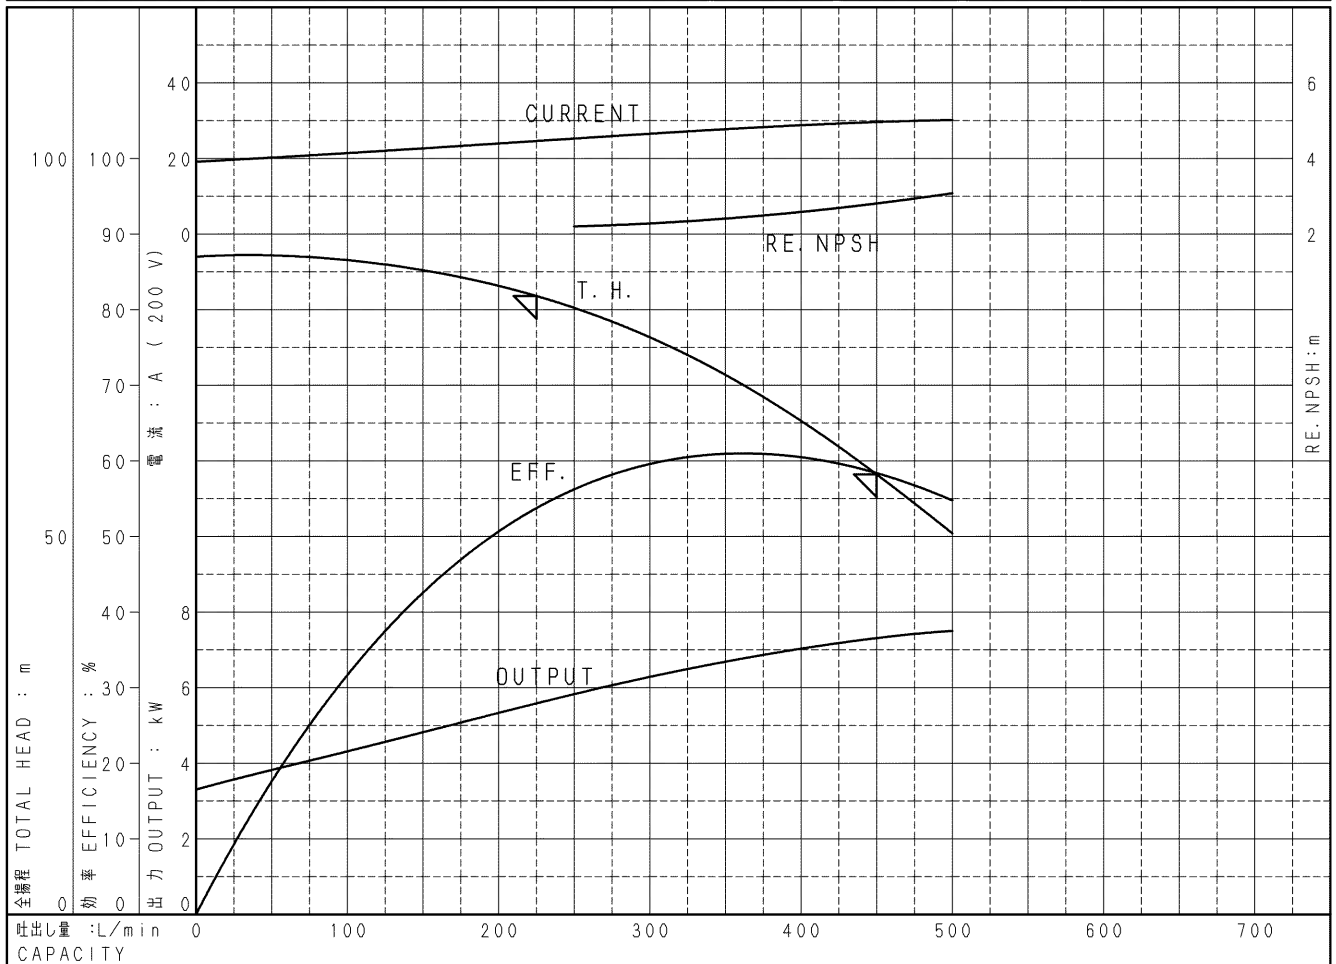

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.

2.00 MPa

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|--------------|----------------|-------------------|-------------|
| 御注文主 CUSTOMER | 機器番号 ITEM NO. | | | | |
| 御使用先 FINAL USER | 機器名称 ITEM NAME | | | | |
| 荏原製番 SER. NO. | 機名 MODEL | 吐出量 CAPACITY | 全揚程 TOTAL HEAD | 同期速度 SPEED | 呼び出力 OUTPUT |
| | | | | min ⁻¹ | 数量 QTY |