

エバラMS型多段渦巻ポンプ

EBARA MULTI-STAGE VOLUTE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 65MS9515

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 15 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 57.4 A 1450 min⁻¹
 400 V 28.7 A 1450 min⁻¹

15 kW 形式 TYPE 防滴保護形 O.D.P.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	135.0	0.0	27.94	5.96	89.2	13.97	5.96	89.2	5.31
2	225.0	126.0	52.0	36.90	9.73	91.2	18.45	9.73	91.2	8.87
3	355.0	110.7	59.7	42.15	11.75	91.3	21.08	11.75	91.3	10.72
4	450.0	93.6	58.2	45.43	12.93	91.2	22.72	12.93	91.2	11.79
5	550.0	69.3	49.4	47.84	13.79	91.1	23.92	13.79	91.1	12.56

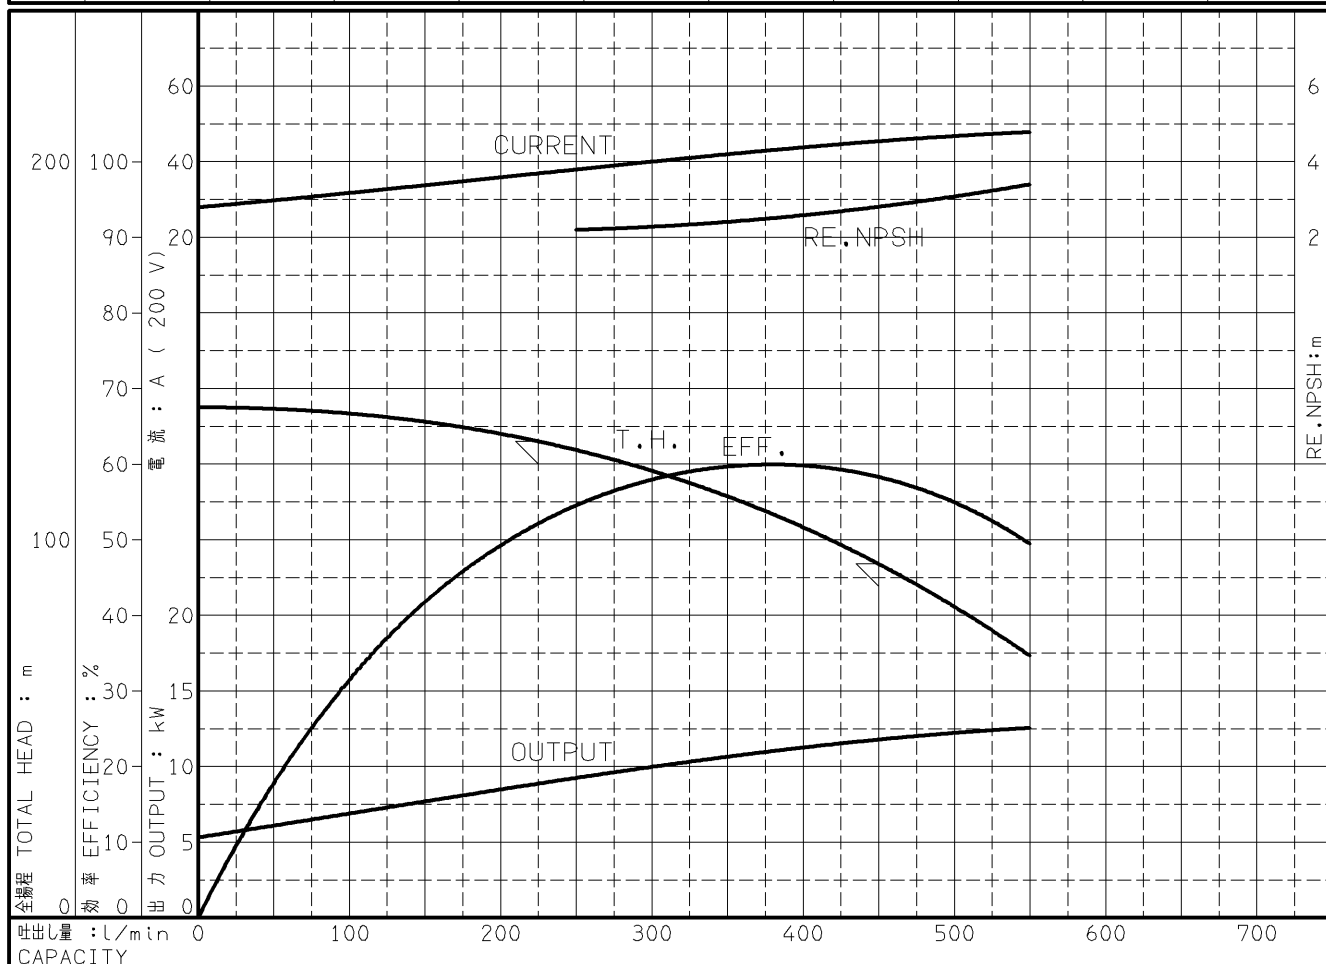

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

206

ケーシング試圧 CASING TEST PRESS. 2.00 MPa

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					

図番 DWG. NO. P65MS9515

000



EBARA CORPORATION

A4-201

151023