

エバラMSN型ナイロンコーティング製多段渦巻ポンプ

EBARA NYLON COATED MULTI-STAGE VOLUTE PUMPS


トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 65MSN4611B 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 11 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 44.6 A 1770 min⁻¹ 11 kW 形式 TYPE 全閉外扇形 T.E.F.C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

| 番号 TEST NO. | ポンプ PUMP | | | 三相誘導電動機 MOTOR | | | | | | |
|----------------|-----------------|-------------------|------------|-----------------|-------------|------------|-----------------|-------------|------------|--------------|
| | 吐出量 CAPACITY | 全揚程 TOTAL HEAD | 効率 EFF. | 電圧 VOLTS (200V) | | | 電圧 VOLTS (400V) | | | 出力 OUTPUT |
| | | | | 電流 CURRENT | 入力 INPUT | 効率 EFF. | 電流 CURRENT | 入力 INPUT | 効率 EFF. | |
| L/min | m | % | A | kW | % | A | kW | % | kW | |
| 1 | 0.0 | 86.4 | 0.0 | 21.04 | 4.48 | 90.9 | 10.55 | 4.48 | 90.9 | 4.080 |
| 2 | 250.0 | 82.4 | 50.8 | 27.47 | 7.13 | 92.5 | 13.79 | 7.13 | 92.5 | 6.603 |
| 3 | 400.0 | 74.0 | 59.6 | 31.79 | 8.72 | 92.6 | 15.94 | 8.72 | 92.6 | 8.083 |
| 4 | 500.0 | 65.6 | 60.2 | 34.24 | 9.58 | 92.6 | 17.15 | 9.58 | 92.6 | 8.877 |
| 5 | 600.0 | 54.0 | 55.9 | 35.98 | 10.19 | 92.6 | 18.01 | 10.19 | 92.6 | 9.441 |

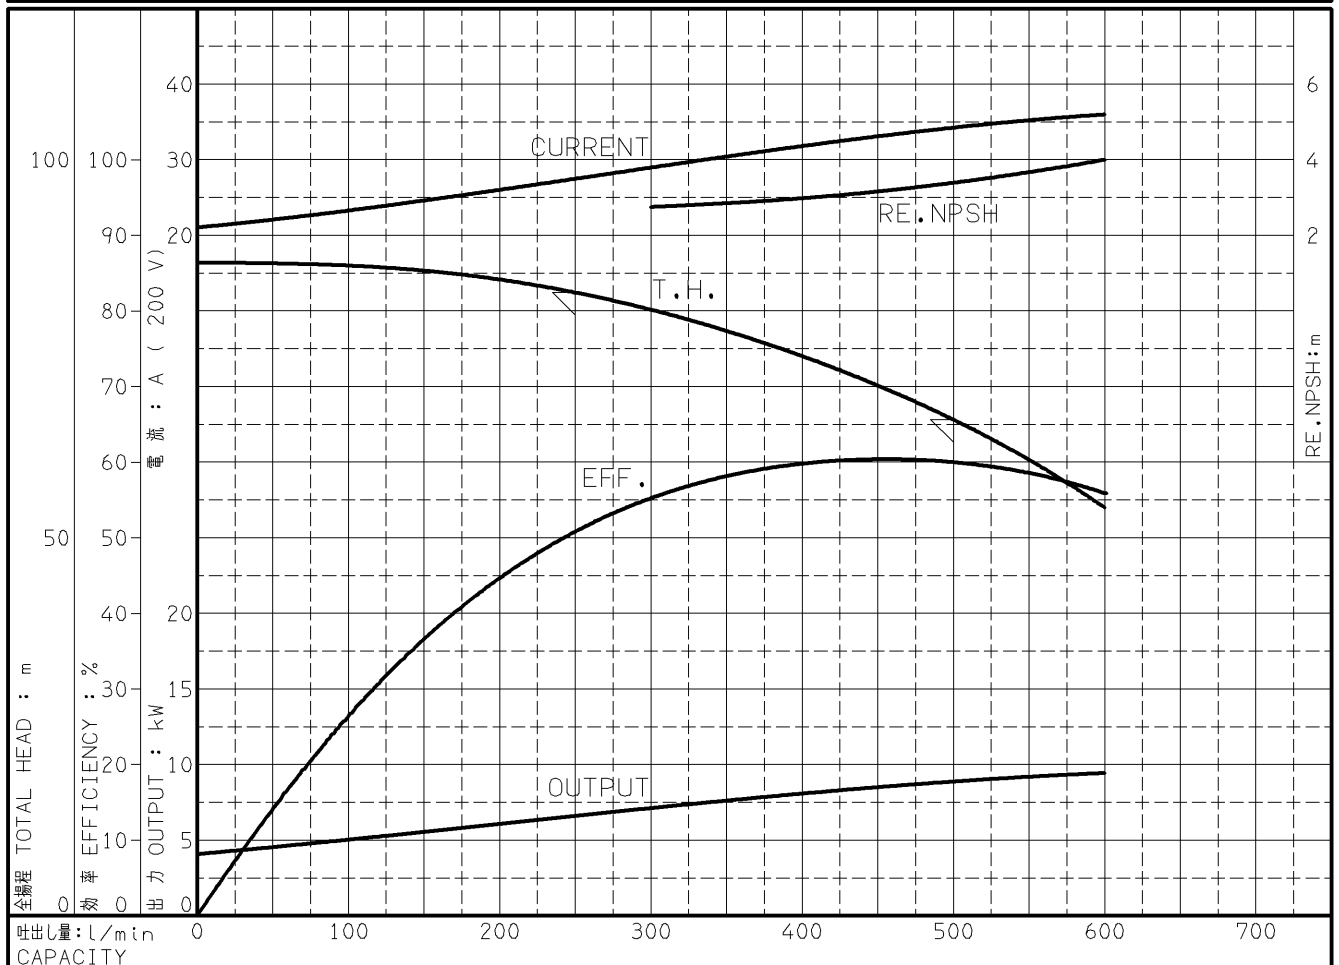

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
2.00 MPa

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|--------------|----------------|-------------------|-----------|
| 御注文主 CUSTOMER | 機器番号 ITEM NO. | | | | |
| 御使用先 FINAL USER | 機器名称 ITEM NAME | | | | |
| 荏原製番 SER.NO. | 機名 MODEL | 吐出量 CAPACITY | 全揚程 TOTAL HEAD | 同期速度 SPEED | 出力 OUTPUT |
| | | | | min ⁻¹ | 数量 QTY |

図番 DWG.NO. P65MSN4611B 000



EBARA CORPORATION

A4-201F1
150626